

EXPO FROID

LE SPÉCIALISTE DU FROID COMMERCIAL

www.expofroid.com

+33 (0)4 78 40 41 53

CATALOGUE 2021



INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

30	Accessoires mat. libre-service	64	Ecobar 1P / 2P / 3P	8	Opaline 02	118	Stockglace 806
104	Accessoires congélateurs	83-84	Eco-Inox 706 / 1406	7	Opaline Slim	112	Super Hawaï
119	Accessoires à crème glacée	55	Expoglass 61 / 84	54	Panetières	85	Systembar 600
47-48	Agatha	74	Expoglass 120 SLIM	26	Panoramique	86	Systembar 606
35	Ambre 05 /06	18	Galaxy Slim	84	Patistock	87	Systeminox 700
20	Ariane	24	Grenat	33	Perle	88	Systeminox 706
19	Ariane Slim	61	Groove II	84	Pizzastock	89	Systeminox 800
72	Bacchus 138 / 404 / 405	112	Hawaï	107-108	Porte-vrac	90	Systeminox 806
114	Bahia	79-80	Hvl blanc	101	Premium	91	Systemchef
106	Bali	81-82	Hvl inox	68	Primeurglass 404 B	92	Systemgastro
49	Beryl	110	Ice	62	Rock 65 / 70	92	Systemgrill
36	Bio Etal Marée	103	Iceberg	25	Rubis 2	93	Systempizza
105	Bravo 115	43	Iris	63	Rumba 70	94	Systemsalad
96	Buffets restauration	27	Jade panoramique	97-98	Saladbar	115	Tahiti B / C
113	Caraïb	22	Jupiter 2	94	Saladette	38	Topaze
95	Cellule Inox	21	Jupiter 2 Slim	14	Salsa	39	Tourmaline
10	Challenger	71	Kelty 803 / 1002	13	Salsa Slim	111	Tropical
12	Challenger Inox	50	Krypton	28	Saphyr	73	Vinstock
9	Challenger Slim	100	Leaderglass	99	SBL Congélateur	37	Visaluxe
11	Challenger Slim Inox	44-46	Lilas	75	Selfaglass 500 / 501 / 1001	34	Visioglass 55
16	Colombia	40	Lisa	105	Slash 150	6	Visioglass GL
15	Colombia Slim	56	Lys	64	Sodaglass 101 / 138	31-32	Vision GE
17	Colombia Store	63	Madison 56	65	Sodaglass 120 Slim	3-4	Visioneg
56	Comptoirglass 70	23	Magic Glass	66	Sodaglass 221 / 204 / 304	1-2	Visioplus
76	Crystalglass	29	Mat. disponibles à la location	67	Sodaglass 404 B	5	Visioplus Double Accès
77	Crystal Prestige	57	Miniglass 25 / 35 / 40 / 53	68	Sodaglass 405	59	Visual 90 / 110 / 110 2P
116	Cuba	58	Miniglass 54 / 84 / 2P	69	Sodaglass 405 Connectée	78	Visual 400 INOX
102	Deltaglass 05	60	Moon Can	70	Sodaglass 803	109	Vitrine 305 / 405
41-42	Diamant	60	Moon Can Slim	61	Sphère	88	Vitrinox
73	Dispensers à jus	117	Nomade	51-54	Stella		

Vitrines positives à groupe logé



Visioplus 125 2P



Visioplus 190 3P intérieur noir



Visioplus 190 2P intérieur et extérieur noir



Visioplus 250 4P



Vitrine réfrigérée positive à groupe logé destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, prof : 500mm
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Eclairage LED intérieur
- Porte-prix
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Installation sur devis
- Gaz R290 A

Option

- Personnalisation couleur RAL à partir d'une pièce

Visioplus intérieure blanc

Visioplus intérieure noir



2 portes



3 portes



4 portes



2 portes



3 portes




2 portes




3 portes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4079010	VISIOPLUS 125 2P	1000 L	202 kg	1255 x 715 x 2095	684 W
4079020	VISIOPLUS 190 3P	1530 L	282 kg	1875 x 715 x 2095	960 W
4095030	VISIOPLUS 250 4P	2300 L	270 kg	2400 x 680 x 2120	800 W
4095030	VISIOPLUS 250 5P	2300 L	270 kg	2400 x 680 x 2120	800 W
4079011	VISIOPLUS 125 2P INT. NOIR	1000 L	202 kg	1255 x 715 x 2095	684 W
4079021	VISIOPLUS 190 3P INT. NOIR	1530 L	282 kg	1875 x 715 x 2095	960 W
4079012	VISIOPLUS 125 2P INT. EXT. NOIR	1000 L	202 kg	1255 x 715 x 2095	684 W
4079022	VISIOPLUS 190 3P INT. EXT. NOIR	1530 L	282 kg	1875 x 715 x 2095	960 W

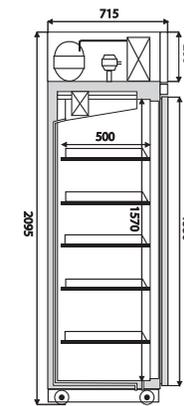

Visioplus 2P/3P

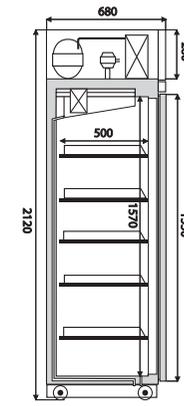

Visioplus 250 4P


Vitrines négatives à groupe logé



Visioneg 125 2P intérieur noir



Visioneg 190 3P

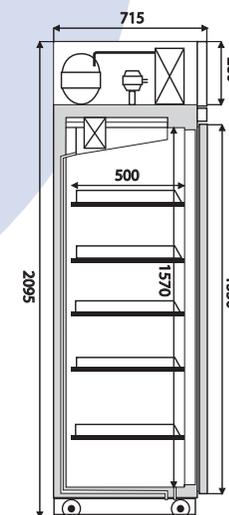



Visioneg 125 2P

Visioneg 190 3P intérieur noir

Vitrine réfrigérée négative à groupe logé destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latérale LED.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur prof : 500mm
- Eclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Installation sur devis
- Gaz R290 A

Option

- Personnalisation couleur RAL à partir d'une pièce

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4079015	VISIONEG 125 2P	1000 L	250 kg	1255 x 715 x 2095	1500 W
4079025	VISIONEG 190 3P	1500 L	360 kg	1875 x 715 x 2095	2000 W
4079016	VISIONEG 125 2P INT. NOIR	1000 L	250 kg	1255 x 715 x 2095	1500 W
4079026	VISIONEG 190 3P INT. NOIR	1500 L	360 kg	1875 x 715 x 2095	2000 W

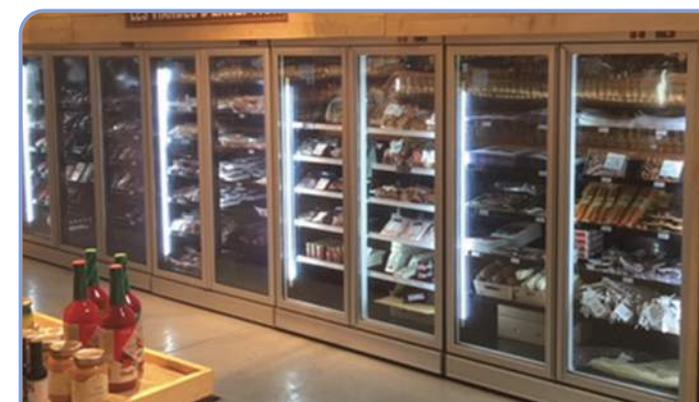

VISIOPLUS DOUBLE ACCES



Vitrines positives à groupe logé



Vue avant



Vue avant
portes arrières ouvertes


Vitrine réfrigérée positive à groupe logé à chargement par l'arrière. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latérale LED.

Caractéristiques

- Froid ventilé +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Groupe logé en partie haute
- 5 étagères profondeur 500 mm par portes, réglables en hauteur, avec portes étiquettes
- Eclairage intérieur LED vertical
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Sur roulettes dont 2 avec freins
- Alimentation 230V / 50Hz
- Gaz R404 A

Option

- Personnalisation couleur RAL à partir d'une pièce

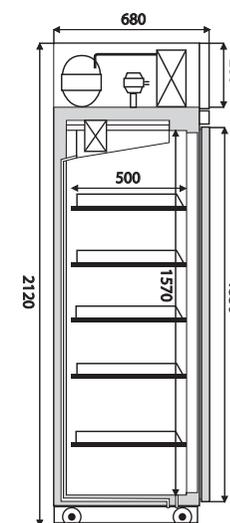

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4095012	VISIOPLUS 2P DOUBLE ACCES	1000 L	105 kg	1260 x 680 x 2120	950 W
4095023	VISIOPLUS 3P DOUBLE ACCES	1600 L	180 kg	1860 x 680 x 2120	1750 W
4095029	VISIOPLUS 4P DOUBLE ACCES	2300 L	250 kg	2400 x 680 x 2120	2150 W



Vitrine réfrigérée groupe logé à froid positif ou négatif, destinées au libre-service. Conçues pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciées par leur facilité d'installation et leur surface d'exposition de 5 étagères.

Caractéristiques

- Temp. par +25°C d'ambiance / 60% HR :
Pos : 0°C +6°C ; Neg : -18°C -22°C
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur prof : 500 mm
- Eclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R290 A

Option

- Personnalisation couleur RAL à partir d'une pièce

Vitrines positives ou négatives à groupe logé




Visioglass GL 2P POS



Visioglass GL 3P NEG

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

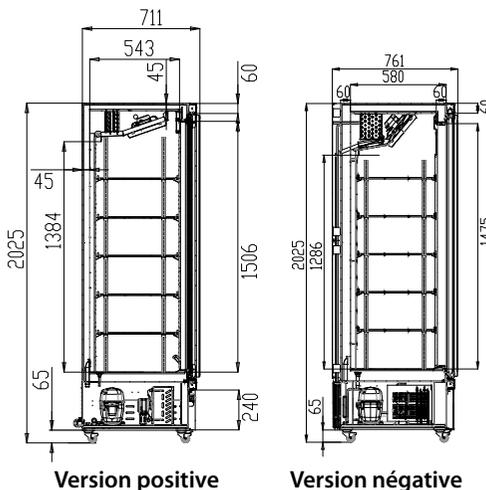


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4079040	VISIOGLASS GL 2P POS	1000 L	202 kg	1253 x 711 x 2025	684 W
4079050	VISIOGLASS GL 3P POS	1530 L	249 kg	1880 x 711 x 2025	960 W
4079060	VISIOGLASS GL 4P POS	2025 L	360 kg	2508 x 711 x 2025	1372 W
4079045	VISIOGLASS GL 2P NEG	1000 L	202 kg	1253 x 761 x 2025	1500 W
4079055	VISIOGLASS GL 3P NEG	1530 L	249 kg	1880 x 761 x 2025	2000 W
4012051	VISIOGLASS GL 2P POS INT. EXT. NOIR	1000 L	202 kg	1253 x 711 x 2025	684 W
4012061	VISIOGLASS GL 3P POS INT. EXT. NOIR	1530 L	249 kg	1880 x 711 x 2025	960 W
4012071	VISIOGLASS GL 4P POS INT. EXT. NOIR	2025 L	360 kg	2508 x 711 x 2025	1372 W
4012056	VISIOGLASS GL 2P NEG INT. EXT. NOIR	1000 L	202 kg	1253 x 761 x 2025	1500 W
4012066	VISIOGLASS GL 3P NEG INT. EXT. NOIR	1530 L	249 kg	1880 x 761 x 2025	2000 W



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Opaline slim130 - 1500

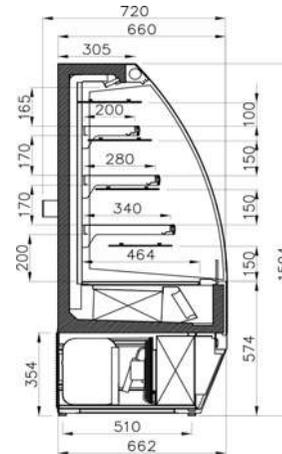

Semi-verticale, de profondeur réduite (690 mm), conçue pour la mise en valeur, la conservation et la vente des produits frais et des boissons. Des lignes arrondies et un faible encombrement au sol font de l'OPALINE SLIM, un outil particulièrement apprécié dans les petites surfaces de vente.

Caractéristiques


- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Eclairage en plafond
- Dégivrage automatique
- 3 étagères, réglables en hauteur et inclinables
- Portes prix
- Rideau de nuit
- Gaz R452 A

Options

- Chariot
- Roulettes
- Eclairage standard tous niveaux
- Eclairage LED tous niveaux
- Couleur RAL à partir d'une pièce :
+ 9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3006020	OPALINE 70-1500 SLIM	0,66 m ²	95 kg	625 x 660 x 1504	1080 W
3006060	OPALINE 90-1500 SLIM	0,97 m ²	110 kg	937 x 660 x 1504	1332 W
3006100	OPALINE 130-1500 SLIM	1,31 m ²	145 kg	1250 x 660 x 1504	1752 W
3006140	OPALINE 150-1500 SLIM	1,52 m ²	175 kg	1562 x 660 x 1504	1752 W
3006180	OPALINE 200-1500 SLIM	1,97 m ²	215 kg	1875 x 660 x 1504	1911 W

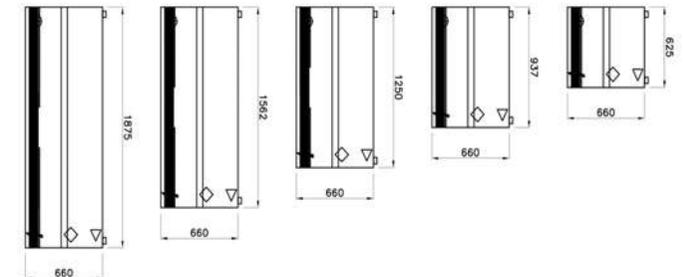



Vitrine semi-verticale conçue pour la mise en valeur, la conservation et la vente des produits frais et des boissons. Des lignes arrondies et une faible hauteur font de l'OPALINE, un outil particulièrement apprécié pour la présentation des produits.

Caractéristiques


- Temp. 0°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Eclairage en plafond
- Dégivrage automatique
- 2 étagères réglables en hauteur et inclinables
- Finition RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- Canalisable
- Jous vitrées grises
- Gaz R404 A ou R449 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Finition inox (opaline inox)
- Rideau de nuit
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Groupe extérieur à distance
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED



Vitrines libre-service positives à groupe logé

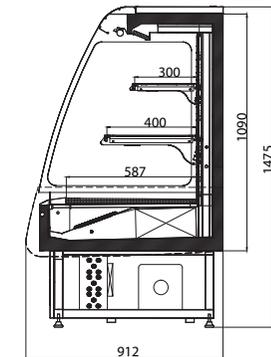

Opaline 02 190 option RAL 9005

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3037005	OPALINE 02 100	1,17 m ²	170 kg	1000* x 912 x 1475	1166 W
3037025	OPALINE 02 135	1,63 m ²	205 kg	1350* x 912 x 1475	1410 W
3037045	OPALINE 02 190	2,34 m ²	260 kg	1900* x 912 x 1475	1708 W
3037075	OPALINE 02 260	3,25 m ²	330 kg	2600* x 912 x 1475	2591 W
3037006	OPALINE 02 100 LUM	1,17 m ²	170 kg	1000* x 912 x 1475	1166 W
3037033	OPALINE 02 135 LUM	1,63 m ²	205 kg	1350* x 912 x 1475	1410 W
3037046	OPALINE 02 190 LUM	2,34 m ²	260 kg	1900* x 912 x 1475	1708 W
3037076	OPALINE 02 260 LUM	3,25 m ²	330 kg	2600* x 912 x 1475	2591 W

* Longueurs avec les jous

CHALLENGER SLIM



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Challenger Slim 190



Challenger slim 70
Option couleur RAL


Cette vitrine, à 4 étagères et aux lignes fluides, met en valeur les produits exposés. La CHALLENGER SLIM, inédite du fait de sa profondeur réduite à 630 mm, séduit ainsi un grand nombre de magasins désirant optimiser au mieux les espaces de vente. Existe en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. 1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Rideau d'air
- 2 Etagères réglables en hauteur, prof : 260 mm
- 2 Etagères réglables en hauteur, prof : 310 mm
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Porte-prix
- Intérieur et extérieur blanc
- Joux thermoformées
- Canalisable
- Gaz R452 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :
+ 9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

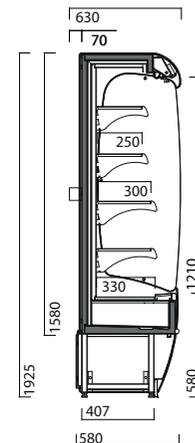

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206045	CHALLENGER 70 SLIM	2,45 m ²	141 kg	700* x 630 x 1925	1497 W
3206110	CHALLENGER 90 SLIM	2,69 m ²	176 kg	900* x 630 x 1925	1497 W
3206180	CHALLENGER 130 SLIM	3,17 m ²	240 kg	1300* x 630 x 1925	2365 W
3206352	CHALLENGER 150 SLIM	3,41 m ²	282 kg	1450* x 630 x 1925	2365 W
3206245	CHALLENGER 190 SLIM	3,53 m ²	313 kg	1900* x 630 x 1925	2994 W
L3206062	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				

* Longueurs avec les joues




Cette vitrine libre-service à 4 étagères, surprend par son originalité et ses formes arrondies. La CHALLENGER est aussi bien adaptée à la vente et au stockage des produits frais qu'aux produits de boucherie et charcuterie, grâce à la gestion électronique de son système de réfrigération. Existe en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. 1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Rideau d'air
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- 4 étagères réglables en hauteur, prof : 460 mm
- Porte-prix
- Intérieur et extérieur blanc
- Jous thermoformées
- Canalisable
- Gaz R452 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :
+9% couleur intérieure /+3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

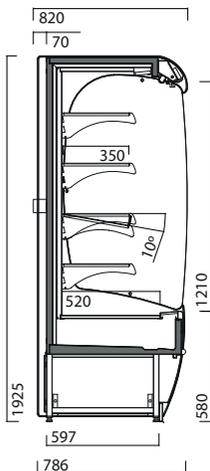

**Option RAL
+ chariot à roulettes**



Challenger 90

Vitrines libre-service positives à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206010	CHALLENGER 70	2,05 m ²	141 kg	700* x 820 x 1925	1497 W
3206080	CHALLENGER 90	2,32 m ²	176 kg	900* x 820 x 1925	1497 W
3206145	CHALLENGER 130	2,87 m ²	240 kg	1300* x 820 x 1925	2365 W
3206320	CHALLENGER 150	3,14 m ²	282 kg	1500* x 820 x 1925	2365 W
3206210	CHALLENGER 190	3,69 m ²	313 kg	1900* x 820 x 1925	2994 W
3206280	CHALLENGER 250	4,51 m ²	350 kg	2500* x 820 x 1925	2730 W
L3206060	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				

* Longueurs avec les jous

CHALLENGER SLIM INOX



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Challenger 150 slim INOX



Challenger 70 Slim INOX

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206061	CHALLENGER 70 SLIM INOX	2,45 m ²	141 kg	700* x 630 x 1925	1497 W
3206126	CHALLENGER 90 SLIM INOX	2,69 m ²	176 kg	900* x 630 x 1925	1497 W
3206200	CHALLENGER 130 SLIM INOX	3,17 m ²	240 kg	1300* x 630 x 1925	2365 W
3206368	CHALLENGER 150 SLIM INOX	3,41 m ²	282 kg	1450* x 630 x 1925	2365 W
3206261	CHALLENGER 190 SLIM INOX	3,53 m ²	313 kg	1900* x 630 x 1925	2994 W
L3206062	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				

* Longueurs avec les joues


Cette vitrine à 4 étagères aux lignes fluides met en valeur les produits exposés. La CHALLENGER SLIM INOX, inédite du fait de sa profondeur réduite de 630 mm, séduit ainsi un grand nombre de sandwicheries désirant optimiser au mieux les espaces de vente. Existe en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. 1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Rideau d'air
- 2 Étagères réglables en hauteur, prof : 260 mm
- 2 Étagères réglables en hauteur, prof : 310 mm
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit intégré
- Porte-prix
- Intérieur et extérieur inox
- Joes thermoformées
- Canalisable
- Gaz R452 A

Options

- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

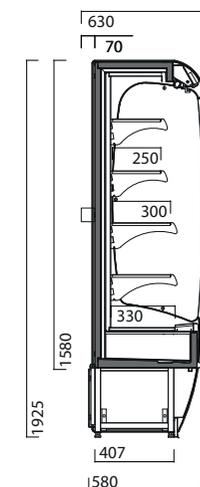




Cette vitrine libre-service à 4 étagères, surprend par son originalité et ses formes arrondies. La finition tout inox lui apporte une élégance et une attractivité particulière. Ce modèle est aussi bien destiné à la vente et au stockage des produits frais, qu'aux produits de boucherie et de charcuterie, grâce à la gestion électronique de son système de réfrigération. Existe en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. 1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Rideau d'air
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit intégré
- 4 étagères réglables en hauteur, prof : 460 mm
- Porte-prix
- Intérieur et extérieur inox
- Joux thermoformées
- Canalisable
- Gaz R452 A

Options

- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

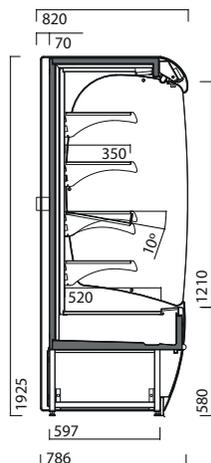

Challenger 70 INOX



Challenger 150 INOX

Vitrines libre-service positives à groupe logé


Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206026	CHALLENGER 70 INOX	2,05 m ²	141 kg	700* x 820 x 1925	1497 W
3206096	CHALLENGER 90 INOX	2,32 m ²	176 kg	900* x 820 x 1925	1497 W
3206161	CHALLENGER 130 INOX	2,87 m ²	240 kg	1300* x 820 x 1925	2365 W
3206336	CHALLENGER 150 INOX	3,14 m ²	282 kg	1500* x 820 x 1925	2365 W
3206222	CHALLENGER 190 INOX	3,69 m ²	313 kg	1900* x 820 x 1925	2994 W
3206296	CHALLENGER 250 INOX	4,51 m ²	350 kg	2500* x 820 x 1925	2730 W
L3206060	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				

* Longueurs avec les joux



Vitrines libre-service positives à groupe logé

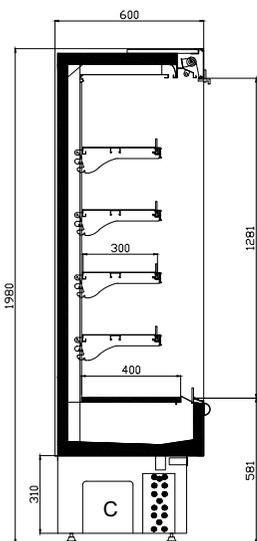

Nouvelle vitrine murale slim libre-service d'une profondeur de 600 mm à 4 étagères adaptée aux commerces de proximité. Disponible en 4 longueurs différentes de 1m à 2m50, la SALSA est idéale pour le stockage et la promotion des produits de boucherie, charcuterie et des produits frais.

Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Rideau d'air
- Dégivrage automatique
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Caisse en acier laqué couleur grise RAL 7040
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Gaz R404 A ou R449 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce : +9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- Portes battantes double vitrage
- Portes coulissantes double vitrage
- Chariot à roulettes

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237150	SALSA SLIM 100 SP	1,48 m ²	110 kg	980 x 600 x 1980	1260 W
3237170	SALSA SLIM 135 SP	2,06 m ²	130 kg	1330 x 600 x 1980	1815 W
3237190	SALSA SLIM 190 SP	2,92 m ²	185 kg	1880 x 600 x 1980	2062 W
3237210	SALSA SLIM 250 SP	4,04 m ²	260 kg	2580 x 600 x 1980	2839 W
3237154	SALSA SLIM INOX BRILLANT 100 SP	1,48 m ²	110 kg	980 x 600 x 1980	1260 W
3237174	SALSA SLIM INOX BRILLANT 135 SP	2,06 m ²	130 kg	1330 x 600 x 1980	1815 W
3237194	SALSA SLIM INOX BRILLANT 190 SP	2,92 m ²	185 kg	1880 x 600 x 1980	2062 W
3237214	SALSA SLIM INOX BRILLANT 250 SP	4,04 m ²	260 kg	2580 x 600 x 1980	2839 W

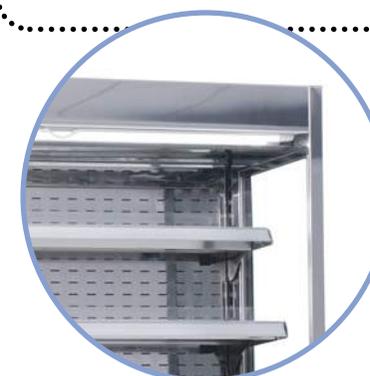

Existe en version
inox brillant



Nouvelle vitrine murale libre-service à 4 étagères adaptée aux commerces de proximité. Disponible en 4 longueurs différentes de 1m à 2m50, la SALSA est idéale pour le stockage et la promotion des produits de boucherie, charcuterie et des produits frais. Personnalisable sur demande, elle existe aussi en version portes vitrées.

Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Rideau d'air
- Dégivrage automatique
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Caisse en acier laqué couleur grise RAL 7040
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Gaz R404 A ou R449 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :
+9% couleur intérieure /+3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- Portes battantes double vitrage
- Portes coulissantes double vitrage
- Chariot à roulettes



Existe en version portes double vitrage

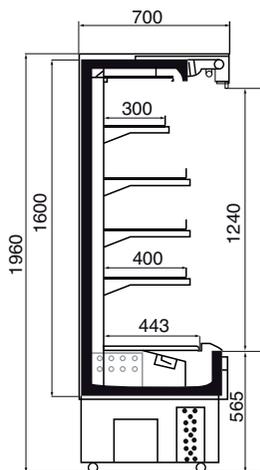

Vitrines libre-service positives à groupe logé



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Version
Inox brillant

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237001	SALSA 100 SP	1,75 m ²	120 kg	980 x 700 x 1960	1260 W
3237031	SALSA 135 SP	2,43 m ²	140 kg	1330 x 700 x 1960	1815 W
3237061	SALSA 190 SP	3,50 m ²	205 kg	1880 x 700 x 1960	2062 W
3237091	SALSA 250 SP	4,86 m ²	280 kg	2580 x 700 x 1960	2839 W
3237101	SALSA 375 SP	7,29 m ²	420 kg	3830 x 700 x 1960	4654 W
3237015	SALSA INOX BRILLANT 100 SP	1,75 m ²	120 kg	980 x 700 x 1960	1260 W
3237035	SALSA INOX BRILLANT 135 SP	2,43 m ²	140 kg	1330 x 700 x 1960	1815 W
3237065	SALSA INOX BRILLANT 190 SP	3,50 m ²	205 kg	1880 x 700 x 1960	2062 W
3237095	SALSA INOX BRILLANT 250 SP	4,86 m ²	280 kg	2580 x 700 x 1960	2839 W



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Version RAL 9005 intérieur extérieur

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206410	COLOMBIA 70 SLIM	1,51 m ²	140 kg	700 x 615 x 1925	1497 W
3206421	COLOMBIA 90 SLIM	1,75 m ²	175 kg	900 x 615 x 1925	1497 W
3206448	COLOMBIA 130 SLIM	2,24 m ²	289 kg	1300 x 615 x 1925	2365 W
3206467	COLOMBIA 150 SLIM	2,49 m ²	310 kg	1500 x 615 x 1925	2365 W
3206491	COLOMBIA 190 SLIM	2,98 m ²	385kg	1900 x 615 x 1925	2994 W
3206411	COLOMBIA 70 SLIM INOX	1,51 m ²	140 kg	700 x 615 x 1925	1497 W
3206425	COLOMBIA 90 SLIM INOX	1,75 m ²	175 kg	900 x 615 x 1925	1497 W
3206442	COLOMBIA 130 SLIM INOX	2,24 m ²	289 kg	1300 x 615 x 1925	2365 W
3206466	COLOMBIA 150 SLIM INOX	2,49 m ²	310 kg	1500 x 615 x 1925	2365 W
3206490	COLOMBIA 190 SLIM INOX	2,98 m ²	385kg	1900 x 615 x 1925	2994 W

Vitrine murale libre-service offrant une profondeur réduite de 615 mm destinée aux espaces compacts. Grâce à une excellente visibilité, elle est la solution parfaite pour la promotion de vos produits.



Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit hydrolift
- 4 étagères
- Dégivrage automatique
- Canalisable
- Gaz R452 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce : +9% couleur intérieure /+3% couleur extérieure
- Eclairage LED vertical
- Eclairage tous niveaux
- Roulettes
- Portes vitrées battantes

Version RAL 9005 intérieur extérieur INOX

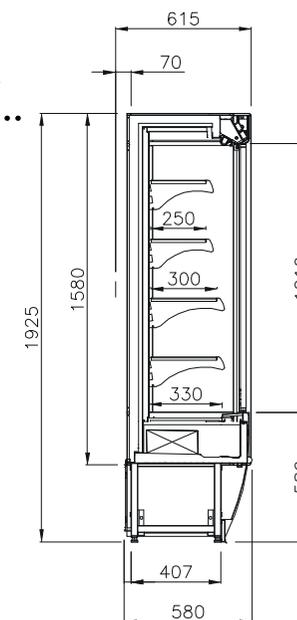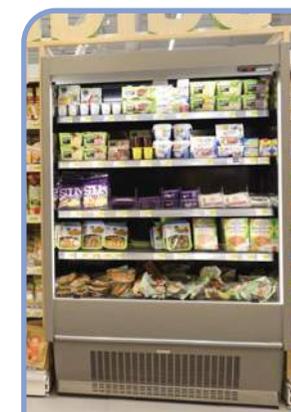




Murale libre-service 4 étagères se distingue par une ligne cossue et par un mariage réussi de ses éléments composés en verre et en inox. Elle s'adapte parfaitement dans les points de vente «design» de la restauration rapide. Existe en version petite profondeur et en version couleur.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit hydrolift
- 4 étagères
- Dégivrage automatique
- Canalisable
- Gaz R452 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce : +9% couleur intérieure /+3% couleur extérieure
- Eclairage LED vertical
- Eclairage tous niveaux
- Roulettes
- Portes vitrées battantes

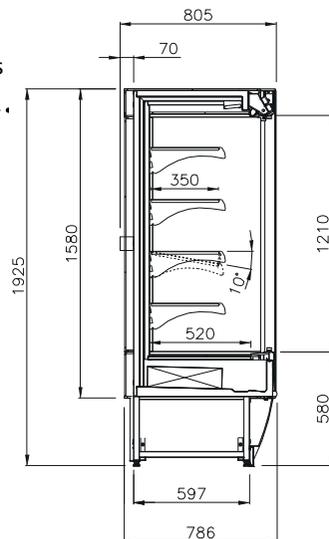

Vitrines libre-service positives à groupe logé



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206400	COLOMBIA 70	1,96 m ²	170 kg	700 x 805 x 1925	1497 W
3206421	COLOMBIA 90	2,23 m ²	210 kg	900 x 805 x 1925	1497 W
3206447	COLOMBIA 130	2,78 m ²	265 kg	1300 x 805 x 1925	2365 W
3206455	COLOMBIA 150	3,06 m ²	320 kg	1500 x 805 x 1925	2365 W
3206482	COLOMBIA 190	3,60 m ²	390 kg	1900 x 805 x 1925	2994 W
3206401	COLOMBIA 70 INOX	1,96 m ²	170 kg	700 x 805 x 1925	1497 W
3206401	COLOMBIA 90 INOX	2,23 m ²	210 kg	900 x 805 x 1925	1497 W
3206440	COLOMBIA 130 INOX	2,78 m ²	265 kg	1300 x 805 x 1925	2365 W
3206460	COLOMBIA 150 INOX	3,06 m ²	320 kg	1500 x 805 x 1925	2365 W
3206480	COLOMBIA 190 INOX	3,60 m ²	390 kg	1900 x 805 x 1925	2994 W
3206501	COLOMBIA 250 INOX	4,43 m ²	430 kg	2500 x 805 x 1925	4730 W



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Colombia Store




Murale libre-service 4 étagères se distingue par une ligne cossue et par un mariage réussi de ses éléments composés en verre et en inox. Elle s'adapte parfaitement dans les points de vente «design» de la restauration rapide. Existe en version petite profondeur et en version couleur.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Eclairage interne
- Intérieur et extérieur inox
- Rideau de nuit rigide à lattes
- Disponible en version blanche et en profondeur 649 mm sans store
- 4 étagères inclinables
- Fermeture à clé
- 4 roulettes dont deux avec freins
- Gaz R452 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce : +9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage LED

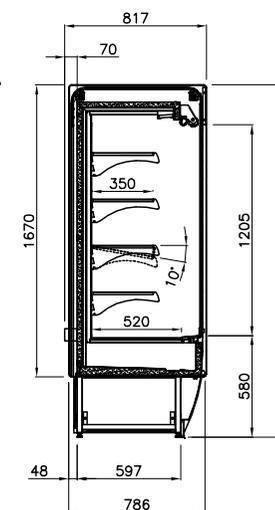

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206403	COLOMBIA 70 STORE	1,96 m ²	180 kg	700 x 817 x 2015	1497 W
3206423	COLOMBIA 90 STORE	2,23 m ²	220 kg	900 x 817 x 2015	1497 W
3206453	COLOMBIA 130 STORE	2,78 m ²	285 kg	1300 x 817 x 2015	2365 W
3206463	COLOMBIA 150 STORE	3,06 m ²	340 kg	1500 x 817 x 2015	2365 W
3206404	COLOMBIA 70 INOX STORE	2,23 m ²	180 kg	700 x 817 x 2015	1497 W
3206424	COLOMBIA 90 INOX STORE	2,78 m ²	220 kg	900 x 817 x 2015	2365 W
3206454	COLOMBIA 130 INOX STORE	3,06 m ²	285 kg	1300 x 817 x 2015	2365 W
3206464	COLOMBIA 150 INOX STORE	3,60 m ²	340 kg	1500 x 817 x 2015	2994 W





Cette vitrine libre-service à groupe logé de nouvelle génération, intègre un bas de caisse surbaissé et 4 étagères pour maximiser la présentation, ainsi qu'une petite profondeur pour minimiser l'encombrement au sol. La GALAXY SLIM est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED tous niveaux
- Rideau de nuit sur modèle sans porte
- 4 étagères réglables en hauteur
- Portes double vitrage
- Porte-prix
- Extérieur et intérieur noir
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R404 A ou R290 A

Options

- Couleur RAL à partir de 1 pièce :
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure

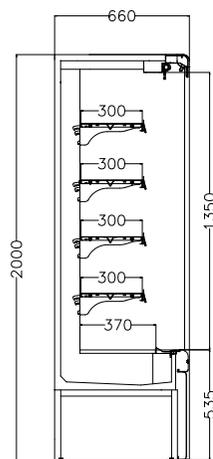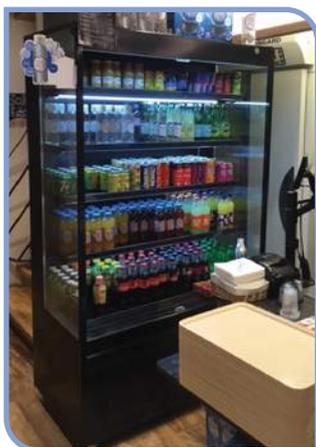

GALAXY SLIM 120 sans portes



GALAXY SLIM 190 3 portes battantes


Vitrines libre-service positives à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3218010	GALAXY SLIM 70	0,94 m ²	150 kg	685 x 660 x 2000	730 W
3218020	GALAXY SLIM 100	1,41 m ²	220 kg	1000 x 660 x 2000	880 W
3218030	GALAXY SLIM 120	1,82 m ²	230 kg	1200 x 660 x 2000	1050 W
3218050	GALAXY SLIM 130 2 PB	1,99 m ²	265 kg	1310 x 660 x 2000	1050 W
3218060	GALAXY SLIM 190 3 PB	2,98 m ²	420 kg	1940 x 660 x 2000	1800 W



Vitrines libre-service positives à groupe logé

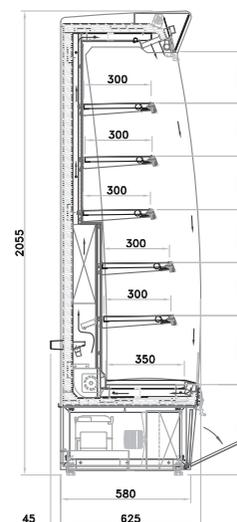

Vitrine libre-service à groupe logé de nouvelle génération, qui intègre un bas de caisse surbaissé et 5 étagères pour maximiser la présentation, ainsi qu'une petite profondeur pour minimiser l'encombrement au sol. L'ARIANE SLIM est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage interne au plafond
- Rideau de nuit
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Couleur extérieure RAL 7040
- Gaz R404 A ou R449 A

Options

- Couleur RAL à partir de 1 pièce : +9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux (sauf Ariane 70 Slim)
- Eclairage tous niveaux néons
- Paire de joues miroir



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3203590	ARIANE 70 SLIM	375 L	155 kg	680 x 625 x 2055	1900 W / 9,6 A
3203600	ARIANE 100 SLIM	560 L	210 kg	980 x 625 x 2055	1820 W / 9,4 A
3203620	ARIANE 124 SLIM	708 L	256 kg	1220 x 625 x 2055	1830 W / 8,2 A
3203650	ARIANE 190 SLIM	1114 L	362 kg	1880 x 625 x 2055	2600 W / 13,9 A
3203680	ARIANE 250 SLIM	1416 L	512 kg	2400 x 625 x 2055	5200 W / 22,6 A




Vitrine libre-service à groupe logé de grande profondeur, qui intègre un bas de caisse surbaissé et 5 étagères pour maximiser la présentation. L'ARIANE est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage interne au plafond
- Rideau de nuit
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Couleur extérieure RAL 7040
- Gaz R404 A / R452 A

Options

- Couleur RAL à partir de 1 pièce :
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- 4 roulettes, dont 2 avec freins

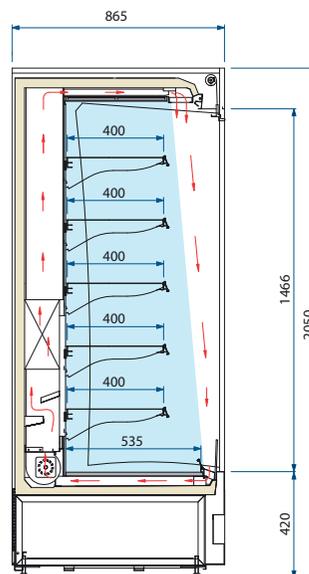

Vitrines libre-service positives à groupe logé



Ariane option couleur noire intérieure

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3203602	ARIANE 100	767 L	240 kg	980 x 865 x 2050	1630 W / 7,8 A
3203619	ARIANE 130	970 L	295 kg	1220 x 865 x 2050	2100 W / 10 A
3203640	ARIANE 190	1526 L	425 kg	1880 x 865 x 2050	3680 W / 17,8 A
3237700	ARIANE 250	2014 L	560 kg	2480 x 865 x 2050	4200 W / 20 A



Vitrines positives à groupe logé



Jupiter 2 125 slim

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3203726	JUPITER 2 SLIM 100 2P	790 L	235 kg	1060 x 644 x 2045	810 W / 3,7 A
3203746	JUPITER 2 SLIM 125 2P	995 L	282 kg	1300 x 644 x 2045	1200 W / 5,5 A
3203766	JUPITER 2 SLIM 190 4P	1515 L	398 kg	1900 x 644 x 2045	1550 W / 7,1 A
3237786	JUPITER 2 SLIM 250 4P	1913 L	502 kg	2400 x 644 x 2045	2400 W / 11 A


Vitrines slim libre-service à 5 étagères de petites profondeur 300 mm destinées à la grande distribution. Ces vitrines à groupes logés bénéficient d'une surface d'exposition extrêmement importante.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage en plafond + lumières LED verticales
- Couleur extérieure RAL 7040
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Joux panoramiques
- Canalisable
- Portes vitrées double vitrage anti-buée
- Gaz R404 A / R452 A

Options

- Couleur RAL à partir de 1 pièce :
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- Finition inox
- Joux miroir
- Gaz CO₂

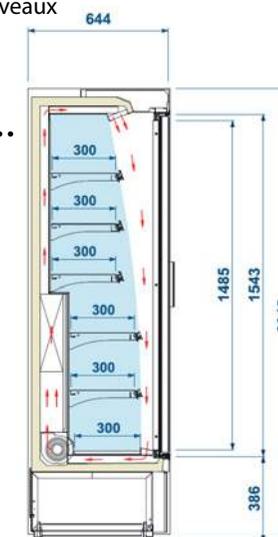



Vitrines positives à groupe logé


Vitrines libre-service à 5 étagères de 400 mm de profondeur destinées à la grande distribution. Ces vitrines à groupes logés bénéficient d'une surface d'exposition extrêmement importante.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage en plafond + lumières LED verticales
- Couleur extérieure RAL 7040
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Jous panoramiques
- Canalisable
- Portes vitrées double vitrage anti-buée
- Gaz R404 A / R452 A

Options

- Couleur RAL à partir de 1 pièce :
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- Finition inox
- Jous miroirs
- Gaz CO2

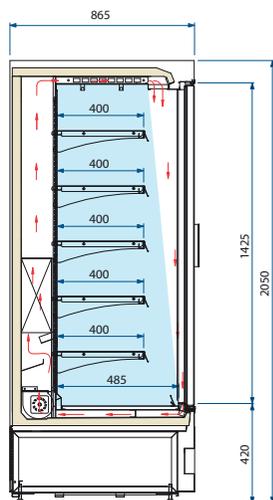

Jupiter 2 125

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237260	JUPITER 2 95 2P	767 L	285 kg	980 x 865 x 2050	650 W / 3,6 A
3237280	JUPITER 2 125 2P	970 L	345 kg	1220 x 865 x 2050	700 W / 3,7 A
3237335	JUPITER 2 190 4P	1526 L	530 kg	1880 x 865 x 2050	1300 W / 7,2 A
3237365	JUPITER 2 250 4P	2014 L	700 kg	2480 x 865 x 2050	1400 W / 7,4 A




Bacs libre-service positifs ou négatifs à groupe logé



Magic glass 74 NEG



Magic glass 74 POS



Nouveaux spots d'impulsion positifs ou négatifs à 3 faces vitrées alliant l'impulsion d'achat à une technologie permettant le libre-service. Disposés en îlot ou en appui mural, les MAGIC GLASS sont particulièrement adaptés à la présentation des produits frais, des surgelés, et des glaces.

Caractéristiques

- Temp. : (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
Version positive : 0°C +4°C
Version négative : -16°C -20°C
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Top lumineux
- Dégivrage automatique
- Séparateur intérieur
- Gaz R404 A
- **Capacité en nombre de bouteille :**
48 bouteilles de 1 l
80 bouteilles de 33 cl
160 cannettes de 33 cl

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2824020	MAGIC GLASS 74 POS	0,53 m ²	85 kg	715 x 735 x 1165	560 W
2824005	MAGIC GLASS 74 NEG	0,53 m ²	85 kg	715 x 735 x 1165	650 W

PAGE 110

PAGE 24

PAGE 102

PAGE 44





Bacs libre-service positifs à groupe logé

Grâce à une surface vitrée maximale avec possibilité d'ajouter des couvercles coulissants vitrés, ce meuble à froid ventilé est un formidable outil de vente, à la visibilité inégalée. Positionné en îlot simple, le GRENAT peut aussi s'adapter à de longs linéaires grâce à l'option de canalisation. Design simple et épuré, grande visibilité...

Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrage panoramique
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Canalisable
- Gaz R290 A

Options page 30

- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Couvercles vitrés push



Grenat noir option 4 couvercles push vitrés



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4218013	GRENAT V NOIR COUVERCLE PUSH	190 L	170 Kg	1370 x 1095 x 935	490 W



Bacs libre-service positifs à groupe logé

**Augmentez vos ventes
de 25%
Vitrines inclinables !**



Rubis 2 140 noir

Grâce à une surface vitrée maximale et à la possibilité d'incliner le plateau d'exposition, ce meuble à froid ventilé est un formidable outil de vente, à la visibilité inégalée. Positionné en îlot simple RUBIS 2 peut aussi s'adapter à de longs linéaires grâce à l'option de canalisation. Design simple et épuré, éclairage LED, grande visibilité...

Caractéristiques


- Temp. +1°C +7°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrine inclinable et réglable en hauteur
- Cuve en acier laqué blanc ou noir
- Vitrage panoramique
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Eclairage intérieur LED
- Canalisable
- Gaz CO2

Options page 30

- Couleur RAL à partir de 10 pièces
- Chariot à roulettes
- Rack de protection

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4203004	RUBIS 2 110 V BLANCHE	228 L	145 kg	1200 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203011	RUBIS 2 140 V BLANCHE	292 L	160 kg	1500 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203005	RUBIS 2 110 V NOIR	228 L	145 kg	1200 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203012	RUBIS 2 140 V NOIR	292 L	160 kg	1500 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A

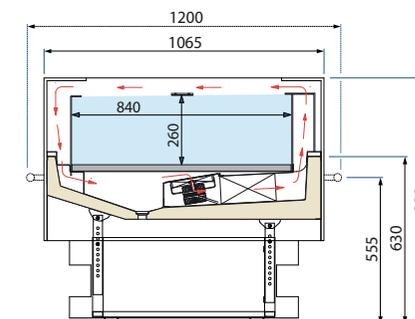



PANORAMIQUE

4 FACES VITRÉES AVEC LUMIÈRE

Cette gondole ultra panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage des glaces, des surgelés ou des produits frais, la PANORAMIQUE est un bac bi-température.

Caractéristiques

- Bi-température :
-18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Cordons chauffants anti-buée
- Protections anti-chariots sur les quatre côtés
- Couvercles vitrés coulissants
- Eclairage LED
- Gaz R290 A


Options page 30

- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Couleurs RAL

Bacs libre-service bi-température à groupe logé



Visibilité maximale !



Option couleur RAL 9005

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803260	PANORAMIQUE 150 POS/NEG	287 L	187 Kg	1500 x 1040 x 910	1100 W / 6,8 A
2803270	PANORAMIQUE 210 POS/NEG	418 L	274 Kg	2100 x 1040 x 910	1400 W / 8,7 A
2803280	PANORAMIQUE 250 POS/NEG	505 L	316 Kg	2500 x 1040 x 910	1550 W / 9,7 A



Bacs libre-service positifs à groupe logé




Bac libre-service panoramique destiné à la promotion et au stockage des produits frais.

Caractéristiques

- Temp. -1°C +5°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Cuve large en acier laqué blanc
- Vitre panoramique en polycarbonate
- Protection anti-chariots sur les quatre côtés
- Gaz R290 A



Grilles intérieures de cuve

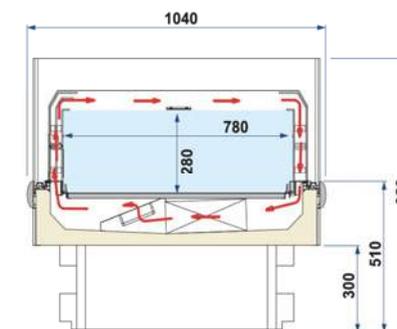

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803070	JADE 150 PANORAMIQUE POS	287 L	130 kg	1500 x 1040 x 920	1500 W / 9,5 A
2803080	JADE 200 PANORAMIQUE POS	418 L	193 kg	2100 x 1040 x 920	1550 W / 9,7 A
2803090	JADE 250 PANORAMIQUE POS	505 L	220 kg	2500 x 1040 x 920	1550 W / 9,7 A



Cette gondole panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage des glaces, des surgelés ou des produits frais, la SAPHYR est un bac bi-température.

Caractéristiques


- Bi-température :
-18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
0°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Thermomètre à sonde
- 3 dégivrages automatiques par 24 heures
- Cordons chauffants anti-buée
- Grilles de fond de cuve réglables en hauteur
- Protection anti-chariots sur les quatre côtés
- Gaz R404 A ou R290 A

Options page 30

- Couvertres vitrés coulissants
- Chariot à roulettes
- Rack de protection

Disponible
à la location

Bacs libre-service bi-température à groupe logé



Couvertres vitrés coulissants



Angle arrondi



Barres anti-chariots

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803231	SAPHYR 150 POS/NEG	235 L	183 kg	1540 x 1040 x 885	1600 W / 8 A
2803245	SAPHYR 200 POS/NEG	399 L	214 kg	2040 x 1040 x 885	2300 W / 10 A
2803250	SAPHYR 250 POS/NEG	504 L	241 kg	2540 x 1040 x 885	3000 W / 13 A



SAPHYR 200 sur rack de protection
Page 28



OPALINE 190 sur rack de protection



OPALINE 02 195 sur rack de protection RAL 9005
Page 8



RUBIS 140 sur rack de protection



OPALE 05 195 sur rack de protection



ARIANE 124 SLIM RAL 9005
sur rack de protection
Page 19

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



TOPAZE 195 sur rack de protection
Page 38



EMERAUDE 200 sur rack de protection



Chariot à roulettes pour Jade, Rubis, Saphyr

RACKS / CHARIOTS / PIEDS

- L2820060** Rack de protection Jade/Saphyr 150
- L2820060** Rack de protection Jade/Saphyr 200
- P2820101** Pied rehaussé Jade / Saphyr
- P2820100** Pied rehaussé Rubis 140
- L2820105** Afficheur Saphyr 150
- L2820106** Afficheur Saphyr 200
- L2820108** Afficheur Rubis 140

SEPARATIONS / STOP PRODUITS / GRILLES FOND CUVE

- L2803901** Séparation 10 compartiments Saphyr 150
- L2803902** Séparation 27 compartiments Saphyr 150
- L2803903** Séparation 14 compartiments Saphyr 200
- L2803904** Séparation 33 compartiments Saphyr 200
- L3242910** Stop produits magnétique 30x880
- L3242911** Stop produits magnétique 30x1190
- L3242912** Stop produits magnétique 30x1790
- L2803154** Grille de fond Jade / Saphyr *

* 3, 4 ou 5 exemplaires suivant la dimension du meuble

COUVERCLES DE NUIT

- L2803241** 1 Couverture de nuit Saphyr *
- L2803245** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 150 *
- L2803246** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 200 *
- L2803247** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 250 *
- L4218011** Couvercles push sur Grenat *

* 3, 4 ou 5 exemplaires suivant la dimension du meuble



Système de gerbage des racks de protection



Rack de protection avec afficheur



Rack de protection pour Colombia, Challenger, Jade, Opaline, Rubis, Rumba, Saphyr, Topaze, Visaluxe

Vitrines positives groupe à distance






Vitrine réfrigérée positive à groupe à distance destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

Caractéristiques

- Temp. 0°C/+10°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur
- Eclairage LED vertical intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429 C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte vitrées double vitrage à retour automatique
- Gaz R407 F version positive
- Porte-prix
- Installation sur devis

Option

- Personnalisation couleur RAL à partir d'une pièce

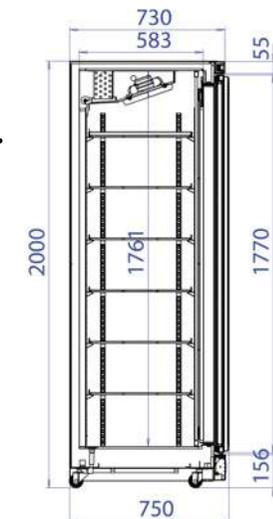


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4079140	VISION GE 2P POS	1426 L	187 kg	1366 x 750 x 2000	1200 W / -10°C
4079160	VISION GE 3P POS	2158 L	257 kg	2050 x 750 x 2000	1700 W / -10°C
4079180	VISION GE 4P POS	2952 L	327 kg	2734 x 750 x 2000	2200 W / -10°C
4079200	VISION GE 5P POS	3717 L	397 kg	3418 x 750 x 2000	2700 W / -10°C



Vitrines positives groupe à distance

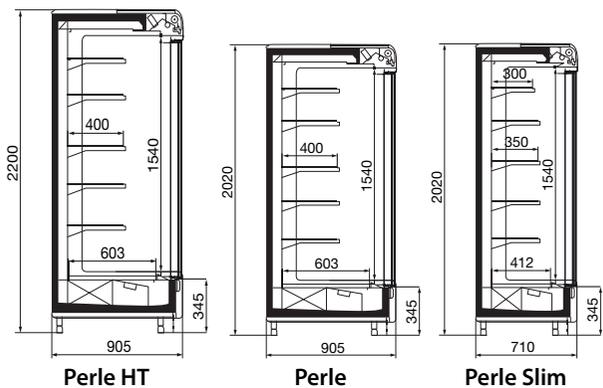

RAL 7016



PERLE 255

* Longueurs sans les joues

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉFRIGO.
3137305	PERLE SLIM 205 - 710 GE 4P	4,69 m ²	230 kg	1800* x 710 x 2020	1620 W / -10°C
3137315	PERLE SLIM 250 - 710 GE 4P	6,51 m ²	320 kg	2500* x 710 x 2020	2250 W / -10°C
3137325	PERLE SLIM 305 - 710 GE 6P	7,94 m ²	400 kg	3050* x 710 x 2020	2745 W / -10°C
3137335	PERLE SLIM 375 - 710 GE 6P	9,76 m ²	470 kg	3750* x 710 x 2020	3375 W / -10°C
3137310	PERLE 205 - 900 GE 4P	4,69 m ²	230 kg	1800* x 905 x 2020	1620 W / -10°C
3137320	PERLE 250 - 900 GE 4P	6,51 m ²	320 kg	2500* x 905 x 2020	2250 W / -10°C
3137330	PERLE 305 - 900 GE 6P	7,94 m ²	400 kg	3050* x 905 x 2020	2745 W / -10°C
3137340	PERLE 375 - 900 GE 6P	9,76 m ²	470 kg	3750* x 905 x 2020	3375 W / -10°C
3137405	PERLE HT 206 - 900 GE 4P	4,69 m ²	230 kg	1800* x 905 x 2200	1620 W / -10°C
3137415	PERLE HT 256 - 900 GE 4P	6,51 m ²	320 kg	2500* x 905 x 2200	2250 W / -10°C
3137425	PERLE HT 306 - 900 GE 6P	7,94 m ²	400 kg	3050* x 905 x 2200	2745 W / -10°C
3137435	PERLE HT 376 - 900 GE 6P	9,76 m ²	470 kg	3750* x 905 x 2200	3375 W / -10°C
L3137000	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3137001	PAIRE DE JOUES MIROIRS			2 x 50	
L3137400	KIT DE CANALISATION				
L3126010	SEPARATION PLEXIGLASS				

Vitrine murale à groupe à distance, de dernière génération, alliant esthétique et économie d'énergie grâce à ses portes double vitrage. Le système de portes fines offre une excellente visibilité des produits pour les consommateurs.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Module sans joue
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Rideau de nuit
- Caisse en acier de couleur grise RAL 7040
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Portes battantes double vitrage
- LED verticales derrière chaque porte
- Gaz R404 A ou R407 F

Options

- Paire de joues panoramiques
- Paire de joues miroirs
- LED sous étagères
- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Portes vitrées coulissantes

Option
Cave à vin






Vitrines murales vitrées conçues pour la vente et la promotion des produits surgelés ou des produits frais. De grandes portes vitrées, une capacité de stockage importante et modulable par l'intermédiaire de clayettes amovibles sont les principaux atouts de ces modèles. Les VISIOGLASS 55 à groupe à distance sont canalissables et personnalisables.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (versions négatives)
- Temp. 0°C +4°C (versions positives)
(par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Joes version négative : 2x55 mm d'épaisseur
- Joes version positive : 40 mm
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique réglable
- Eclairages verticales Néons
- 2 à 5 portes vitrées (versions négative)
- 2 à 5 portes vitrées (version positive)
- 5 étagères ajustables
- Injection de polyuréthane 40kg/m3

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Eclairages LED verticales

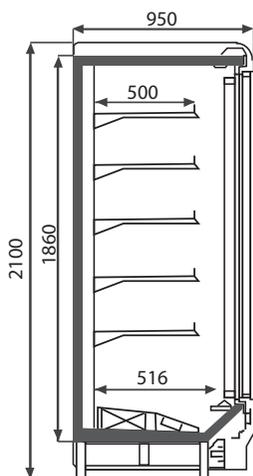

Visioglass 55

Vitrines positives ou négatives groupe à distance



Visioglass 55 option couleur RAL + éclairage LED verticales

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITE FRIGO.
4037015	VISIOGLASS 55 2P NEG	4,3 m ²	350 kg	1562* x 950 x 2100	1800 W / -35°C
4037025	VISIOGLASS 55 3P NEG	6 m ²	500 kg	2343* x 950 x 2100	2550 W / -35°C
4037035	VISIOGLASS 55 4P NEG	7,98 m ²	650 kg	3124* x 950 x 2100	3200 W / -35°C
4037045	VISIOGLASS 55 5P NEG	10 m ²	820 kg	3905* x 950 x 2100	4000 W / -35°C
4037018	VISIOGLASS 55 2P POS	4,3 m ²	350 kg	1573* x 900 x 2100	1626 W / -35°C
4037028	VISIOGLASS 55 3P POS	6 m ²	500 kg	2355* x 900 x 2100	2386 W / -35°C
4037038	VISIOGLASS 55 4P POS	7,98 m ²	650 kg	3147* x 900 x 2100	3155 W / -35°C
4037048	VISIOGLASS 55 5P POS	10 m ²	820 kg	3937* x 900 x 2100	4150 W / -35°C
L4037003	PAIRE DE JOUES PLEINES VISIOGLASS POS			2 x 40	
L4037004	PAIRE DE JOUES PLEINES VISIOGLASS NEG			2 x 55	
L4037000	KIT DE CANALISATON				

* Longueurs sans les joes



Vitrines libre-service positives groupe à distance



Ambre 06

Ambre 05


Vitrine libre-service 5 niveaux à groupe à distance de hauteur 2020 mm et de profondeur 905 mm. Modulable pour créer des linéaires de toutes tailles, le modèle standard est livré en finition blanche. Versions profondeurs SLIM de 710 mm, XL de 1100 mm et couleurs RAL sont proposées en option.

Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Module sans joue
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique et Rideau d'air
- Eclairage au plafond et Rideau de nuit
- Caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères réglables en hauteur prof. 400 mm
- Porte-prix
- Existe en longueurs 710 mm ou 905 mm
- Groupe à distance - gaz R404 A ou R407 F

Options


- Autres profondeurs 710 et 1110 mm
- Autres hauteurs Ambre 06 2200 mm
- Paire de joues panoramiques
- Paire de joues miroirs
- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Eclairage tous niveaux LED
- Portes vitrées coulissantes ou battantes

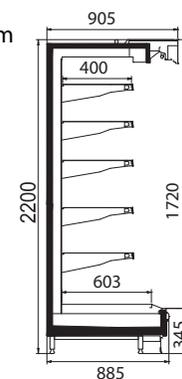


Ambre 06 905

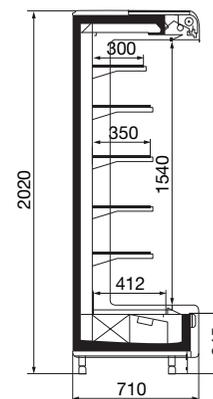

Ambre 05 slim

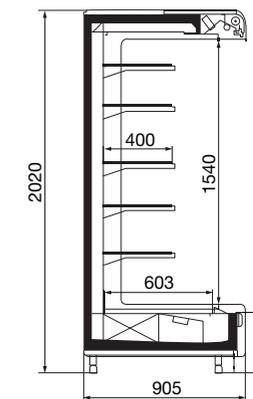

Ambre 05

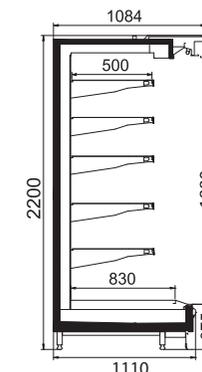

Ambre 06 1110

* Longueurs sans les joues

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
3137020	AMBRE 135 - 900 GE	3,25 m ²	160 kg	1250* x 905 x 2020	1685 W / -10°C
3137040	AMBRE 205 - 900 GE	4,69 m ²	230 kg	1800* x 905 x 2020	2415 W / -10°C
3137062	AMBRE 265 - 900 GE	6,51 m ²	320 kg	2500* x 905 x 2020	3384 W / -10°C
3137098	AMBRE 305 - 900 GE	7,94 m ²	400 kg	3050* x 905 x 2020	4130 W / -10°C
3137100	AMBRE 375 - 900 GE	9,76 m ²	470 kg	3750* x 905 x 2020	5076 W / -10°C
3137026	AMBRE 135 SLIM 710 GE	3,25 m ²	160 kg	1250* x 710 x 2020	1596 W / -10°C
3137048	AMBRE 205 SLIM 710 GE	4,69 m ²	230 kg	1800* x 710 x 2020	2285 W / -10°C
3137090	AMBRE 265 SLIM 710 GE	6,51 m ²	320 kg	2500* x 710 x 2020	3209 W / -10°C
3137095	AMBRE 305 SLIM 710 GE	7,94 m ²	400 kg	3050* x 710 x 2020	3950 W / -10°C
3137120	AMBRE 375 SLIM 710 GE	9,76 m ²	470 kg	3750* x 710 x 2020	4905 W / -10°C
L3137000	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3137001	PAIRE DE JOUES MIROIRS			2 x 50	




Comptoirs à groupe logé

Appareil à conception innovante tout en un, pour le stockage, la découpe et la vente du poisson frais. Le BIO ETAL MARÉE se distingue aussi par son côté fonctionnel : une cuve en inox remplie pour la présentation et le stockage du poisson sur un lit de glace, un kit adaptable conçu pour la découpe et le stockage des emballages et des couteaux.

Caractéristiques

BIO ETAL MARÉE

- Temp. -2°C +2°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Thermostat mécanique en façade
- Base sur Bali blanc 305 L ou 405 L
- Cuve inox avec poignée équipé d'un système de vidange et d'un réservoir de récupération d'eau
- 4 roulettes
- Tablette amovible en polyéthylène alimentaire pour la découpe du poisson
- 1 porte-rouleau papier transparent
- 2 casiers de rangement feuilles papier
- 1 casier de rangement amovible pour couteaux
- Gaz R134A

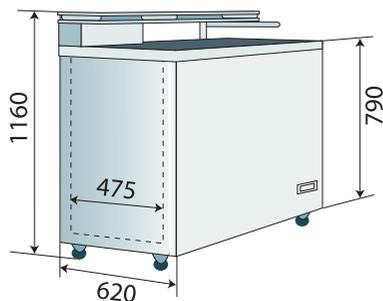

Bio Etal Marée



Bio Etal Marée (comptoir poissons)

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
5620515	BIO ETAL MAREE 305	263 L	90 kg	1255 x 620 x 1160	185 W / 1,5 A
5620516	BIO ETAL MAREE 405	300 L	94 kg	1375 x 620 x 1160	215 W / 2,5 A

Comptoirs à groupe logé



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237025	VISALUXE 95 V	1,00 m ²	125 kg	950 x 1100 x 1200	330 W
4237035	VISALUXE 125 V	1,31 m ²	165 kg	1250 x 1100 x 1200	435 W
4237045	VISALUXE 150 V	1,57 m ²	188 kg	1550 x 1100 x 1200	522 W
4237055	VISALUXE 190 V	2,00 m ²	225 kg	1950 x 1100 x 1200	661 W
4237065	VISALUXE 250 V	2,63 m ²	270 kg	2600 x 1100 x 1200	870 W
4237075	VISALUXE 285 V	2,99 m ²	320 kg	2950 x 1100 x 1200	991 W




Comptoir à froid ventilé qui optimise la présentation des produits à la coupe grâce à une ligne basse et une cuve de 800 mm de profondeur. Equipé d'une réserve à l'arrière, le comptoir VISALUXE se destine à la vente des produits de boucherie charcuterie, des produits frais ou de la crèmerie.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Surface d'exposition en inox
- Fermetures arrières coulissantes
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Réserve réfrigérée
- Glaces bombées basculantes
- Canalisable
- Gaz R404 A ou R449 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Tablette de découpe
- Séparation
- Prise électrique supplémentaire pour branchement (balance, caisse enregistreuse...)





Comptoirs à groupe logé


Comptoir à froid ventilé et aux formes arrondies, qui se destine à la présentation et au stockage des produits de boucherie ou de charcuterie. La TOPAZE est équipée d'une ou plusieurs glaces relevables, d'un éclairage intérieur pour mettre en valeur les produits et d'un plan d'exposition en inox. Elle peut être canalisée et personnalisée en couleurs référencées du nuancier RAL.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Glaces bombées relevables à pistons
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermetures arrières coulissantes
- Surface d'exposition en inox
- Réserve réfrigérée
- Canalisable
- Gaz R404 A ou R449 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Prise électrique supplémentaire pour branchement (balance, caisse enregistreuse...)
- Tablette de découpe
- Séparation
- Néons roses




Disponible
à la location



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237100	TOPAZE 95 GR GL	1,00 m ²	130 kg	950 x 1100 x 1245	330 W
4237110	TOPAZE 125 GR GL	1,31 m ²	170 kg	1250 x 1100 x 1245	435 W
4237120	TOPAZE 155 GR GL	1,57 m ²	200 kg	1550 x 1100 x 1245	522 W
4237140	TOPAZE 195 GR GL	2,00 m ²	250 kg	1950 x 1100 x 1245	661 W
4237150	TOPAZE 255 GR GL	2,63 m ²	300 kg	2600 x 1100 x 1245	870 W
4237160	TOPAZE 285 GR GL	2,99 m ²	330 kg	2950 x 1100 x 1245	991 W
L2820075	RACK DE PROTECTION TOPAZE 155				
L2820080	RACK DE PROTECTION TOPAZE 195				
L3220006	CHARIOT TOPAZE 195				
L3220007	CHARIOT TOPAZE 255				

Comptoirs à groupe logé

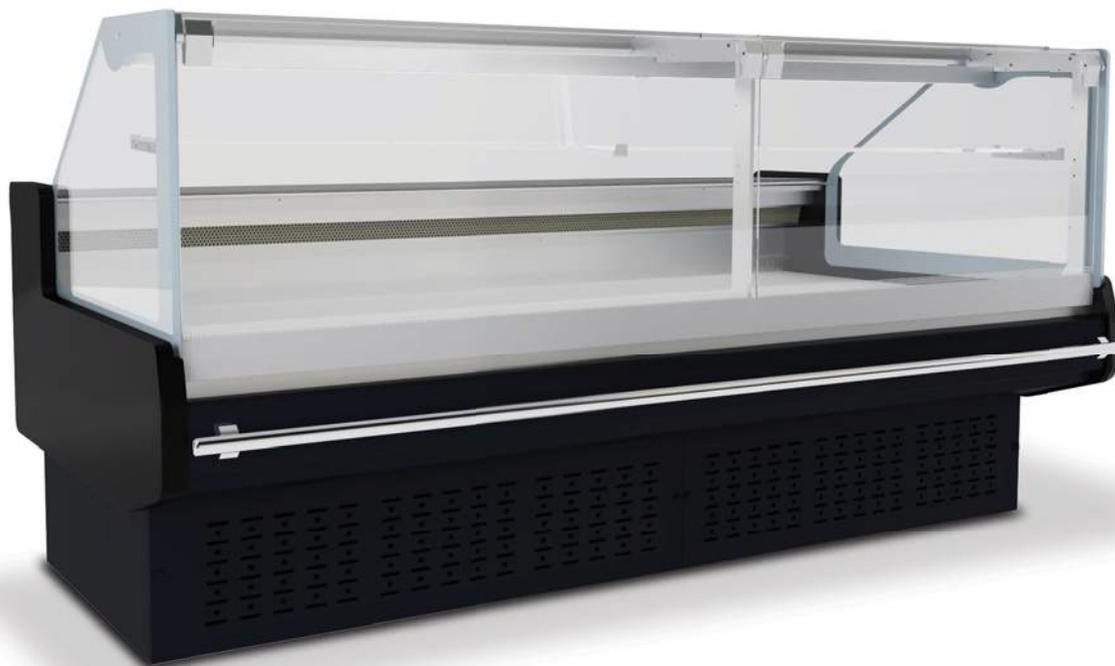

Comptoir à froid ventilé qui optimise la présentation des produits à la coupe grâce à une ligne basse et une cuve de 750 mm de profondeur. Equipé d'une réserve à l'arrière, le comptoir TOURMALINE se destine à la vente des produits de boucherie, de charcuterie, des produits frais ou de la crèmerie.

Caractéristiques


- Temp. +1°C +7°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Surface d'exposition en acier inoxydable de qualité 304
- Fermetures arrières coulissantes
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Réserve réfrigérée
- Canalisable
- Installation sur devis
- Gaz R134 A

Options

- Extensions de piste de service porte balance
- Gradins inox 2 niveaux au ML
- Groupe à distance
- Couleur RAL à partir d'une pièce

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DESIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4287370	TOURMALINE 95 GL	1,58 m ²	150 kg	950 x 1043 x 1240	421 W
4287380	TOURMALINE 125 GL	2,10 m ²	200 kg	1250 x 1043 x 1240	562 W
4287390	TOURMALINE 150 GL	2,52 m ²	240 kg	1406 x 1043 x 1240	630 W
4287400	TOURMALINE 190 GL	3,20 m ²	270 kg	1875 x 1043 x 1240	841 W
4287420	TOURMALINE 250 GL	4,21 m ²	360 kg	2500 x 1043 x 1240	1125 W
4287430	TOURMALINE 285 GL	4,80 m ²	400 kg	2812 x 1043 x 1240	1265 W
4287440	TOURMALINE 375 GL	6,32 m ²	530 kg	3750 x 1043 x 1240	1687 W
L4287570	JOUE DE TOURMALINE VD			50	





Comptoirs à groupe logé


Cette vitrine réfrigérée à froid ventilé se distingue par un plan d'exposition incliné. Plus proches du regard des clients, les pâtisseries et les sandwiches sont valorisés. Ce modèle économique est équipé d'une réserve réfrigérée.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joes noires
- Eclairage LED
- Bas de caisse noir
- Vitrage droit
- Plateau d'exposition Inox
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Réserves réfrigérés
- Gaz R290 A

Option

- Autres couleurs

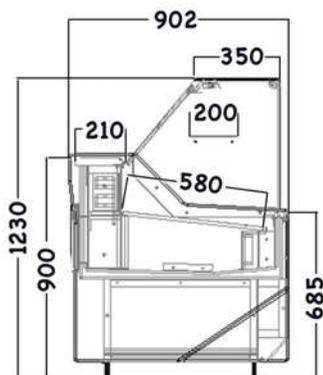


Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4318020	LISA 160	0,80 m ²	180 kg	1590 x 902 x 1230	620 W / 6 A
4318030	LISA 200	1,11 m ²	220 kg	1965 x 902 x 1230	650 W / 6 A
4318040	LISA 260	1,40 m ²	270 kg	2590 x 902 x 1230	850 W / 6 A

Comptoirs à groupe logé ou à distance


● : Côté service




Angle arrondi ouvert 90°



Angle hexagonal fermé 90°



Angle droit ouvert 90°



Angle droit fermé 90°



Diamant + Angle arrondi ext. 90°




Diamant self-service




Diamant 380 vitres bombées




Diamant vitres droites




Diamant vitres bombées



Diamant vitres bombées self



Diamant V vitres droites self



Diamant V vitres droites



Groupe logé

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237451	DIAMANT 95 RG GL	0,84 m ²	140 kg	937 x 1155 x 1240	549 W
4237471	DIAMANT 125 RG GL	1,11 m ²	180 kg	1250 x 1155 x 1240	723 W
4237491	DIAMANT 190 RG GL	1,68 m ²	260 kg	1900 x 1155 x 1240	1098 W
4237511	DIAMANT 250 RG GL	2,21 m ²	285 kg	2500 x 1155 x 1240	1445 W
4237531	DIAMANT 285 RG GL	2,52 m ²	370 kg	2850 x 1155 x 1240	1647 W
4237452	DIAMANT 95 GL SELF	0,86 m ²	80 kg	950 x 1170 x 908	549 W
4237472	DIAMANT 125 GL SELF	1,14 m ²	110 kg	1250 x 1170 x 908	723 W
4237492	DIAMANT 190 GL SELF	1,73 m ²	170 kg	1900 x 1170 x 908	1098 W
4237512	DIAMANT 250 GL SELF	2,28 m ²	220 kg	2500 x 1170 x 908	1445 W
4237532	DIAMANT 285 GL SELF	2,59 m ²	250 kg	2850 x 1170 x 908	1647 W
4237450	DIAMANT 95 CG GL	0,84 m ²	140 kg	950 x 1170 x 1190	549 W
4237470	DIAMANT 125 CG GL	1,11 m ²	180 kg	1250 x 1170 x 1190	723 W
4237490	DIAMANT 190 CG GL	1,68 m ²	260 kg	1900 x 1170 x 1190	1098 W
4237510	DIAMANT 250 CG GL	2,21 m ²	285 kg	2500 x 1170 x 1190	1445 W
4237530	DIAMANT 285 CG GL	2,52 m ²	370 kg	2850 x 1170 x 1190	1647 W

Groupe à distance

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4237453	DIAMANT 95 RG GE	0,84 m ²	140 kg	950 x 1180 x 1205	549 W / -10°C
4237473	DIAMANT 125 RG GE	1,11 m ²	180 kg	1250 x 1180 x 1205	723 W / -10°C
4237493	DIAMANT 190 RG GE	1,68 m ²	260 kg	1900 x 1180 x 1205	1098 W / -10°C
4237513	DIAMANT 250 RG GE	2,21 m ²	285 kg	2500 x 1180 x 1205	1445 W / -10°C
4237533	DIAMANT 285 RG GE	2,52 m ²	370 kg	2850 x 1180 x 1205	1647 W / -10°C
4237455	DIAMANT 95 GE SELF	0,86 m ²	80 kg	950 x 1170 x 908	549 W / -10°C
4237475	DIAMANT 125 GE SELF	1,14 m ²	110 kg	1250 x 1170 x 908	723 W / -10°C
4237495	DIAMANT 190 GE SELF	1,73 m ²	170 kg	1900 x 1170 x 908	1098 W / -10°C
4237515	DIAMANT 250 GE SELF	2,28 m ²	220 kg	2500 x 1170 x 908	1445 W / -10°C
4237535	DIAMANT 285 GE SELF	2,59 m ²	250 kg	2850 x 1170 x 908	1647 W / -10°C
4237454	DIAMANT 95 CG GE	0,84 m ²	140 kg	950 x 1170 x 1190	549 W / -10°C
4237474	DIAMANT 125 CG GE	1,11 m ²	180 kg	1250 x 1170 x 1190	723 W / -10°C
4237494	DIAMANT 190 CG GE	1,68 m ²	260 kg	1900 x 1170 x 1190	1098 W / -10°C
4237514	DIAMANT 250 CG GE	2,21 m ²	285 kg	2500 x 1170 x 1190	1445 W / -10°C
4237534	DIAMANT 285 CG GE	2,52 m ²	370 kg	2850 x 1170 x 1190	1647 W / -10°C

Angles et joues

REF	DÉSIGNATION	L X P X H (mm)
4237575	ANGLE OUVERT GE DIAMANT VD 90°	1500 x 1500 x 1205
4237562	ANGLE FERME GE DIAMANT VD 90°	1500 x 1500 x 1205
4237572	ANGLE OUVERT GL DIAMANT VD 90°	1500 x 1500 x 1205
4237450	PAIRE DE JOUES DIAMANT VD	2 x 50
4237585	ANGLE FERME GE ROND VB SELF 90°	1500 x 1500 x 908
4237580	ANGLE OUVERT GE ROND VB SELF 90°	1500 x 1500 x 908
4237585	ANGLE FERME GE VD SELF 90°	1500 x 1500 x 908
4237590	ANGLE OUVERT GE VD SELF 90°	1500 x 1500 x 908
4237555	ANGLE OUVERT GE DIAMANT VB 90°	1220 x 1180 x 1190
4237550	ANGLE FERME GE DIAMANT VB 90°	1220 x 1180 x 1190
4237452	PAIRE DE JOUES ABS DIAMANT VB	2 x 50

Ces comptoirs à froid ventilé offrent des surfaces d'exposition de 865 mm de profondeur. Modulables, ils se canalisent entre eux et à des angles réfrigérés : angles ouverts ou fermés 90°. Les DIAMANTS disposent d'un plan de travail et d'une surface d'exposition en inox, pour le respect des normes d'hygiène. Existents en version groupe à distance ou en version groupe logé, en version vitres droites ou en version vitres bombées.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +2°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (sauf GE : évacuation des eaux usées)
- Plateau d'exposition inox profondeur 865 mm
- Vitres droites VD ou bombées VB, relevables sur vérins hydrauliques
- Joues latérales en ABS gris
- Groupe logé GL - Gaz réfrigérant : R404 A / R290 A

Options

- Angles droits extérieur et intérieur 90°
- Angles ronds extérieur et intérieur 90°
- Extensions de piste de service porte balance
- Gradins inox 2 niveaux au ML
- Planche de découpe
- Porte couteaux
- Porte sachets
- Groupe à distance
- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Installation sur devis

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Comptoirs à groupe logé



IRIS 120 NOIR vitres droites



D'un design épuré, ces vitrines réfrigérées à froid ventilé offrent une vue globale sur les pâtisseries et les sandwiches. Le modèle IRIS est disponible en noir ou en blanc.

Caractéristiques


- Temp. : +2°C +8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joes en verre
- Vitrage triple épaisseur
- Trois étagères en verre laquées noires
- Bas de caisse en verre noir
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Gaz R404 A ou R290 A

Options

- Autres couleurs
- Eclairage LED

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4348751	IRIS 90 NOIR VD	306 L	300 kg	900 x 698 x 1350	900 W
4348801	IRIS 120 NOIR VD	424 L	325 kg	1200 x 698 x 1350	970 W
4348831	IRIS 150 NOIR VD	542 L	350 kg	1500 x 698 x 1350	1100 W
4348851	IRIS 180 NOIR VD	660 L	375 kg	1800 x 698 x 1350	1200 W
4348871	IRIS 210 NOIR VD	777 L	405 kg	2100 x 698 x 1350	1600 W

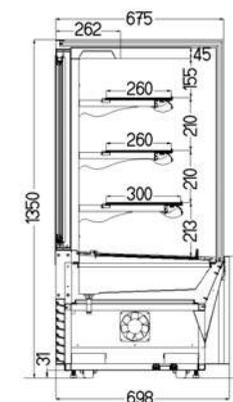



Décor laminé couleur RAL vitrage droit

Ensemble Lilas vitrage bas décor laminé «Anis»




Lilas décor laqué «blanc» + angle 90° extérieur




Lilas décor laqué couleur RAL

Comptoirs à groupe logé

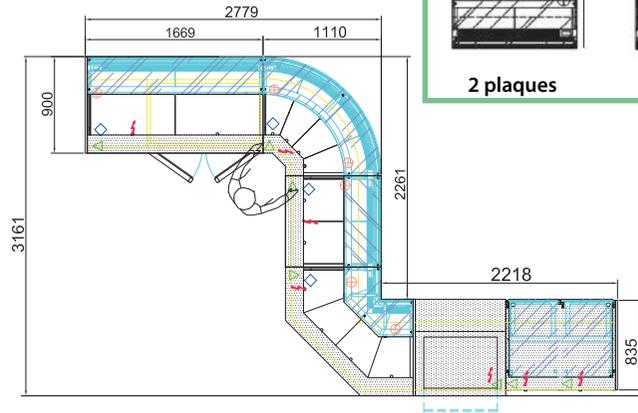

Plan d'agencement en 2D sur demande

Capacités en plaques pâtisseries (600 x 400 mm)

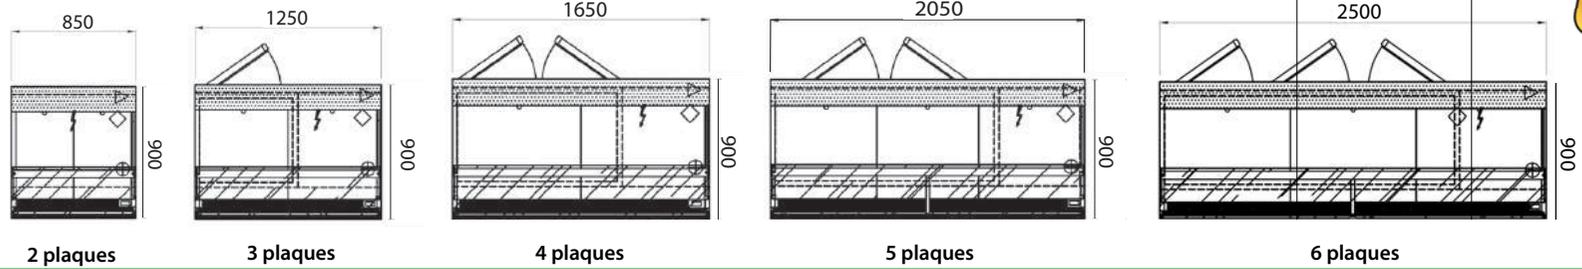


2 plaques

3 plaques

4 plaques

5 plaques

6 plaques

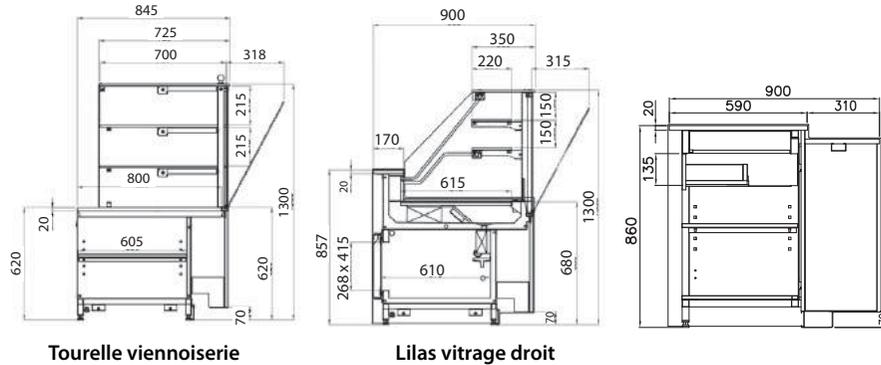

Tourelle viennoiserie

Lilas vitrage droit

Finitions bois stratifié




Finitions laminées



ANGLES ET MEUBLES CAISSES LILAS

- 4306270** Angle Lilas extérieur 90° arrondi
- 4306290** Angle Lilas intérieur 45°
- 4306310** Angle Lilas intérieur 90°
- 4306330** Angle Lilas neutre extérieur 45°
- 4306350** Meuble caisse courbé extérieur 45°
- 4306370** Meuble caisse courbé extérieur 90°
- 4306390** Meuble caisse courbé intérieur 45°
- 4306410** Meuble caisse courbé intérieur 90°
- 4306430** Meuble caisse droit 52
- 4306450** Meuble caisse droit 103
- 4306481** Meuble caisse droit 85 avec repose sac
- 4306452** Meuble caisse droit 103 PMR

● : Côté service

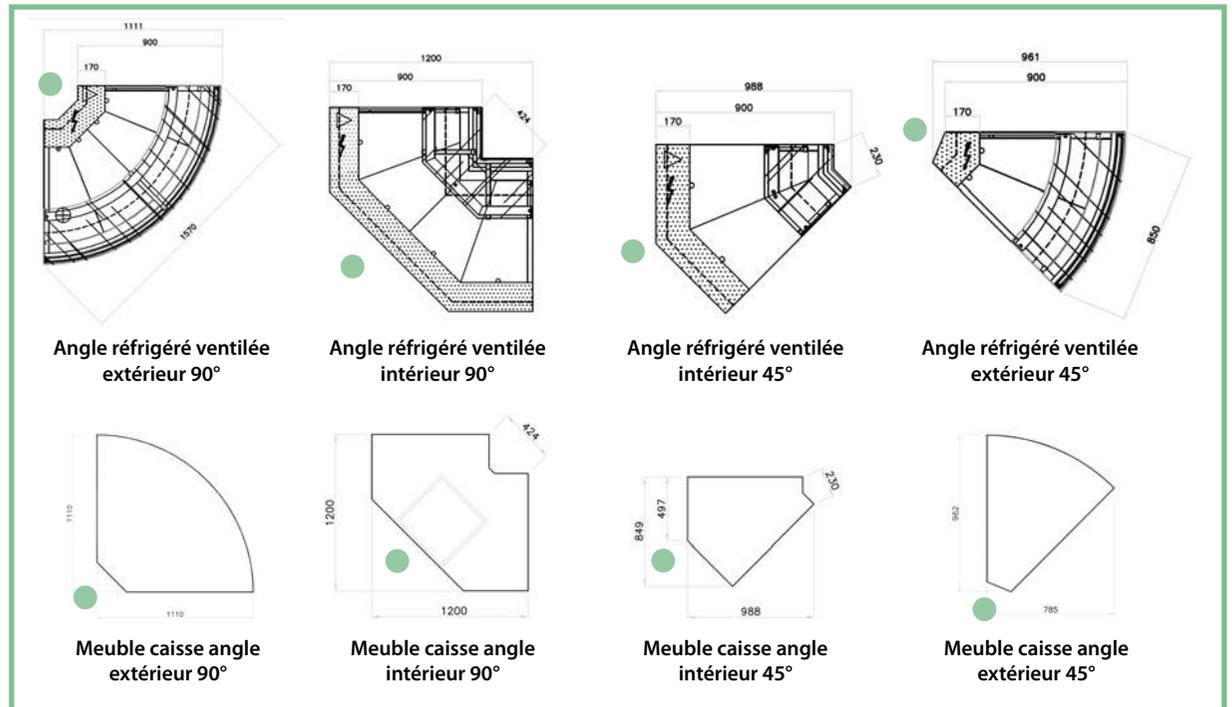



OPTIONS LILAS

Décor laqué Lilas 85	Décor laqué sur angles extérieurs 90°
Décor laqué Lilas 125	Décor laqué sur angles intérieurs 45°
Décor laqué Lilas 165	Décor laqué sur angles intérieurs 90°
Décor laqué Lilas 205	Vitrage courbé sur angles extérieurs 45°
Décor laqué Lilas 250	Vitrage courbé sur angles extérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 85	Vitrage courbé sur angles intérieurs 45°
Vitrage courbé Lilas 125	Vitrage courbé sur angles intérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 165	Vitrage rétro à poteaux sur angles extérieurs 45°
Vitrage courbé Lilas 205	Vitrage rétro à poteaux sur angles extérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 250	Vitrage rétro à poteaux sur angles intérieurs 45°
Décor laqué sur angles extérieurs 45°	Vitrage rétro à poteaux sur angles intérieurs 90°

délais : 45

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306010	LILAS 85 V	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306060	LILAS 125 V	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306110	LILAS 165 V	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306170	LILAS 205 V	1,261 m ²	177 kg	2088* x 900 x 1300	855 W
4306220	LILAS 250 V	1,538 m ²	220 kg	2538* x 900 x 1300	855 W
4306072	LILAS 125 RV	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306113	LILAS 165 RV	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306173	LILAS 205 RV	1,261 m ²	177 kg	2088* x 900 x 1300	855 W
4306223	LILAS 250 RV	1,538 m ²	220 kg	2538* x 900 x 1300	855 W
4306012	LILAS 85 NEUTRE	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	-
4306062	LILAS 125 NEUTRE	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	-
4306112	LILAS 165 NEUTRE	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	-
4306172	LILAS 205 NEUTRE	1,261 m ²	177 kg	2088* x 900 x 1300	-
4306222	LILAS 250 NEUTRE	1,538 m ²	220 kg	2538* x 900 x 1300	-

* Longueurs avec les joues

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306013	LILAS 85 CHOCOLAT	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306092	LILAS 125 CHOCOLAT	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306014	LILAS 85 SALADETTE	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306064	LILAS 125 SALADETTE	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306114	LILAS 165 SALADETTE	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306015	LILAS 85 BAIN MARIE	0,523 m ²	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
4306065	LILAS 125 BAIN MARIE	0,769 m ²	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
4306115	LILAS 165 BAIN MARIE	1,015 m ²	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
4306250	TOURELLE 52 2 étag. + base	0,95 m ²	-	553 x 845 x 1300	-
4306260	TOURELLE 103 2 étag. + base	0,90 m ²	-	1068 x 845 x 1300	-

* Longueurs avec les joues

Ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par un plan d'exposition plus haut que celui d'un comptoir pâtissier traditionnel. Plus proches du regard des clients, les pâtisseries et les sandwiches sont valorisés. Le modèle LILAS est disponible en groupe logé ou en groupe à distance.

Caractéristiques


- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- Vitre de façade plate avec profil gris clair
- Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm
- Façade et joues en bois épaisseur : 19 mm
- 2 étagères intermédiaires non réfrigérées avec éclairages
- Versions chocolat, salades, bain-marie, neutre,
- plan d'exposition chaud ventilé en inox
- Décor stratifié standard
- Gaz R452A

Options


- Décor laqué (couleur RAL) à partir d'une pièce
- Groupe à distance
- Réserve réfrigérée / Double régulation
- Décor bois stratifié
- Fermeture arrière plexiglass

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


Comptoirs à groupe logé

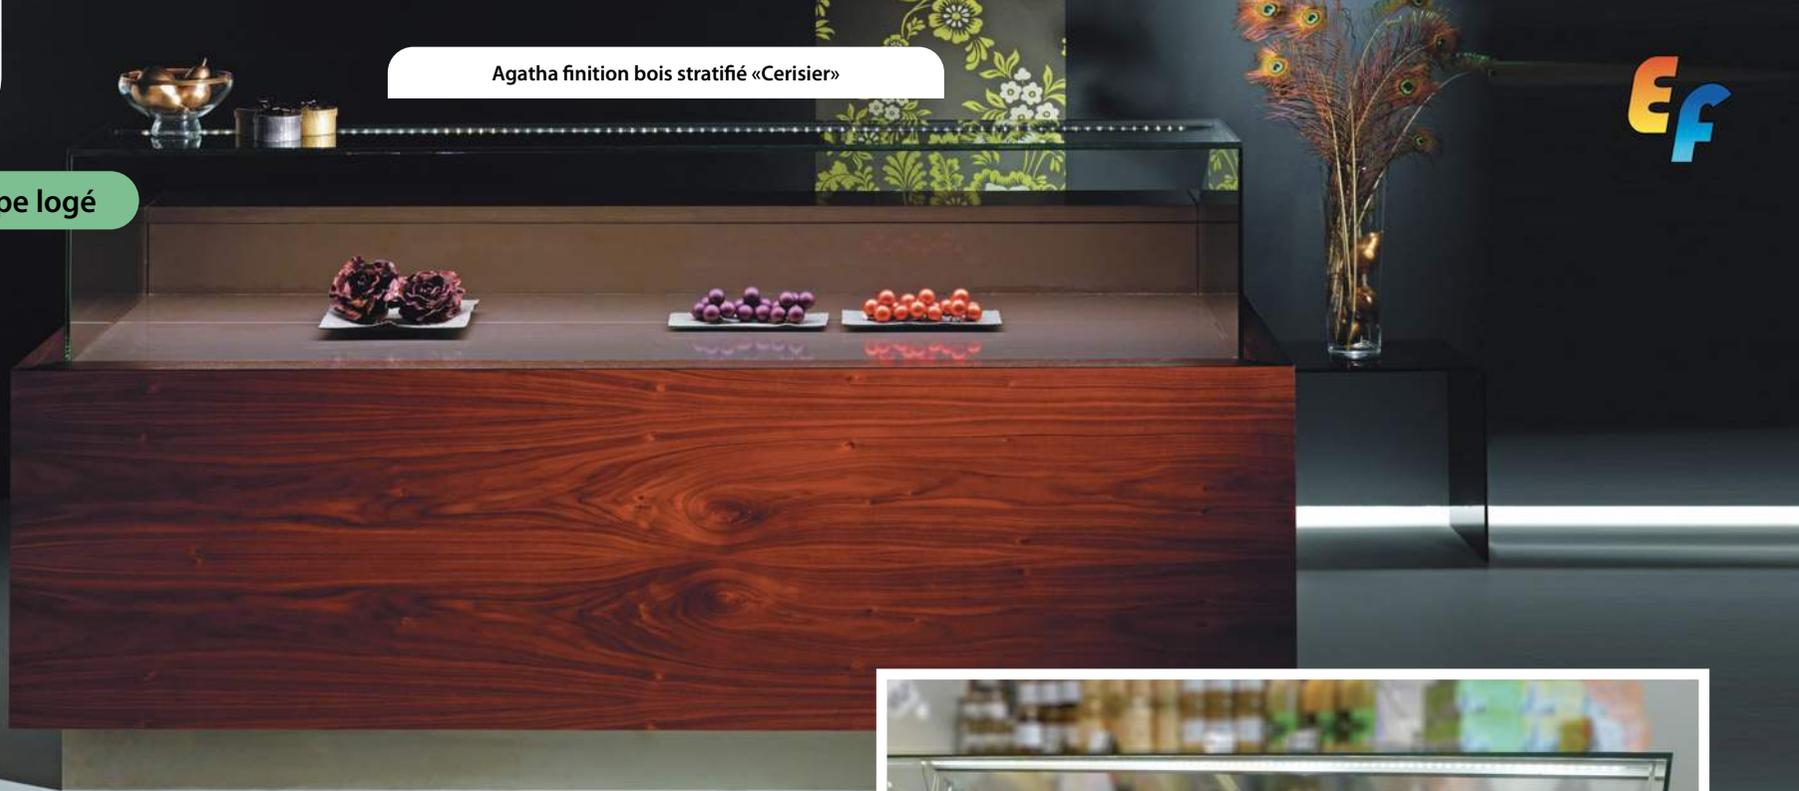


Agatha décor laqué RAL




Tourelle viennoiserie



Agatha GL RV



Meuble caisse angle extérieur 90°



Meuble caisse angle intérieur 90°

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Décor laqué

REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)
4206024	AGATHA 950 GL V	105 kg	950 x 940 x 1055
4206045	AGATHA 1350 GL V	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206065	AGATHA 1750 GL V	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206085	AGATHA 2150 GL V	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206044	AGATHA 1350 GL RV	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206063	AGATHA 1750 GL RV	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206083	AGATHA 2150 GL RV	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206027	AGATHA 950 NEUTRE	105 kg	950 x 940 x 1055
4206048	AGATHA 1350 NEUTRE	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206067	AGATHA 1750 NEUTRE	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206087	AGATHA 2150 NEUTRE	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206025	AGATHA 950 CHOCOLAT	105 kg	950 x 940 x 1055
4206046	AGATHA 1350 CHOCOLAT	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206491	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTERIEUR 90°		1174 x 1174 x 775
4206495	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTERIEUR 90°		1177 x 940 x 775
4206493	MEUBLE CAISSE 555	-	555 x 940 x 775
4206494	MEUBLE CAISSE 1070 PMR	-	1070 x 940 x 775
4206511	TOURELLE VIENNOISERIE 555	-	555 x 900 x 1300
4206516	TOURELLE VIENNOISERIE 1070	-	1070 x 900 x 1300

Finitions bois

REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)
4206022	AGATHA 950 GL V	105 kg	950 x 940 x 1055
4206041	AGATHA 1350 GL V	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206061	AGATHA 1750 GL V	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206081	AGATHA 2150 GL V	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206040	AGATHA 1350 GL RV	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206060	AGATHA 1750 GL RV	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206080	AGATHA 2150 GL RV	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206026	AGATHA 950 NEUTRE	105 kg	950 x 940 x 1055
4206047	AGATHA 1350 NEUTRE	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206066	AGATHA 1750 NEUTRE	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206086	AGATHA 2150 NEUTRE	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206028	AGATHA 950 CHOCOLAT	105 kg	950 x 940 x 1055
4206049	AGATHA 1350 CHOCOLAT	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206490	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTERIEUR 90°		1174 x 1174 x 775
4206492	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTERIEUR 90°		1177 x 940 x 775
4206496	MEUBLE CAISSE 555	-	555 x 940 x 775
4206497	MEUBLE CAISSE 1070 PMR	-	1070 x 940 x 775
4206510	TOURELLE VIENNOISERIE 555	-	555 x 900 x 1300
4206515	TOURELLE VIENNOISERIE 1070	-	1070 x 900 x 1300

Ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par son vitrage bas qui lui donne cette allure tendance. Il offre une vue globale, les pâtisseries et les sandwiches sont valorisés. Le modèle AGATHA est disponible en groupe logé ou en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. : +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Plateau d'exposition inox profondeur 615 mm
- Décor laqué RAL (joues latérales RAL) ou finition bois stratifié
- Piste de service en marbre ou granit, et plinthe en aluminium
- Vitrage droit collé
- Groupe logé (Gl)
- Dégivrage automatique avec réévaporation
- Eclairage LED
- Double régulation (plateau et réserve uniquement sur Agatha RV)

Options

- Groupe à distance
- Plateau d'exposition en granit

Finitions bois stratifiés



«Bouleau»

«Chêne clair»

«Poirier»

«Cerisier»

«Noyer»


«Chêne foncé»



Comptoirs à groupe logé



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

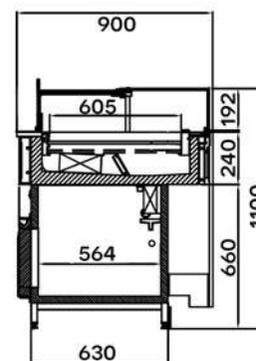

Vitrine réfrigérée de dernière génération, la BERYL est équipée d'un plateau d'exposition surélevé et de vitrages collés surbaissés permettant ainsi aux clients d'être au plus près de vos « bijoux sucrés ou salés ».

Caractéristiques

- Temp. : +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Canalisable
- Plateau d'exposition INOX profondeur 615 mm
- Joux latérales bois
- Vitrage droit collé
- Eclairage par LED
- Groupe logé ou à distance
- Équipée avec détendeur
- 2 régulations électroniques indépendantes (plateau d'exposition et réserve)
- Dégivrage automatique
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie et fermeture arrière de série
- Existe en version vitrage Self-Service
- Option évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Gaz R452A

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306810	BERYL 85 V	0,523 m ²	85 kg	850 x 900 x 1100	281 W
4306820	BERYL 125 V	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306840	BERYL 165 V	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	471 W
4306860	BERYL 205 V	1,261 m ²	177 kg	2050 x 900 x 1100	855 W
4306880	BERYL 250 V	1,538 m ²	220 kg	2500 x 900 x 1100	855 W
4306821	BERYL 125 VR	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306841	BERYL 165 VR	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	471 W
4306861	BERYL 205 VR	1,261 m ²	177 kg	2050 x 900 x 1100	855 W
4306881	BERYL 250 VR	1,538 m ²	220 kg	2500 x 900 x 1100	855 W
4306802	BERYL 85 NEUTRE	0,523 m ²	85 kg	850 x 900 x 1100	-
4306822	BERYL 125 NEUTRE	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	-
4306842	BERYL 165 NEUTRE	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	-
4306862	BERYL 205 NEUTRE	1,261 m ²	177 kg	2050 x 900 x 1100	-
4306882	BERYL 250 NEUTRE	1,538 m ²	220 kg	2500 x 900 x 1100	-
4306815	BERYL 85 CHOCOLAT	0,523 m ²	85 kg	850 x 900 x 1100	281 W
4306823	BERYL 125 CHOCOLAT	0,769 m ²	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306843	BERYL 165 CHOCOLAT	1,015 m ²	130 kg	1650 x 900 x 1100	281 W
4306895	MEUBLE CAISSE 515	-	-	515 x 900 x 908	-





Comptoirs à groupe logé


Véritable écrin réfrigéré, les chocolats ou les macarons sont exposés comme des pièces de joaillerie. Au plus proches des produits présentés, les clients ne pourront résister à l'appel de la tentation et de la gourmandise.

Caractéristiques

- Température par +25°C d'ambiance / 60% HR
Chocolat +13°C +15°C
Pâtisseries +2°C +5°C
- Non canalisable
- Plateau d'exposition Inox profondeur 610mms
- Eclairage Led intérieur
- Dégivrage automatique
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie
- Montée sur roulettes dont 2 à freins
- Gaz R290 A

Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce




Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3806050	KRYPTON 125 CHOCOLAT	0,53 m ²	110 kg	1250 x 1085 x 1150	343 W
3806052	KRYPTON 125 PÂTISSIER	0,53 m ²	110 kg	1250 x 1085 x 1150	343 W

Comptoirs à groupe logé







Ventilé




Neutre




Chocolat




Salade




Double boiler




Tourelle
Viennoiserie




Meuble caisse




Meuble caisse
handicapé PMR




Angle réfrigéré ventilé
extérieur 90°



Angle réfrigéré ventilé
extérieur 45°



Angle réfrigéré ventilé
intérieur 90°



Angle réfrigéré ventilé
intérieur 45°

● : Coté service





REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306690	STELLA 125 GL VR	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306720	STELLA 165 GL VR	130 kg	1690 x 940 x 1300	855 W
4306740	STELLA 205 GL VR	177 kg	2090 x 940 x 1300	855 W
4306760	STELLA 250 GL VR	220 kg	2540 x 940 x 1300	1038 W
4306662	STELLA 085 GL V	85 kg	890 x 940 x 1300	281 W
4306692	STELLA 125 GL V	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306721	STELLA 165 GL V	130 kg	1690 x 940 x 1300	855 W
4306741	STELLA 205 GL V	177 kg	2090 x 940 x 1300	855 W
4306761	STELLA 250 GL V	220 kg	2540 x 940 x 1300	1038 W
4306702	STELLA 125 GL SALADETTE + réserve	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306718	STELLA 165 GL SALADETTE + réserve	130 kg	1690 x 940 x 1300	855 W
4306698	STELLA 125 GL SALADETTE	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306726	STELLA 165 GL SALADETTE	130 kg	1690 x 940 x 1300	855 W
4306664	STELLA 085 A CREME GLACE (6 bacs 5L)	85 kg	890 x 940 x 1300	281 W
4306695	STELLA 125 A CREME GLACE (10 bacs 5L)	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306724	STELLA 165 A CREME GLACE (13 bacs 5L)	130 kg	1690 x 940 x 1300	855 W
4306665	STELLA 085 NEUTRE	85 kg	890 x 940 x 1300	-
4306696	STELLA 125 NEUTRE	100 kg	1290 x 940 x 1300	-
4306725	STELLA 165 NEUTRE	130 kg	1690 x 940 x 1300	-
4306744	STELLA 205 NEUTRE	177 kg	2090 x 940 x 1300	-
4306764	STELLA 250 NEUTRE	220 kg	2540 x 940 x 1300	-
4306667	STELLA 085 BAIN-MARIE (bacs GN)	85 kg	890 x 940 x 1300	281 W
4306699	STELLA 125 BAIN-MARIE (bacs GN)	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306727	STELLA 165 BAIN-MARIE (bacs GN)	130 kg	1690 x 940 x 1300	855 W
4306668	STELLA 085 PLAQUE CHAUFFANTE	85 kg	890 x 940 x 1300	281 W
4306701	STELLA 125 PLAQUE CHAUFFANTE	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306666	STELLA 085 GI CHOCOLAT (+13°C/+15°C)	85 kg	890 x 940 x 1300	281 W
4306697	STELLA 125 GI CHOCOLAT (+13°C/+15°C)	100 kg	1290 x 940 x 1300	471 W
4306790	VITRINE D'ANGLE EXTERIEUR 90°		1149 x 938 x 1300	-
4306794	VITRINE D'ANGLE INTERIEUR 90°		1200 x 938 x 1300	-
4306798	VITRINE D'ANGLE INTERIEUR 45°		848 x 938 x 1300	-
4306800	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTERIEUR 90°		1149 x 938 x 857	-
4306803	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTERIEUR 90°		1200 x 938 x 857	-
4306806	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTERIEUR 45°		812 x 938 x 857	-
4306809	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTERIEUR 45°		848 x 938 x 857	-
4306812	MEUBLE CAISSE 051		510 x 938 x 857	-
4306815	MEUBLE CAISSE 103		1030 x 938 x 857	-
4306818	MEUBLE CAISSE 103 PMR		1030 x 938 x 857	-
4306780	TOURELLE 52 (2 étagères + base)		520 x 885 x 1300	-
4306782	TOURELLE 103 (2 étagères + base)		1030 x 885 x 1300	-

Alliant légèreté et robustesse, le comptoir STELLA avec son style épuré s'adapte à tous les décors. Il offre une vue globale, les pâtisseries et les sandwiches ainsi que les glaces sont mis en valeur. Le modèle STELLA existe en groupe logé ou en groupe à distance.

Caractéristiques

- Temp. +2°/+4°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Plateau d'exposition inox surélevé hauteur 755 mm profondeur 615 mm
- Décor en tôle laquée selon nuancier RAL
- Jous latérales bois
- Piste de service en marbre et plinthe Inox
- Vitrage droit basculant
- 1 étagère intermédiaire (non réfrigérée)
- Groupe logé (GI) ou à distance (GE)
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED sur les étagères et les plinthes
- Régulation double en version VT (plateau et réserve)
- Gaz R452 A

Option

- Fermeture arrière Plexiglass
- Décors avec colonnes
- Plateau d'exposition en Granit

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

Finition inox pour
plinthes et tablettes



«Inox»

Finition marbre pour
plinthes et tablettes



«Blanc
du Brésil»



«Blanc
naturel»

Finition granit pour tablettes



«Balmoral»



«Cazul»



«Moncao»



«Pedras
salgadas»



«Black
impala»



«Black
national»



«Black
zimbabwe»



«Pink»



«Olive green»

Finition bois stratifié pour joues et décors



«Bouleau»



«Chêne clair»



«Poirier»



«Cerisier»



«Noyer»



«Chêne foncé»

RAL nuancier couleur



Ces Panetières sont complémentaires aux décors des comptoirs LILAS et AGATHA, en finitions bois stratifiés ou en décors laqués RAL.

Caractéristiques



- 2 étagères inclinées
- Miroir incliné en partie haute
- Séparations vitrées
- Eclairage en partie supérieure
- Réserve fermée portes coulissantes
- Jous stratifiés bois ou laqués (RAL)



Ensemble Panetière finition "Bouleau"



Ensemble Panetière finition "Poirier"

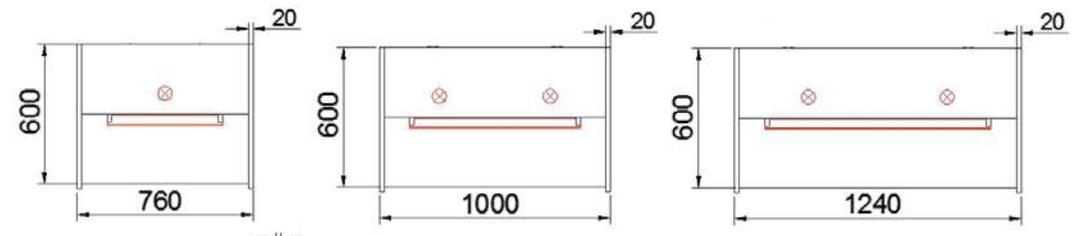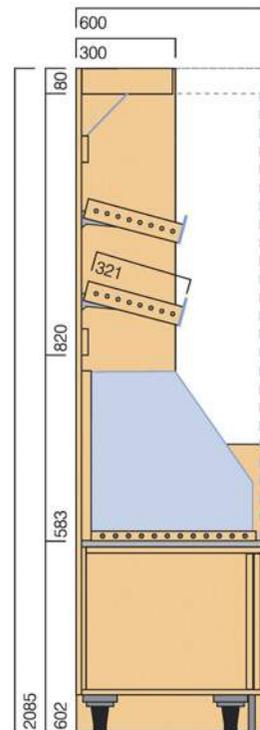

Modules canalissables. Existent aussi en version d'angles

DÉSIGNATION	L X P X H (mm)	DÉSIGNATION	L X P X H (mm)
PANETIERE 76 BOIS	760 x 600 x 2050	PANETIERE 76 LAQUEE	760 x 600 x 2050
PANETIERE 100 BOIS	1000 x 600 x 2050	PANETIERE 100 LAQUEE	1000 x 600 x 2050
PANETIERE 124 BOIS	1240 x 600 x 2050	PANETIERE 124 LAQUEE	1240 x 600 x 2050
PANETIERE 148 BOIS	1480 x 600 x 2050	PANETIERE 148 LAQUEE	1480 x 600 x 2050
PANETIERE 196 BOIS	1960 x 600 x 2050	PANETIERE 196 LAQUEE	1960 x 600 x 2050
PANETIERE 244 BOIS	2440 x 600 x 2050	PANETIERE 244 LAQUEE	2440 x 600 x 2050

* Longueurs avec les joues, épaisseur : 20 mm



Petits meubles de comptoir négatifs à groupe logé

Petits congélateurs vitrés à poser sur un comptoir, bien adaptés pour le stockage et la promotion des glaces et des produits surgelés. Personnalisables sur demande.



Expoglass 61



Expoglass 84

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Régulation thermostatique
- Dégivrage manuel
- Gaz R134 A / R600 A

Expoglass 61

- Condenseur statique arrière
- Caisse en acier laqué blanc
- Cuve en aluminium
- 2 étagères
- 1 porte vitrée
- Pieds réglables en hauteur

Expoglass 84


- 2 étagères amovibles
- Top lumineux
- Fermeture à clé

Option

- Personnalisation


Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3992005	EXPOGLASS 61	56 L	37 kg	595 x 505 x 586	110 W
3992025	EXPOGLASS 84	50 L	32 kg	460 x 465 x 840	150 W

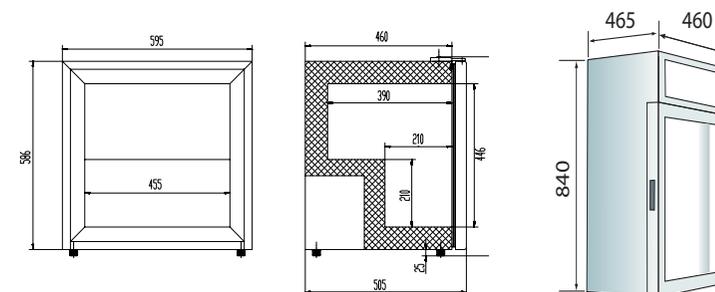

Expoglass 61

Expoglass 84 top



D'un design épuré, ces vitrines réfrigérées à froid ventilé offrent une vue globale sur les pâtisseries et les sandwiches. Le modèle LYS est disponible en noir ou en blanc.

Le COMPTOIRGLASS à service arrière, dispose de 3 niveaux d'exposition.

Caractéristiques

Lys

- Temp. : +2°C +8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Jous en verre noir
- Vitrage triple épaisseur
- Bas de caisse en verre noir
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Gaz R404 A

Options

- Autres couleurs
- Eclairage LED

Comptoirglass 70

- Temp. +2°C +12°C (+30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- 2 étagères réglables en hauteur
- Caisse en acier laqué noir
- Portes coulissantes à l'arrière
- Eclairage à LED sur les côtés
- Gaz R134 A


Option

- Personnalisation


Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé



Lys 90



Comptoirglass 70



Lys existe en version
Crèmes glacées
3 - 5 - 7 bacs
Page 114

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3643300	COMPTOIRGLASS 70	100 L	39 kg	682 x 450 x 675	164 W
4348010	LYS 90	154 L	120 kg	900 x 533 x 813	500 W
4348020	LYS 120	212 L	140 kg	1200 x 533 x 813	620 W
4348030	LYS 150	270 L	160 kg	1500 x 533 x 813	700 W

MINIGLASS 25/35/40/53



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé

Petites armoires à porte vitrée destinée à la conservation des boissons et des petits déjeuners. Vitrines à froid statique, ces MINIGLASS sont équipées d'un éclairage LED. Tant par leurs petites tailles et leurs designs tendances, les Miniglass ne passeront pas inaperçues ! Personnalisables sur demande.



Miniglass 40 Top



Miniglass 35 Inox



Miniglass 25 Horizontale



Miniglass 53

Caractéristiques


- Température +0°C +10°C (Miniglass 25)
- Température +0°C +10°C (Miniglass 35)
- Température +2°C +10°C (Miniglass 40)
- Température +6°C +10°C (Miniglass 53)
(par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage naturel
- Fermeture à clé pour la Miniglass 53
- Réglage thermostatique à l'arrière de l'appareil
- Eclairage intérieur
- 1 étagère en verre pour la Miniglass 35
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur pour la Miniglass 40 et 53
- Gaz R600 A

Option

- Personnalisation

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3692008	MINIGLASS 25	25 L	16 kg	520 x 250 x 194	90 W / 0,5 A
3692002	MINIGLASS 35 INOX	35 L	22 kg	360 x 435 x 500	76 W / 0,5 A
3692010	MINIGLASS 40 TOP	40 L	22 kg	400 x 415 x 733	76 W / 0,5 A
3692001	MINIGLASS 53	48 boîtes 33cl	24 kg	445 x 510 x 505	87 W / 0,8 A

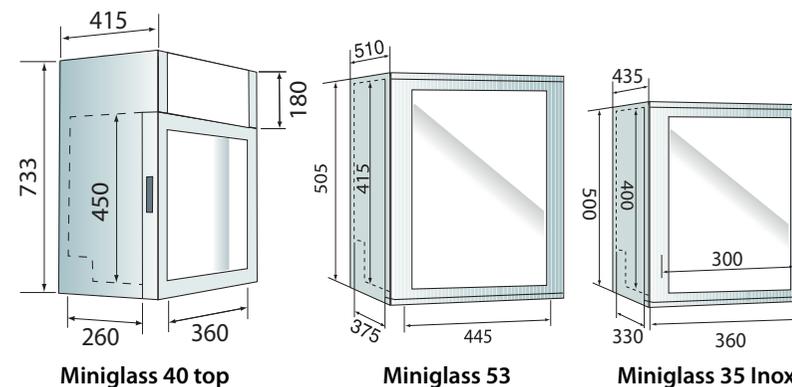



Petites armoires à porte vitrée destinées à la conservation des boissons et des produits frais (salades, sandwiches, pâtisseries...). Vitrines à froid ventilé, les MINIGLASS 54 et 84 sont équipées d'un éclairage intérieur et d'un top lumineux. Personnalisables sur demande.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage naturel
- Dégivrage naturel (2P)
- Top lumineux
- Affichage de la température en façade (2P)
- Portes vitrées coulissantes à retour auto. (2P)
- Fermeture à clé
- Réglage thermostatique à l'arrière de l'appareil
- Eclairage intérieur
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur pour les Miniglass 54 Top
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur pour la Miniglass 84 Top et Miniglass 2P
- Pieds réglables en hauteur
- Gaz R134 A

Option

- Personnalisation



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé






Miniglass 2P



Miniglass 84 Top



Miniglass 54 Top



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3649010	MINIGLASS 54 TOP	50 L	33 kg	460 x 520 x 795	100 W / 0,9 A
3692050	MINIGLASS 84 TOP	80 L	29 kg	463 x 470 x 933	92 W
3649500	MINIGLASS 2P	96 Boîtes de 33cl /90 L	50 kg	630 x 380 x 965	200 W / 1,45 A

VISUAL 90/110/110 2P



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé



Visual 90



Visual 110



Visual 110 bombée 2P

Petites vitrines à 4 faces vitrées destinées aux boissons et aux produits frais (salades, salades de fruits, pâtisseries...), étudiées pour donner un maximum de transparence aux différents niveaux de stockage. La VISUAL 110 2P permet un service efficace avant/arrière lorsque la vitrine est posée sur un comptoir. Equipées d'un froid ventilé et d'un éclairage intérieur, elles peuvent être personnalisées.

Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage naturel
- Fermeture à clé
- Réglage thermostatique
- Eclairage intérieur
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur (VISUAL 90)
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur (VISUAL 110 et 110 BOMBEE 2P)
- 2 portes pour la VISUAL BOMBEE 2P
- Existe en couleur noir
- Gaz R134 A

Option

- Personnalisation

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3643005	VISUAL 90	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643006	VISUAL 90 NOIR	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643015	VISUAL 110	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 960	164 W / 1 A
3643016	VISUAL 110 NOIR	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 960	164 W / 1 A
3643030	VISUAL 110 BOMBEE 2P	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 978	164 W / 1 A

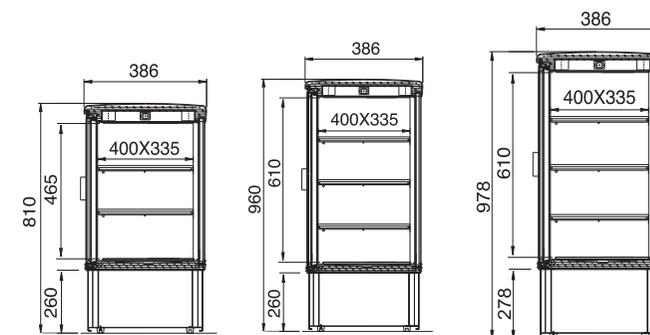

Visual 90

Visual 110

Visual 110 bombée 2P



Destinées au stockage et à la vente des canettes ou des P.E.T., les modèles MOON CAN sont personnalisables, et d'un très bon rapport qualité / prix. Ils trouvent leur place sur tous les points de ventes de boissons fraîches.

Caractéristiques

Moon Can Slim & Moon Can

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat Mécanique
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- 1 panier
- Couvercle vitré à 2 parties abattantes
- Peinture intérieure aluminium et collerette en plastique thermoformée
- Ventilateur supplémentaire pour le compresseur


Options

- Personnalisation


Moon Can Slim HT Fraîcheur



Moon Can



Moon Can Slim HT



Moon Can

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2279003	MOON CAN SLIM HT	77 L	30 kg	430 x 430 x 1045	100 W
2279000	MOON CAN	85 L	30 kg	540 x 540 x 850	100 W

SPHÈRE - GROOVE II



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Le GROOVE II est destiné à la vente des boissons fraîches. Une forme arrondie associée à une formidable transparence de la surface d'exposition, font de ce concept original, un support très apprécié pour le stockage et la vente des canettes ou des P.E.T. en restauration self-service. Personnalisation possible.




Sphère



Groove II

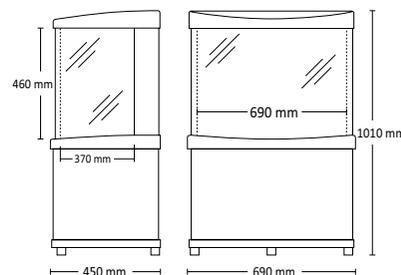

Sphère



Groove II

Caractéristiques

Sphère

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat Mécanique
- Lumière intérieure LED
- Couvrele vitré en plexiglass
- 4 roulettes
- Gaz R600 A

Groove II

- Temp. +4°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Top lumineux
- Thermostat mécanique
- Rideau de nuit
- 1 séparation en X
- 4 roulettes dont 2 avec freins

Option

- Personnalisation

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2883000	SPHERE	92 L	43 kg	690 x 463 x 1000	240 W
2844001	GROOVE II	118 L	88 kg	670 x 640 x 1225	270 W / 2 A



Rock 65 et 70, semi-verticales libre-service aux lignes fluides qui optimisent la promotion des boissons à travers la transparence de leurs surfaces d'exposition.

Caractéristiques

Rock 65

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique - Dégivrage automatique
- Eclairage à LED
- Rideau de nuit
- 2 étagères ajustables
- Gaz R134 A

Rock 70

- Temp. +2°C +12°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique - Dégivrage automatique
- Eclairage à LED
- 3 étagères réglables en hauteur
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Rideau de nuit
- Gaz R404 A

Option

- Personnalisation


Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé




Rock 65



Rock 70



Rock 65



Rock 70

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3070030	ROCK 65	220 L	105 kg	655 x 710 x 1430	1030 W
3024050	ROCK 70	180 L	130 kg	712 x 700 x 1458	742 W


RUMBA - MADISON



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé




Rumba 70



Rumba 70



Madison 56



Madison 56

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3272010	RUMBA 70	280 L	180 kg	715 x 730 x 2090	800 W
3243010	MADISON 56	220 L	106 kg	494 x 600 x 1742	830 W

Les Rumba sont destinées à la promotion et à la vente libre-service des boissons en grande distribution ou en restauration rapide. Un visuel soigné et des formes arrondies font de ces modèles, des formidables outils de promotion. Personnalisation en option.

La Madison répond à la demande actuelle du marché. Elle est destinée à la vente et à la promotion des boissons, des produits laitiers.

Caractéristiques

- Gaz R404 A
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Rideau de nuit

Rumba

- Temp. +2°C +12°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- 4 étagères
- 2 pieds réglables en hauteur à l'avant
- Eclairage en plafond
- Top lumineux
- Joes thermoformées

Options


- Couleur
- Personnalisation
- Eclairage LED tous niveaux

Madison 56

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Eclairage à LED tous niveaux
- 3 étagères fixes et réfrigérées (Madison 56)
- 4 roulettes

Option

- Personnalisation



SODAGLASS 101/138 - ECOBAR

Petites armoires à boissons à froid ventilé qui offrent un excellent rapport qualité/prix. L'ECOBAR est une réponse économique à la demande des cafetiers. D'une profondeur de 550mm, il est équipé de 1 à 3 portillons.

Caractéristiques

- Gaz R134 A / R600 A

Ecobar

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage naturel
- Eclairage intérieur
- 2 étagères amovibles par portillon
- Fermeture à clé
- Extérieur en acier laqué couleur aluminium

Sodaglass 101, 138

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé

Option

- Personnalisation



Sodaglass 138

Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé




Sodaglass 101



Sodaglass 138



Ecobar 2P
Gris aluminium

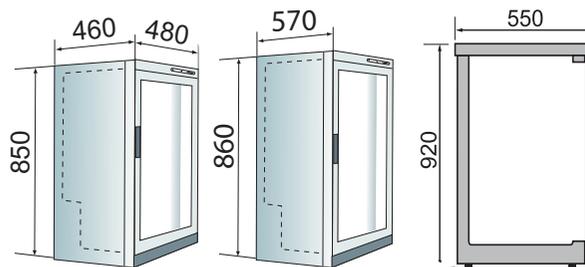

Sodaglass 101

Sodaglass 138

Ecobar



Ecobar Noir
Portes coulissantes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3548010	ECOBAR GRIS ALU 1P	142 L	38 kg	600 x 550 x 900	130 W / 1,05 A
3548020	ECOBAR GRIS ALU 2P	208 L	59 kg	920 x 550 x 900	230 W / 1 A
3548040	ECOBAR GRIS ALU 3P	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3548031	ECOBAR NOIR 2P COUL	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3792005	SODAGLASS 101	98 L	33,5 kg	480 x 460 x 850	92 W
3792020	SODAGLASS 138	130 L	40 kg	545 x 570 x 860	122 W

SODAGLASS 120 SLIM



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Ultra Slim, cette vitrine à froid ventilé offre une grande visibilité sur les boissons et les produits frais grâce à son vitrage optimal et à son éclairage vertical.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique avec ventilateur
- Tableau de bord électronique
- Eclairage intérieur vertical LED
- Top lumineux
- Cuve et caisse en acier laqué blanc ou noir
- 8 étagères amovibles réglables en hauteur avec porte prix
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A

Options

- Personnalisation

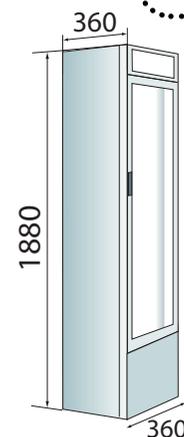

PAGE 66

PAGE 66



Sodaglass 120 Slim Top LED fraîcheur



Sodaglass 120 Slim Top LED noire



Sodaglass 120 Slim Top LED blanche



Sodaglass 120 Slim Top LED bois

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3792102	SODAGLASS 120 SLIM BLANCHE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792100	SODAGLASS 120 SLIM NOIRE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792110	SODAGLASS 120 SLIM BOIS	105 L	63 kg	400 x 400 x 1880	120 W



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Cette gamme d'armoires vitrées apporte une présentation attractive aux boissons et aux produits frais. L'éclairage intérieur et la modularité de la capacité de stockage permettent la mise en valeur des produits et augmentent l'impulsion d'achat des clients.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux et éclairage intérieur
- 3 étagères réglables en hauteur (pour 221)
- 4 étagères réglables en hauteur (pour 204/304)
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- Porte-prix
- 2 pieds ajustables à l'avant + 2 roulettes directionnelles à l'arrière
- Fermeture à clé
- Gaz R134 A / R600 A

Option

- Personnalisation




Sodaglass 304



Sodaglass 204



Sodaglass 221

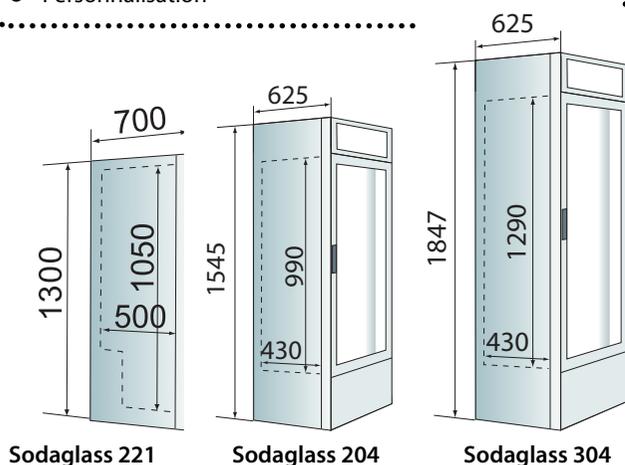

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3767100	SODAGLASS 221	228 L	72 kg	680 x 700 x 1300	160 W / 1 A
3748010	SODAGLASS 204 TOP	196 L	56 kg	530 x 625 x 1545	160 W / 1 A
3748030	SODAGLASS 304 TOP	296 L	68 kg	620 x 625 x 1847	185 W / 1,5 A

SODAGLASS 404 B - PRIMEURGLASS 404 B



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Primeurglass 404 B



Sodaglass 404 B noire



Sodaglass 404 B
Freshness

Vitrines à froid ventilé disposant d'un top lumineux, d'un éclairage intérieur et d'une surface vitrée optimale. Destinées à la conservation des boissons (SODAGLASS) et des produits frais (PRIMEURGLASS).

Caractéristiques

Sodaglass 404 B

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)


Primeurglass 404 B

- Temp. 0°C +6°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Top lumineux
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur + porte prix
- 4 roulettes
- Fermeture à clé
- Gaz R134A / R600A

Options


- Couleur
- Personnalisation

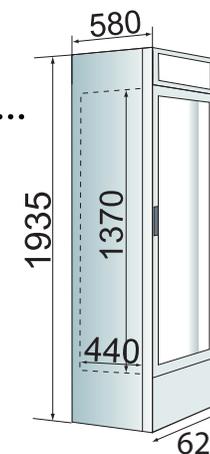

Primeurglass 404 B
Sodaglass 404 B

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3748097	SODAGLASS 404 B BLANCHE	455 Btes / 396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
3748332	SODAGLASS 404 B NOIRE	455 Btes / 396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
3748115	SODAGLASS 404 B FRAICHEUR	455 Btes / 396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
3748408	PRIMEURGLASS 404 B	396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A



SODAGLASS 405 / 405 I

Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Vitrines à froid ventilé, disposant d'un éclairage intérieur et d'une surface vitrée optimale. Destinées à la conservation des boissons. Avec leur fines tailles et leur grandes hauteurs cette gamme de vitrine s'adaptera aux espaces restreints tout en gardant la mise en valeur des produits.

Caractéristiques

Sodaglass 405 I

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Gaz R290 A


Sodaglass 405 top

- Temp. 0°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Gaz R600 A

- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur avec porte prix
- 4 roulettes dont deux avec freins
- Top lumineux pour la Sodaglass 405
- Fermeture à clé

Options

- Couleur
- Personnalisation

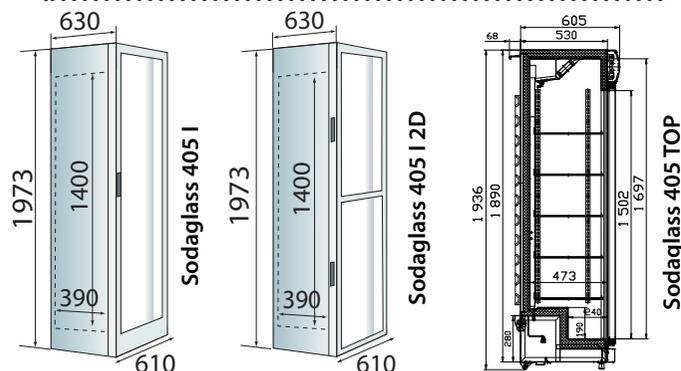

Sodaglass 405 I



Sodaglass 405 I 2P



Sodaglass 405 Top

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3779405	SODAGLASS 405 I	400 L	83 kg	610 x 630 x 1973	285 W
3779410	SODAGLASS 405 I 2P	400 L	83 kg	610 x 630 x 1973	285 W
3748340	SODAGLASS 405 TOP	402 L	75 kg	620 x 605 x 1936	205 W / 1,5 A

SODAGLASS 405 CONNECTÉE




Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Sodaglass 405 Co BLANCHE



Sodaglass 405 Co NOIRE

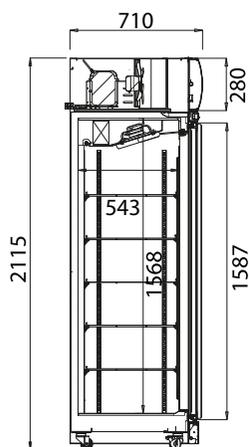

Véritable outils de promotion digitale, cette vitrine réfrigérée capte l'attention des clients pour maximiser l'impulsion d'achat des produits présentés. Equipée d'un écran LED et d'un système audio, les images ou les vidéos peuvent être téléchargées à partir d'un réseau wifi ou filaire, ou plus simplement à partir d'une clé USB ou d'une carte SD.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Top lumineux
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur + porte prix
- 4 roulettes
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A

Options

- Couleur
- Personnalisation



ON
OFF


USB

RJ45
CARTE
SD

HDMI
AUX

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3748347	SODAGLASS 405 CO BLANCHE	400 L	83 kg	620 x 710 x 2115	285 W
3748348	SODAGLASS 405 CO NOIRE	400 L	83 kg	620 x 710 x 2115	285 W



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées battantes. Ces vitrines verticales offrent une grande surface de présentation et une capacité importante de stockage des produits frais et des boissons. Les côtés et ses tops lumineux peuvent être personnalisés aux couleurs du magasin.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé
- 4 roulettes
- Cuve en acier de couleur blanc
- Caisse en acier de couleur blanc
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Portes battantes
- Gaz R134 A

Option

- Personnalisation

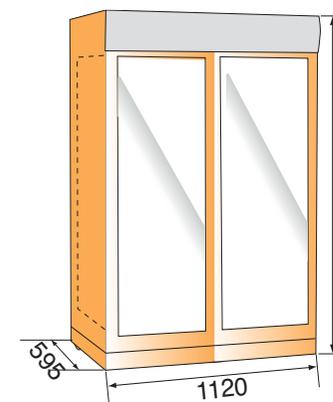

Sodaglass 803

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3779602	SODAGLASS 803	800 L	138 kg	1120 x 595 x 1973	580 W



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Kelty 803



Kelty 1002

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3779805	KELTY 803	800 L	139 kg	1120 x 595 x 1973	570 W
3779701	KELTY 1002	1 050 L	170 kg	1120 x 725 x 2120	750 W


Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées coulissantes à retour automatique. Elles se destinent aux petits commerces dont le désir est de posséder un espace vitré de grande capacité afin de présenter et de vendre leurs produits frais.

Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur en façade
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Fermeture à clé
- Eclairage intérieur
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur blanche
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Porte-prix
- Portes vitrées coulissantes à retour automatique (Kelty)
- Portes battantes (Sodaglass)
- 4 roulettes
- Gaz R290 A

Option

- Personnalisation



Kelty 803



Kelty 1002



Caves à vin à groupe logé

Les BACCHUS 138, 404 et 405, caves à vin réfrigérées équipées de porte vitrée, sont destinées à la présentation, au refroidissement et à la conservation des bouteilles pour l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité. La BACCHUS 404 est destinée au service des vins frais, les BACCHUS 405 sont destinées à la conservation des vins blancs, rosés et rouges.

Caractéristiques

Bacchus 404

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur noir
- 3 étagères plates et amovibles
- 4 étagères galbées et amovibles
- Eclairage intérieur
- Top lumineux
- Fermeture à clé

Bacchus 405 1 température et 2 températures

- Temp. +2°C +5°C (1 Température)
- +5°C +12°C & +12°C +22°C (2 Températures) (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes de présentation inclinées
- 4 clayettes en bois coulissantes
- Eclairage intérieur lumière LED
- Ouverture de porte réversible
- Poignée de porte Inox
- Pieds ajustables
- Fermeture à clé

Bacchus 138

- Temp. +10°C +18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Cuve en ABS de couleur blanche
- Thermostat mécanique
- 3 étagères amovibles métalliques
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé




Bacchus 138



Bacchus 404



Bacchus 405 bi-température

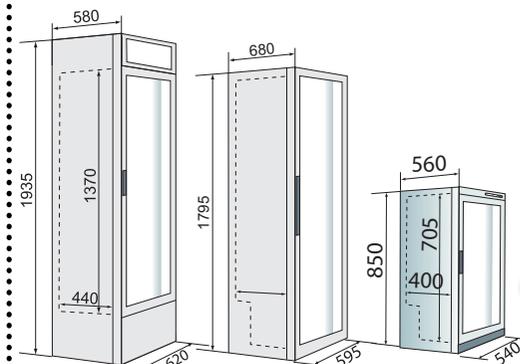

Bacchus 404

Bacchus 405 bi-temp.

Bacchus 138


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4973010	BACCHUS 138	105 L (25 x 75cl)	36 kg	540 x 560 x 850	122 W
4948010	BACCHUS 404 VINS FRAIS	396 L (100 x 75cl)	110 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
4993040	BACCHUS 405 1 TEMP.	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W
4994050	BACCHUS 405 2 TEMP.	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W

DISPENSER À BOISSONS - VINSTOCK





Dispenser 2 bib + décor
«Jus de fruits frais»




Etagère de séparation




Dispenser 3 bib




Paniers à fils pour poches



Dispenser à jus



Dispenser à lait

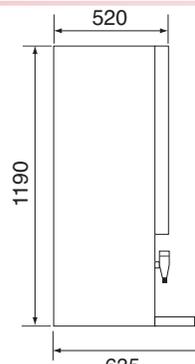

Vinstock 3 C



Dispenser à lait



Vinstock 3 C

Les DISPENSERS sont parfaits pour les hôtels, bars et restaurants. Ces distributeurs à jus de fruits sont très appréciés pour leurs petits formats et pour leur personnalisation possible.

Le VINSTOCK est un distributeur réfrigéré de vins en vrac destiné à la restauration collective. D'une capacité de stockage de 3 bags in box de 10 litres.

Caractéristiques

Dispenser à jus

- Temp. 0°C +18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Éléments inox
- Tableau de bord électronique
- Egouttoir amovible
- LED lumière en façade

Vinstock 3 C

- Temp. +4°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères pour bags in box
- 3 robinets distributeurs
- Caisse en acier laqué de couleur noir
- Gaz R134 A

Options

- Connecteurs pour bib à Vinstock
- Personnalisation
- Etagère de séparation
- Paniers à fils
- Fermeture à clé



Vinstock 3 C

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4990025	DISPENSER 2 BIB	2 x 10 L	28 kg	375 x 500 x 830	90 W
4990050	DISPENSER 3 BIB	3 x 10 L	29 kg	480 x 500 x 830	90 W
4966008	DISPENSER À LAIT	1 x 10 L	30 kg	300 x 479 x 784	120 W
4988010	VINSTOCK 3 C	3 x 10 L	37 kg	370 x 635 x 1190	95 W
L4944000	CONNECTEUR À VINSTOCK				



EXPOGLASS 120 SLIM

Vitrines à produits surgelés destinées au self-service. Conçues pour un usage intensif en grande distribution ou en restauration, elles fournissent, grâce à leur froid ventilé, un maintien exceptionnel des produits en température.

Caractéristiques


Expoglass 120 SLIM

- Temp. -16°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique avec évaporateur d'eau
- Tableau de bord électronique
- Eclairage intérieur LED
- Top lumineux
- Pieds ajustables
- 8 étagères amovibles réglables
- Gaz R290 A
- Fermeture à clé

Vitrines à produits surgelés à groupe logé



Expoglass 120 SLIM

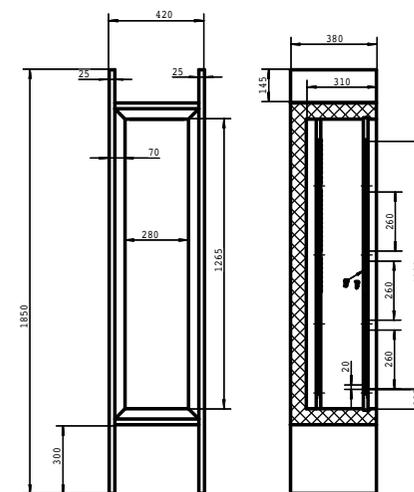

Expoglass 120 SLIM

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3992100	EXPOGLASS 120 SLIM	105 L	63 kg	420 x 480 x 1875	110W

SELFAGGLASS 500/501/1001



Vitrines à produits surgelés à groupe logé



Selfaglass 500



Selfaglass 501



Selfaglass 1001


Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4003050	SELFAGGLASS 500	530 L	160 kg	670 x 825 x 1960	750 W / 4 A
4069070	SELFAGGLASS 501	500 L	160 kg	680 x 700 x 1985	1000 W / 4,5 A
4069075	SELFAGGLASS 501 NOIRE	500 L	160 kg	680 x 700 x 1985	1000 W / 4,5 A
4069100	SELFAGGLASS 1001	990 L	252 kg	1370 x 700 x 1985	1100 W / 5 A

Vitrines à produits surgelés destinées au self-service. Conçues pour un usage intensif en grande distribution ou en restauration, elles fournissent grâce à leur froid ventilé un maintien exceptionnel des produits en température.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Etagères amovibles réglables en hauteur
5 (pour la 501) et 10 (pour la 1001)
- Soupape de décompression
- Cuve en acier laqué blanc
- Top lumineux
- Eclairage intérieur par LED vertical
- Gaz R404 A
- Gaz R290 A pour Sodaglass 501

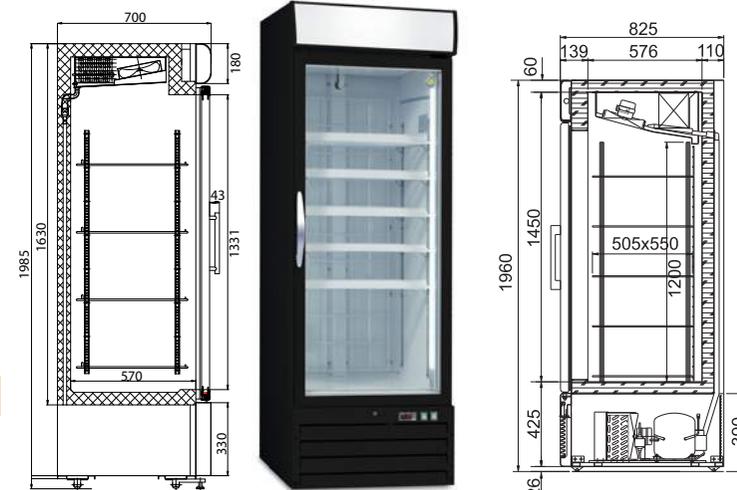

Selfaglass 501 noire

Selfaglass 500



Les CRYSTALGLASS à 4 faces vitrées disposent d'étagères amovibles, d'étagères fixes réfrigérées ou de plateaux tournants, afin de présenter au mieux les produits frais, les crèmes et pâtisseries glacées.

Caractéristiques

- Température (par +25°C d'ambiance / 60% HR) :
Crystalglass ST Neg : -5°C -20°C
Crystalglass V Pos / V Pos PT : +2°C +10°C

- Gaz R404 A ou R290 A
- 4 roulettes

Versions V Pos / Neg ; Pos ; Pos PT ; Chocolat

- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables ou 5 plateaux tournants
- 4 bandes LED économie d'énergie (2 avant / 2 arrière)

Version statique Neg

- Froid statique
- Régulateur électronique
- 5 étagères : capacité : 25kg / étagère
- Dégivrage manuel
- 2 bandes LED économie d'énergie (2 avant)

Vitrines 4 faces vitrées positives ou négatives à groupe logé




Crystalglass V Pos



Crystalglass PT Pos



Crystalglass ST Neg

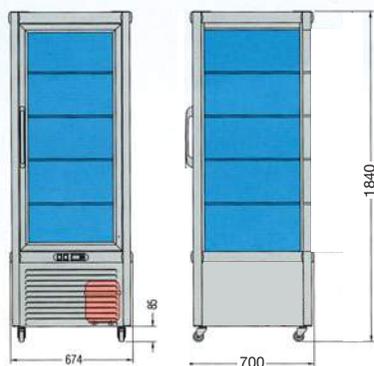

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3811111	CRYSTALGLASS 400 V POS	400 L	154 kg	674 x 700 x 1840	479 W
3811109	CRYSTALGLASS 400 V POS PT	400 L	160 kg	674 x 700 x 1840	479 W
3811112	CRYSTALGLASS 400 ST NEG	400 L	149 kg	674 x 700 x 1840	440 W




Vitrines 4 faces vitrées positives, négatives ou bi-températures à groupe logé




Crystal Prestige 725



Crystal Prestige 925

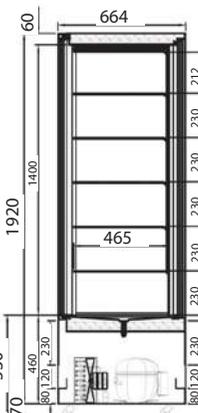

Crystal Prestige ST

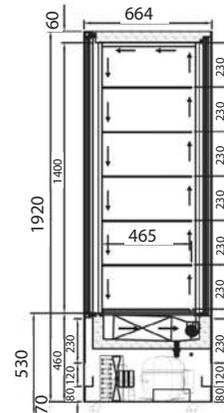

Crystal Prestige V

Les CRYSTAL PRESTIGE allient technologie, design et transparence pour mettre en valeur tous les produits exposés.

Caractéristiques

- Température (par +25°C d'ambiance / 60% HR) :
Crystal Prestige V Pos / Neg : -18°C +10°C
Crystal Prestige ST Neg : -15°C -18°C
Crystal Prestige V Pos / V Pos PT : +1°C +10°C
Crystal Prestige V Chocolat : +14°C +16°C
- 4 roulettes

Versions V Pos / Neg ; Pos ; Pos PT ; Chocolat

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables
- 4 bandes LED économie d'énergie (2 avant / 2 arrière)
- Régulateur électronique

Option

- Plateau inférieur en verre avec éclairage LED
- Ouverture digitale avec bouton

Version statique Neg

- Froid statique
- 5 étagères : capacité : 25kg / étagère
- Dégivrage manuel
- 2 bandes LED économie d'énergie (2 avant)
- Régulateur électronique

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3803070	CRYSTAL PRESTIGE 725 V POS	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	650 W / 3,2 A
3803075	CRYSTAL PRESTIGE 725 V POS PT	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	630 W / 4,5 A
3803080	CRYSTAL PRESTIGE 725 V CHOCO.	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	630 W / 4,5 A
3803085	CRYSTAL PRESTIGE 725 ST NEG	398 L	236 kg	725 x 664 x 1990	920 W / 4,8 A
3803090	CRYSTAL PRESTIGE 725 V POS/NEG	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	630 W / 4,5 A
3803100	CRYSTAL PRESTIGE 925 V POS	500 L	305 kg	925 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A
3803105	CRYSTAL PRESTIGE 925 V CHOCO.	500 L	305 kg	925 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A
3803110	CRYSTAL PRESTIGE 925 ST NEG	536 L	275 kg	925 x 664 x 1990	850 W / 4,4 A
3803115	CRYSTAL PRESTIGE 925 V POS/NEG	500 L	305 kg	925 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Les VISUAL 400 à 4 faces vitrées disposent d'étagères amovibles, d'étagères fixes réfrigérées ou de plateaux tournants, afin de présenter au mieux les produits frais, les crèmes et pâtisseries glacées.

Caractéristiques


Version positive

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

Version négative

- Temp. -18°C -15°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 étagères réglables
- 4 éclairages LED verticaux
- Fermeture à clé
- Inox AISI 201
- Gaz R290 A

Vitrines 4 faces vitrées positives ou négatives à groupe logé

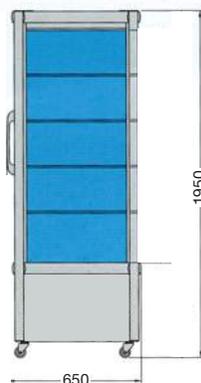

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3818010	VISUAL 400 INOX POS	400 L	160 kg	650 x 650 x 1950	350 W
3818020	VISUAL 400 INOX NEG	400 L	164 kg	650 x 650 x 1950	700 W
3818011	VISUAL 400 NOIR POS	400 L	160 kg	650 x 650 x 1950	350 W
3818021	VISUAL 400 NOIR NEG	400 L	164 kg	650 x 650 x 1950	700 W



HVL 141/401/501/601 BLANCS



Armoires blanches positives ou négatives à groupe logé



Paniers pour
Hvl 601neg

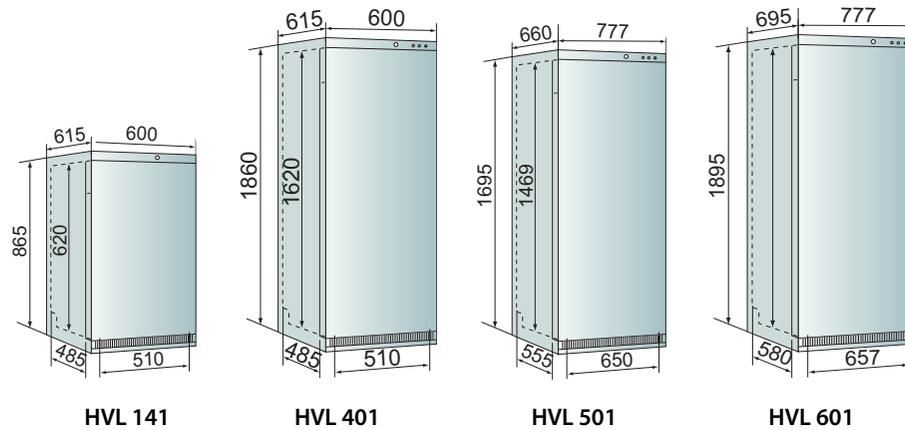

HVL BLANC

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3369000	HVL 141 POS	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3369010	HVL 141 NEG	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3369051	HVL 401 POS	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3369060	HVL 401 NEG	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3369101	HVL 501 POS	520 L	97 kg	777 x 660 x 1695	185 W
3369130	HVL 501 POS PATISSIER	520 L	97 kg	777 x 660 x 1695	185 W
3369151	HVL 601 POS	580 L	97 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3369150	HVL 601 NEG	570 L	101 kg	777 x 695 x 1895	240 W
3369161	HVL 601 NEG AVEC 13 PANIERS	570 L	101 kg	777 x 695 x 1895	240 W

HVL BLANC VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3369004	HVL 141 VITRE POS	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3369030	HVL 141 VITRE NEG	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3369085	HVL 401 VITRE POS	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3369080	HVL 401 VITRE NEG	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3369185	HVL 601 VITRE POS	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

Armoires de stockage positives et négatives destinées à la conservation des produits frais et des produits surgelés. Fermeture à clé et finition extérieure blanche.

Caractéristiques

Hvl 141, 401, 501, 601 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables pour le HVL 141
- 4 étagères réglables pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage automatique

Hvl 141, 401, 601 Nég

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères fixes réfrigérées pour le HVL 141
- 6 étagères fixes réfrigérées pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage manuel

- Régulation mécanique avec affichage digital de la température
- Caisse en acier laqué blanc
- Cuve en acier laqué blanc
- 2 pieds à l'avant
- 2 roulettes à l'arrière
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A versions positives
- Gaz R290 A versions négatives

Option

- Inox extérieur / blanc intérieur

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

HVL 141/401/601 INOX

Armoires inox positives ou négatives à groupe logé





HVL 601



HVL 401



HVL 141

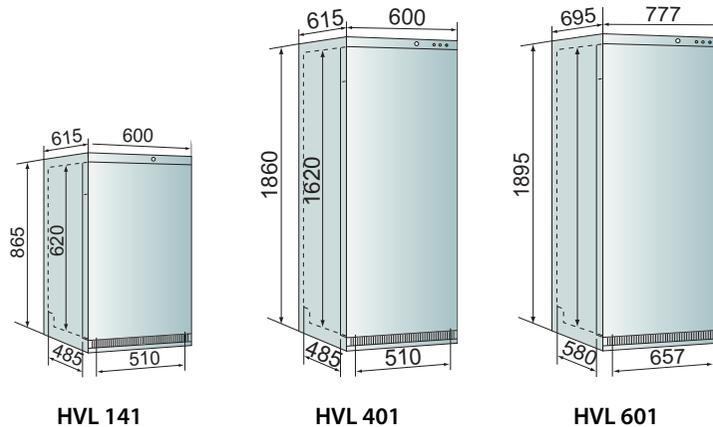

HVL 141

HVL 401

HVL 601

HVL INOX

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469000	HVL 141 POS INOX	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3469010	HVL 141 NEG INOX	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3469051	HVL 401 POS INOX	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3469060	HVL 401 NEG INOX	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3469151	HVL 601 POS INOX	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3469160	HVL 601 NEG INOX	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W
3469161	HVL 601 NEG INOX 13 PANIERS	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W

HVL INOX VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469002	HVL 141 POS INOX VITRE	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3469003	HVL 141 NEG INOX VITRE	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3469035	HVL 401 POS INOX VITRE	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3469009	HVL 401 NEG INOX VITRE	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3469075	HVL 601 POS INOX VITRE	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3469076	HVL 601 NEG INOX VITRE	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

Armoires de stockage positives et négatives destinées à la conservation des produits frais et des produits surgelés. Fermeture à clé et finition extérieure inox.

Caractéristiques

Hvl 141, 401, 601 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables pour le HVL 141
- 4 étagères réglables pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage automatique

Hvl 141, 401, 601 Nég

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères fixes réfrigérées pour le HVL 141
- 6 étagères fixes réfrigérées pr les HVL 401 à 601
- Dégivrage manuel

- Régulateur mécanique avec affichage digital de la température
- Inox extérieur / blanc intérieur
- Cuve en acier laqué blanc
- 2 pieds à l'avant
- 2 roulettes à l'arrière
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A versions positives
- Gaz R290 A versions négatives

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


Armoires inox positives ou négatives à groupe logé



Eco-inox 1406



Eco-inox 706

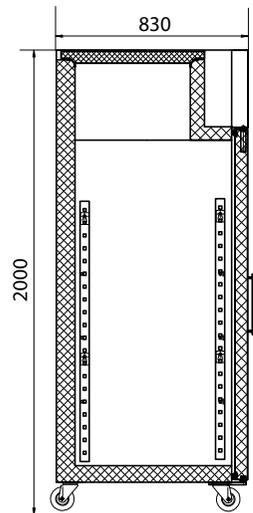

Patistock 706



Pizzastock 1406

ECO INOX 706

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469201	ECO-INOX 706 S POS 1P	852 L	134 kg	740 x 830 x 2010	250 W
3469210	ECO-INOX 706 S POS 1P VITRE	852 L	134 kg	740 x 830 x 2010	315 W
3469216	ECO-INOX 706 S NEG 1P	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469220	ECO-INOX 706 S NEG 1P VITRE	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469217	ECO-INOX 706 S NEG 2P	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469308	PATISTOCK 706 POS KIT PÂTISSIER	852 L	134 kg	740 x 830 x 2010	250 W
3469309	PATISTOCK 706 NEG KIT PÂTISSIER	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469315	PIZZASTOCK 706 POS PÂTONS PIZZAS	852 L	136 kg	740 x 830 x 2010	250 W

ECO INOX 1406

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469231	ECO-INOX 1406 S POS 2P	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469241	ECO-INOX 1406 S POS 2P VITRE	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469246	ECO-INOX 1406 S NEG 2P	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469256	ECO-INOX 1406 S NEG 2P VITRE	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469228	PATISTOCK 1406 POS KIT PÂTISSIER	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469230	PATISTOCK 1406 NEG KIT PÂTISSIER	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469351	PIZZASTOCK 1406 POS PÂTONS PIZZAS	1311 L	197 kg	1480 x 830 x 2010	320 W

Armoires professionnelles gastronomes répondant, par leur conception, aux normes d'hygiène et aux exigences les plus strictes : armoires inox avec angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage et gastronorme 2/1.

Caractéristiques

- Temp. (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
-18°C -22°C (version négative)
-2°C +8°C (version positive)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Soupape de décompression (sur version négative)
- Tableau de bord électronique
- Retour de porte automatique
- Inox AISI 201 intérieur, extérieur
- Gastronorme 2/1
- Porte ouverture 180° et blocage 90°
- Angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage
- Crémaillères amovibles
- Roulettes
- Fermeture à clé
- Kit pâtissier (22 guides)
- Kit pâtons à pizzas (11 guides)
- Gaz R290 A


Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



Dessertes inox positives à groupe logé



Systembar 600 Pos 3P

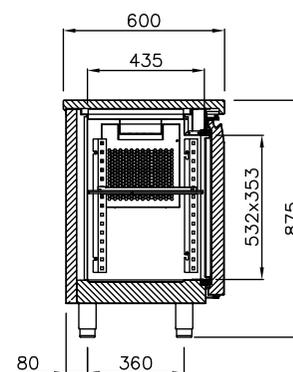

Arrière de bar professionnel qui répond par sa conception aux attentes des débits de boissons et de la restauration. D'une profondeur de 600 mm, le SYSTEMBAR possède de nombreuses options.

Caractéristiques

- Temp. +2°C +5°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage naturel
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201
- Gaz R290 A

Options

- Tiroirs (2/3+1/3, 2x1/2 ou 3*1/3)
- Version groupe à distance
- Table de travail en granit, dossier



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3506400	SYSTEMBAR 600 2P POS	259 L	95 kg	1408 x 600 x 875	463 W / 2 A
3506420	SYSTEMBAR 600 3P POS	393 L	143 kg	1900 x 600 x 875	468 W / 2 A
3506430	SYSTEMBAR 600 4P POS	527 L	165 kg	2392 x 600 x 875	594 W / 3 A
3506440	SYSTEMBAR 600 5P POS	661 L	198 kg	2884 x 600 x 875	596 W / 3 A




Arrière de bar professionnel qui répond par sa conception aux attentes des débits de boissons et de la restauration. D'une profondeur de 600 mm, le SYSTEMBAR possède de nombreuses options.

Caractéristiques

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage naturel
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201
- Gaz R600 A

Options

- Tiroirs (2/3+1/3, 2x1/2 ou 3*1/3)
- Table de travail en granit, dossier



Dessertes inox positives à groupe logé



Systembar 606 Pos 2P



Systembar 606 Portes vitrées

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569150	SYSTEMBAR 606 2P POS	260 L	88 kg	1360 x 600 x 860	
3569151	SYSTEMBAR 606 2P POS VITRÉ	260 L	88 kg	1360 x 600 x 860	300 W
3569160	SYSTEMBAR 606 3P POS	286 L	125 kg	1795 x 600 x 860	300 W
3569161	SYSTEMBAR 606 3P POS VITRÉ	286 L	125 kg	1795 x 600 x 860	300 W
3569170	SYSTEMBAR 606 4P POS	511 L	143 kg	2230 x 600 x 860	300 W
3569171	SYSTEMBAR 606 4P POS VITRÉ	511 L	143 kg	2230 x 600 x 860	300 W



Dessertes inox positives à groupe logé



Systeminox 700 Pos 3P




Tour réfrigéré positif, le SYSTEMINOX, par sa conception et son nombre élevé de combinaisons, permet de répondre précisément aux divers besoins de la restauration et de la collectivité. Suivant le modèle, cette table de travail réfrigérée permet le stockage des produits frais et des produits pâtisseries, en répondant aux normes d'hygiène les plus rigoureuses.

Caractéristiques

- Temp. +0°C +4°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Inox intérieur, extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Gaz R290 A

Options

- Bacs inox gastronomes
- Tiroirs



Systeminox 700

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3506035	SYSTEMINOX 700 POS 2P	228 L	113 kg	1408 x 700 x 875	320 W
3506075	SYSTEMINOX 700 POS 3P	358 L	170 kg	1900 x 700 x 875	320 W
3506105	SYSTEMINOX 700 POS 4P	488 L	227 kg	2392 x 700 x 875	475 W



A froid positif ou à froid négatif, ce tour inox réfrigéré version gastronomique ou pâtisserie se destine à la préparation et à la conservation des salades, des sandwiches, des plats cuisinés ... Le SYSTEMINOX 706 se décline en 3 profondeurs et est disponible avec 2, 3 ou 4 portillons.

Caractéristiques

Version positive

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

Version négative

- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Gastronomique 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- Avec ou sans dossier
- 1 étagère par portillon
- Inox AISI 201
- Gaz R600 A

Vitrinox

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Inox AISI 201
- Gaz R600 A



Option

- Tiroirs (2x1/2)


Dessertes inox positives ou négatives à groupe logé



Systeminox 706 2P




Vitrinox 1/4



Vitrinox 1/3

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569002	SYSTEMINOX 706 POS 2P	205 L - 2GN1/1	98 kg	1360 x 700 x 860	300 W
3569012	SYSTEMINOX 706 POS 3P	464 L - 3GN1/1	134 kg	1795 x 700 x 860	300 W
3569022	SYSTEMINOX 706 POS 4P	616 L - 4GN1/1	153 kg	2230 x 700 x 860	300 W
3569008	SYSTEMINOX 706 NEG 2P	314 L - 2GN1/1	103 kg	1360 x 700 x 860	470 W
3569018	SYSTEMINOX 706 NEG 3P	464 L - 3GN1/1	136 kg	1795 x 700 x 860	570 W
3569028	SYSTEMINOX 706 NEG 4P	616 L - 4GN1/1	155 kg	2230 x 700 x 860	660 W
3569442	VITRINOX 140 1/3	50 L - 4GN1/3+1GN1/2	30 kg	1400 x 395 x 435	110 W
3518440	VITRINOX 140 1/4	40 L - 6GN1/4	24 kg	1400 x 335 x 435	110 W
3569452	VITRINOX 150 1/3	55 L - 5GN1/3+1GN1/2	33 kg	1500 x 395 x 435	110 W
3569454	VITRINOX 150 1/4	44 L - 7GN1/4	31 kg	1500 x 335 x 435	110 W
3569482	VITRINOX 200 1/3	78 L - 9GN1/3	36 kg	2000 x 395 x 435	122 W
3569481	VITRINOX 200 1/4	63 L - 10GN1/4	34 kg	2000 x 335 x 435	122 W

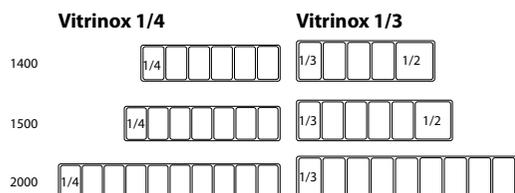

SYSTEMINOX 800 PAT



Dessertes inox positives à groupe logé



Systeminox 800 Pos 3P PAT




Tour réfrigéré positif, le SYSTEMINOX 800 PAT, par sa conception et son nombre élevé de combinaisons, permet de répondre précisément aux divers besoins des laboratoires de boulangerie pâtisserie. Suivant le modèle, cette table de travail réfrigérée permet le stockage des produits frais et des produits pâtisseries, en répondant aux normes d'hygiène les plus rigoureuses.

Caractéristiques

- Temp. +0°C +4°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilée
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Inox intérieur, extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Gaz R290 A

Options

- Bacs inox gastronomes
- Tiroirs



Systeminox 800

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3506300	SYSTEMINOX 800 POS 2P PAT DOSSERET	320 L	120 kg	1558 x 800 x 975	320 W
3506320	SYSTEMINOX 800 POS 3P PAT DOSSERET	500 L	180 kg	2125 x 800 x 975	475 W
3506330	SYSTEMINOX 800 POS 4P PAT DOSSERET	679 L	240 kg	2692 x 800 x 975	475 W



SYSTEMINOX 806 PAT

Ce tour inox réfrigéré version pâtissière avec son dessus en granit ou en inox se destine à la préparation et à la conservation des viennoiseries et pâtisseries. Le SYSTEMINOX 806 se décline en 2 longueurs et est disponible avec 2 ou 3 portillons.

Caractéristiques

Version positive

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Version négative**
- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201 intérieur, extérieur
- Gastronorme 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère par portillon
- Gaz R134 A

Option

- Tiroirs (2x1/2)





Systeminox 806 PAT POS 3P dessus granit + Vitrinox 200 1/4 (voir page 88)

Systeminox 806 Pos 2P PAT - dessus granit



Dessertes inox positives à groupe logé

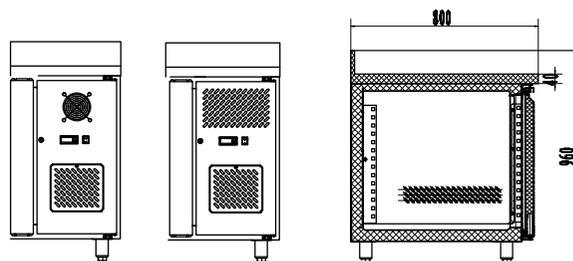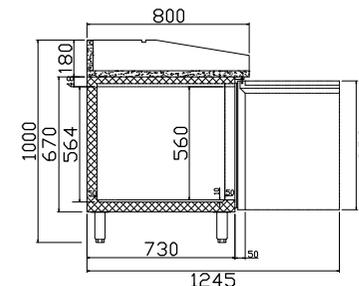

NEG

POS

Systeminox 806 Pos pâtissier dossier



Systeminox 806 Pos 3P PAT

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569340	SYSTEMINOX 806 POS 2P PAT DESSUS GRANIT	428 L	257 kg	1510 x 800 x 1000	300 W
3569345	SYSTEMINOX 806 POS 3P PAT DESSUS GRANIT	670 L	320 kg	2020 x 800 x 1000	300 W
3569303	SYSTEMINOX 806 POS 2P PAT DOSSERET	428 L	140 kg	1510 x 800 x 960	350 W
3569320	SYSTEMINOX 806 POS 3P PAT DOSSERET	635 L	152 kg	2050 x 800 x 960	350 W
3569323	SYSTEMINOX 806 PAT NEG 3P DOSSERET	635 L	162 kg	2050 x 800 x 960	800 W

SYSTEMCHEF - SYSTEMCHEF 806



Dessertes inox positives à groupe logé



Systemchef 2P



Systemchef 2P 806

Idéales pour la préparation des sandwichs et salades en restauration rapide. Les dessertes SYSTEMCHEF permettent également une conservation optimale des ingrédients. Deux modèles : compresseur à droite ou compresseur en position basse.


Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Froid ventilé
- Pieds réglables en hauteur
- Tableau de bord électronique
- Fermeture des portes automatiques
- Inox Aisi 201
- 1 étagère amovible par portillon
- SYSTEMCHEF 806 2P 7xGN 1/3
- SYSTEMCHEF 806 3P 10xGN 1/3
- Gaz R290 A (SYSTEMCHEF 806)
- Gaz R600 A (SYSTEMCHEF)


Option

- Bacs inox gastronomiques

Systemchef 2D



Systemchef 806



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569380	SYSTEMCHEF 2P	257 L - 5GN1/6	80 kg	903 x 700 x 1006,5	155 W
3569385	SYSTEMCHEF 3P	425 L - 7GN1/6	120 kg	1370 x 700 x 1006,5	235 W
3518382	SYSTEMCHEF 806 2P POS	362 L - 8GN1/3	140 kg	1510 x 800 x 1080	300 W
3518387	SYSTEMCHEF 806 3P POS	459 L - 10GN1/6	164 kg	2020 x 800 x 1080	300 W






Table de préparation pour salades, le SYSTEMGASTRO associe un stockage réfrigéré, un plan de travail et une structure intégrée ou optionnelle pour la conservation des condiments.

Le SYSTEMGRILL est une desserte d'une hauteur de 660 mm. Les produits frais stockés sont faciles d'accès grâce à ses tiroirs gastronomes. Il est parfaitement adapté pour la restauration. Existe en 4, 6 et 8 tiroirs (GN1/3).

Caractéristiques

- Pieds réglables en hauteur
- Gaz R600 A
- Inox AISI 201

Systemgrill

- Temp. -2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Tiroirs 1/2

Systemgastro

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- 1 étagère amovible par portillon

Option

- Bacs inox gastronomes


Systemgrill 4 tiroirs 1/2



Systemgrill 8 tiroirs 1/2



Systemgrill




Dessertes inox positives à groupe logé



Systemgrill 6 tiroirs 1/2

Systemgastro 2P



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3518009	SYSTEMGRILL 4 TIROIRS 1/2	214 L	102 kg	1390 x 700 x 650	300 W
3518048	SYSTEMGRILL 6 TIROIRS 1/2	317 L	136 kg	1825 x 700 x 650	300 W
3518085	SYSTEMGRILL 8 TIROIRS 1/2	420 L	170 kg	2260 x 700 x 650	300 W
3569360	SYSTEMGASTRO 2P	257 L	72 kg	900 x 700 x 850	155 W









Dessertes inox positives à groupe logé



Systempizza 2P Top Inox



Systempizza 3P

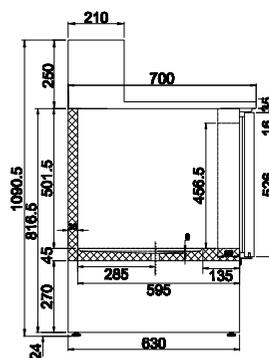

Tables de préparation pizza donnant sur un stockage réfrigéré, et dotées d'un plan de travail en marbre et d'une structure intégrée ou optionnelle pour bacs gastronormes.

Caractéristiques

Systempizza

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- 1 étagère amovible par portillon
- Pieds réglables en hauteur
- Tablette en marbre (SYSTEMPIZZA TOP)
- Tablette en granit (SYSTEMPIZZA)
- Inox AISI 201 intérieur / extérieur
- Gaz R600 A

Option

- Bacs inox gastronormes



Systempizza 3P
+ vitrine 140 1/4 (voir page 88)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569370	SYSTEMPIZZA 2P TOP INOX	257 L - 5GN1/6	92 kg	900 x 700 x 1090	155 W
3569371	SYSTEMPIZZA 3P TOP INOX	400 L - 9GN1/6	155 kg	1365 x 700 x 1090	235 W
3569375	SYSTEMPIZZA 3P GRANIT	400 L	170 kg	1400 x 700 x 1020	235 W



Destinées aux cuisines, ces tables réfrigérées dotées d'une grande capacité de stockage et d'un accès aux produits par le haut, sont idéales pour le stockage des salades et des produits à emporter. Elles répondent aux normes d'hygiène en vigueur.

Caractéristiques

Saladette


- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox Aisi 201 intérieur / extérieur
- 2/3 étagères amovibles
- Pieds ajustables
- Tablette coulissante (Saladette 2P)
- Tablette relevable (Saladette 3P)
- Gaz R600 A

Systemsalad


- Temp. -2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201 intérieur / extérieur
- 2/3 étagères gastronormes (GN1/1) ajustables
- Portes réversibles fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Gaz R134 A

Options

- Bacs inox gastronormes
- Roulettes (Systemsalad)

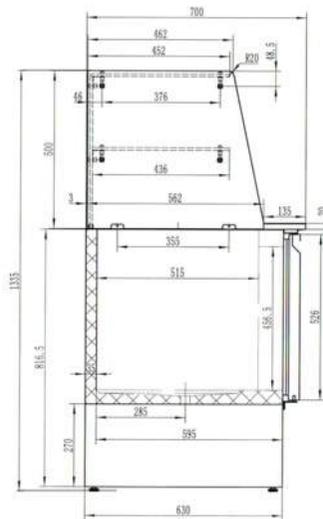

Systemsalad



Saladette



Systemsalad 2D

Dessertes inox positives à groupe logé



Saladette 3D

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569362	SALADETTE 2P	257 L	70 kg	900 x 700 x 882	155 W
3569364	SALADETTE 3P	400 L	107 kg	1365 x 700 x 882	235 W
3518366	SYSTEMSALAD 2P	201 L	70 kg	900 x 700 x 1335	155 W
3518368	SYSTEMSALAD 3P	308 L	107 kg	1365 x 700 x 1335	235 W





Cellules de refroidissement rapide à groupe logé



Cellule de refroidissement rapide 3 PL
(3 niveaux)



Cellule de refroidissement rapide 5 PL
(5 niveaux)

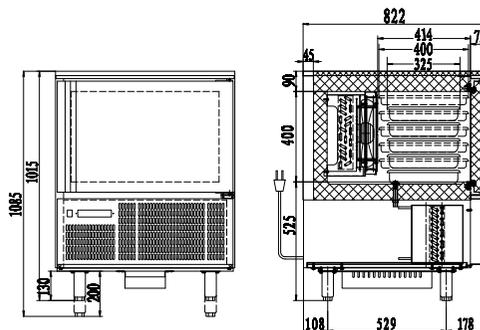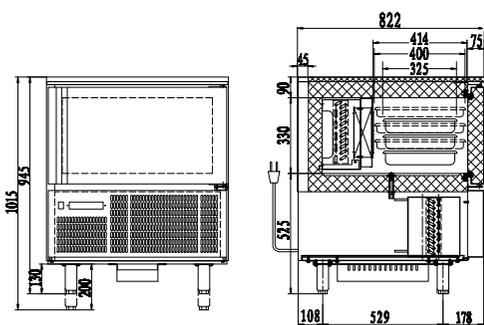

La cellule de refroidissement comporte un dispositif de production de froid permettant de descendre rapidement la température des plats chauds. Idéale pour les professionnels de la restauration.

Caractéristiques

- Capacité de chargement pour congélation :
8 kg (de +70°C à -18°C en 240 min) 3 PL
14 kg (de +70°C à -18°C en 240 min) 5 PL
- Régulateur électronique
- Thermo sonde permettant de contrôler à coeur la température des plats
- Dégivrage automatique
- Isolation 75 mm
- 3 niveaux pour le modèle 3 PL
- 5 niveaux pour le modèle 5 PL
- Spécificité du plateau possible :
GN ou Pâtisserie (400 x 600 mm)
- Pieds inox
- Gaz R404 A (3PL)
- Gaz R290 A (5PL)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
6569020	CELLULE INOX 3 PL	139 L	104 kg	815 x 822 x 945	700 W
6569040	CELLULE INOX 5 PL	169 L	116 kg	815 x 822 x 1015	720 W



Buffets réfrigérés à groupe logé


Ces buffets réfrigérés libre-service sont utilisés pour la présentation des plats de crudités ou des plats traiteurs en cafétérias, restaurations ou magasins d'alimentation. Les bulles de protection en plexiglas motorisées.

Caractéristiques

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique avec affichage digital
- 4 roulettes doubles équipées de freins
- Dégivrage automatique
- Bulle de protection motorisée

Buffet restauration rond

- Froid ventilé
- Eclairage intérieur
- 10 bacs en plastique alimentaire
- Couleurs ext. gris aluminium et gris anthracite



Buffet rond



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2811010	BUFFET ROND	1,10 m ²	104 kg	1300 x 1300 x 1670	450 W / 2 A
2811011	BUFFET ROND AVEC PORTES PLATS	1,10 m ²	104 kg	1300 x 1510 x 1670	450 W / 2 A

Buffets réfrigérés à groupe logé







Ce buffet de présentation réfrigéré vous permettra de disposer vos aliments ou plats froids (salades, crudités, oeufs durs, sauces, préparation pour wok...) pour que vos clients composent eux mêmes leurs salades.

Caractéristiques

- Temp. 0°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Gaz R134 A
- Cuve inox
- Caisse acier laqué noir
- Pare-haleine en verre
- Tablette bois
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Options:

- Bacs inox gastro



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

* Longueurs tablette fermée

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2822010	SALADBAR 4	130 L - 4GN1/1	140 Kg	1550x774x1617	639 W
2822020	SALADBAR 6	200 L - 6GN1/1	200 Kg	2200x774x1617	724 W



Buffets réfrigérés à groupe logé


Ce buffet de présentation réfrigéré vous permettra de disposer vos aliments ou plats froids (salades, crudités, oeufs durs, sauces, préparation pour wok...) pour que vos clients composent eux mêmes leurs salades.

Caractéristiques



- Temp. 0°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Gaz R134 A
- Cuve inox
- Caisse acier laqué noir
- Cloche en pexiglas relevable par pistons
- Tablette bois
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

Options:

- Bacs inox gastro



SaladBar 4

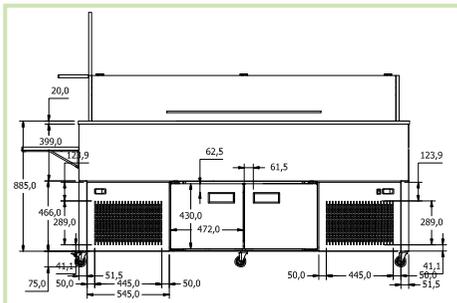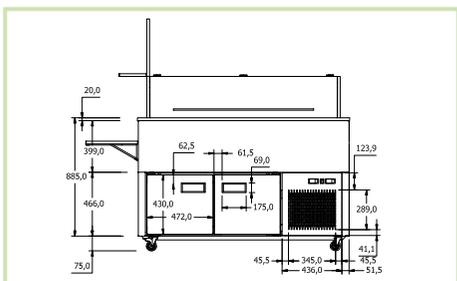

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

* Longueurs tablette fermée

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2822015	SALADBAR 4 ALPHA	338 L	200 Kg	1550x765x1620	639 W
2822020	SALADBAR 6 ALPHA	405 L	240 Kg	2200x765x1620	724 W



Congélateurs bahuts à groupe logé



SBL 320



SBL 420

Des congélateurs professionnels à usage intensif, conçus pour les collectivités. De 205 à 675 litres, des charnières renforcées, une fermeture à clé et un tableau de bord en façade font de ces congélateurs bahuts, des produits parfaitement adaptés aux exigences des professionnels de l'agroalimentaire.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Thermostat mécanique
- Tableau de bord complet avec bouton de congélation, voyant d'alarme et de tension
- Dégivrage manuel
- Charnières renforcées
- 1 Panier
- Fermeture à clé
- 4 roulettes

Particularités

- Précondenseur ventilé avec condenseur statique en cuve : aucun nettoyage du condenseur nécessaire

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1018002	SBL 220	197 L	40 kg	960 x 775 x 840	95 W / 0,5 A
1018004	SBL 320	272 L	54 kg	1030 x 775 x 840	105 W / 0,6 A
1018006	SBL 420	358 L	61 kg	1270 x 775 x 840	125 W / 0,8 A
1018008	SBL 520	450 L	74 kg	1530 x 775 x 840	145 W / 0,85 A
1018010	SBL 650	550 L	82 kg	1810 x 775 x 840	160 W / 1 A



SBL 220 - 650



Congélateurs couvercles vitrés abattants à groupe logé

Destinés à valoriser votre magasin et vos produits surgelés. Ces congélateurs vitrés, de conception technique, sont très robustes et particulièrement adaptés aux freezer centers ainsi qu'aux supérettes pour la vente des produits surgelés et des glaces. Appareils sans entretien du condenseur.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Pré-condenseur ventilé avec condenseur statique en cuve (sans entretien)
- Circulation d'air en tunnel du condenseur
- Régulation avec affichage de température, voyant de tension et alarme
- Caisse en acier prélaquée
- Couvercle vitré relevable en aluminium
- Verre carbone anti-buée
- Protection anti-chariots
- Cuve en acier laqué blanc
- Eclairage intérieur
- 4 rouleaux unidirectionnels
- Isolation 70 mm
- 2 grands séparateurs intérieurs
- Gaz R290 A

Options en page 104

- Faux fonds (pour remonter le niveau de charge)
- Séparations courtes et longues
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Afficheur arrière
- Relais d'alarme (température ou coupure de courant)
- Protection anti-chariots pour les côtés



Leaderglass 802



Leaderglass 602 RAL 1019

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1138053	LEADERGLASS 602 RAL 1019	549 L	100 kg	1650 x 778 x 800	325 W / 1,9 A
1138103	LEADERGLASS 802 RAL 1019	660 L	110 kg	2040 x 778 x 800	770 W / 4,9 A
1138050	LEADERGLASS 602	549 L	100 kg	1650 x 778 x 800	325 W / 1,9 A
1138100	LEADERGLASS 802	660 L	110 kg	2040 x 778 x 800	770 W / 4,9 A



Congélateurs couvercles vitrés abattants à groupe logé

Destiné à valoriser votre magasin et vos produits surgelés. Ce congélateur vitré, de conception technique, est très robuste et particulièrement adapté aux freezer centers ainsi qu'aux supérettes pour la vente des produits surgelés et des glaces. Appareil sans entretien du condenseur.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Caisse en acier prélaquée
- Couvercle vitré relevable
- Verre carbone anti-buée
- Protection anti-chariots
- Cuve en acier laqué blanc
- Pré-condenseur ventilé avec condenseur statique en cuve
- 4 rouleaux unidirectionnels
- Circulation d'air en tunnel du condenseur
- Régulation avec affichage de température, voyant de tension et alarme
- Isolation 70 mm
- Tableau de bord électronique
- Contrôle interne de la température
- 2 grands séparateurs intérieurs
- Gaz R290 A

Options en page 104

- Faux fonds (pour remonter le niveau de charge)
- Afficheur arrière
- Relais d'alarme (température ou coupure de courant)
- Séparations courtes et longues
- Eclairage intérieur LED
- DA : Dégivrage automatique



Premium 600

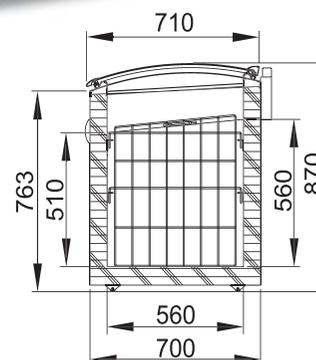

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1238601	PREMIUM 600	549 L	100 kg	1650 x 778 x 870	325 W / 1,9 A
1238601	PREMIUM 600 DA	549 L	100 kg	1650 x 778 x 870	325 W / 1,9 A



Congélateurs couvercles vitrés coulissants à groupe logé


Le Deltaglass 05 peut être positionné contre une cloison ou placé dos à dos pour former un îlot de présentation de produits surgelés. Transparence et capacités importantes de stockage sont les principales qualités de ce congélateur destiné au libre-service.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -22°C ou -2°C +5°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 2 couvercles push (avant/arrière) vitrés épaisseur 5 mm
- Régulation avec affichage de température
- Isolation 70 mm
- Caisse en acier paint blanc
- Cuve en aluminium
- Protection anti-chariots
- Faux fond intégré
- Eclairage intérieur à LED
- Gaz R290 A

Options en page 104

- Séparations verticales :
 - 3 pour le Deltaglass 05 TG 1900
 - 4 pour le Deltaglass 05 2100
 - 5 pour le Deltaglass 05 2500
- Kit pour raccordement dos à dos



Deltaglass 05 TG




Deltaglass 05

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1279005	DELTAGLASS 05 2100 LED GLACES PUSH	850 L	175 kg	2100 x 850 x 930	606 W
1279015	DELTAGLASS 05 2500 LED GLACES PUSH	1040 L	200 kg	2500 x 850 x 930	635 W
1279030	DELTAGLASS 05 TG 1900 LED GLACES PUSH	630 L	160 kg	1850 x 850 x 855	495 W

Congélateurs couvercles vitrés coulissants à groupe logé

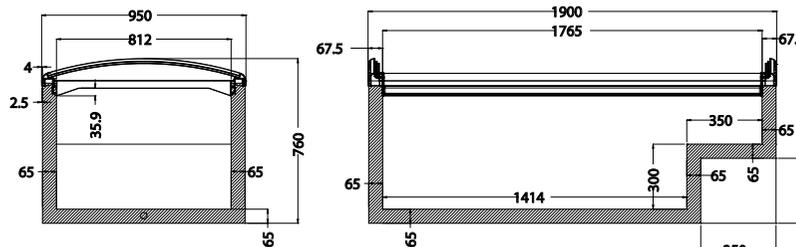

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1218100	ICEBERG 2000 NOIR	630 L	220 kg	1900 x 950 x 760	550 W
1218101	ICEBERG 2000 BLANC	630 L	220 kg	1900 x 950 x 760	550 W



L'ICEBERG est idéal pour les petites est moyennes surfaces, grâce au fait que l'on puisse tourner autour. Transparence et capacités importantes de stockage sont les principales qualités de ce congélateur destiné au libre-service.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 6 couvercles push coulissants vitrés
- Régulation avec affichage de température
- Caisse en acier noir ou blanc
- Cuve en aluminium gaufré
- Protection anti-chariots
- Eclairage intérieur à LED
- 6 roulettes dont 3 avec freins
- 4 séparations verticales
- Gaz : R290 A


Options en page 104

- Afficheur sur pieds







Afficheur blanc à grille




Séparation courte Premium

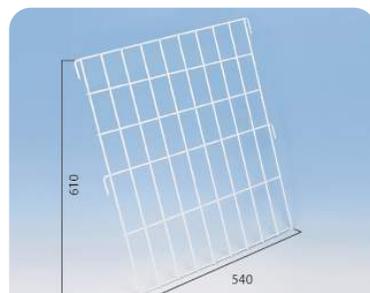

Séparation longue Premium

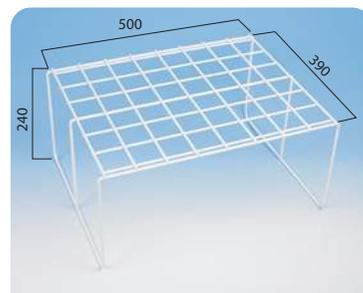

Faux fond

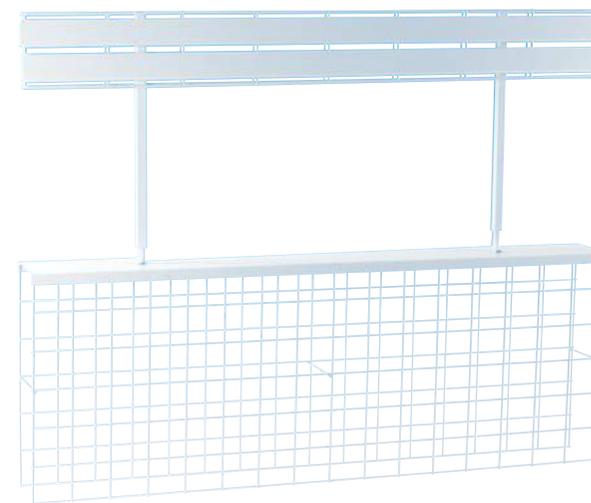

Afficheur blanc 1M65 sur pieds double face

L6434025 Porte prix pour Isoglass 1500

L6434030 Porte prix pour Isoglass 2000

L6434035 Porte prix pour Isoglass TG

L6434010 Kit union pour Isoglass 1500

L6434015 Kit union pour Isoglass 2000

L6434020 Kit union pour Isoglass TG

L6434040 Etagère simple pour Isoglass 1500

L6434045 Etagère simple pour Isoglass 2000

L6434050 Etagère simple pour Isoglass TG

L6420036 Afficheur blanc à grille 600

L6420037 Afficheur blanc à grille 800

L6420071 Afficheur blanc sur pieds double face (1630 x 180 x 1400 mm)

L6420001 Faux Fond Premium 600/800 - Leaderglass 602/802

L6420005 Séparation Courte Premium 600/800 - Leaderglass 602/802

L6420007 Séparation Longue Premium 600/800 - Leaderglass 602/802

L6420014 Séparation Courte Leaderglass 501

L6420015 Séparation Longue Leaderglass 501

L6434075 Séparation Courte Isoglass 1500 / 2000

L6434070 Séparation Longue Isoglass 1500 / 2000

L6434095 Panier Isoglass 1500 / 2000 / TG

L6434080 Séparation Courte Isoglass TG

SLASH 150 - BRAVO 115

Conservateurs à crème glacée



Petits conservateurs particulièrement appréciés chez les vendeurs de glaces et de sucettes glacées. Le SLASH est équipé de couvercles push, à la différence du BRAVO 115 équipé d'un couvercle rabattable.

Caractéristiques

- Dégivrage manuel
 - Gaz : R134A
- Bravo 115**
- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
 - Froid statique
 - Position congélation rapide
 - 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
 - Thermomètre en façade
 - Cuve en aluminium
 - Caisse en acier laqué de couleur blanche
 - Couvercle aluminium abattant vitré anti-buée
 - 1 panier porte-produits
 - Isolation 70 mm
- Slash 150**
- Température : -18°C - 22°C par 25°C d'ambiance
 - Froid statique
 - Thermostat mécanique
 - Couvercles push coulissants vitrés bombés
 - 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Options en page 119**
- Personnalisation




SLASH 150




BRAVO 115

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2218010	BRAVO 115	97 L	32 kg	590 x 585 x 845	110 W / 0,5 A
2256000	SLASH 150	158 L	34 kg	584 x 694 x 850	176W / 1,65 A



SLASH 150



BRAVO 115



le BALI se compose d'une caisse en acier laqué aux angles arrondis, de couvercles coulissants bombés en verre et d'une cuve aluminium. Personnalisable, il est équipé d'une fermeture à clé.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Isolation 70 mm
- Dégivrage manuel
- Couvercles bombés coulissants vitrés anti-buée
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Large cuve en aluminium
- Fermeture à clé
- Gaz R134 A

Options en page 119

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères
- Paniers plein air :
Bali 205 - 4 paniers
Bali 305 - 5 paniers
Bali 405 - 6 paniers




Bali 405



Bali 305



Bali 205



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2348120	BALI 205 BOMBE	230 L	54 kg	1055 x 625 x 865	157 W / 1 A
2348140	BALI 305 BOMBE	263 L	60 kg	1205 x 625 x 865	185 W / 1,5 A
2348160	BALI 405 BOMBE	300 L	64 kg	1325 x 625 x 865	215 W / 2,5 A



Conservateurs à crème glacée

PV VITRÉ



PV PLEIN



Porte vrac 155



Porte vrac 305



Porte vrac 205



Porte vrac 405



Porte vrac 155





Porte vrac 305



Porte vrac 205



Porte vrac 405

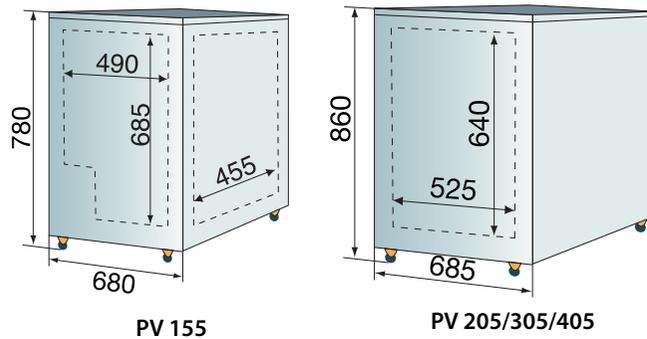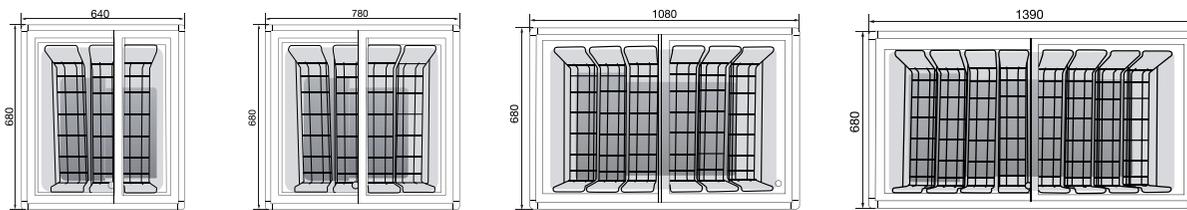

PV PLEIN

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2148012	PV 155 PLEIN	143 L / 9 BACS 2,5 L	50 kg	640 x 680 x 780	126 W / 0,8 A
2148042	PV 205 PLEIN	191 L / 12 BACS 2,5 L	50 kg	780 x 685 x 860	176 W / 1 A
2148074	PV 305 PLEIN	292 L / 18 BACS 2,5 L	58 kg	1080 x 685 x 860	185 W / 1 A
2148102	PV 405 PLEIN	400 L / 24 BACS 2,5 L	66 kg	1390 x 685 x 860	235 W / 1 A

PV VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2248012	PV 155 VITRÉ	143 L / 9 BACS 2,5 L	50 kg	640 x 680 x 780	126 W / 0,8 A
2248042	PV 205 VITRÉ	191 L / 12 BACS 2,5 L	50 kg	780 x 685 x 860	176 W / 1 A
2248069	PV 305 VITRÉ	292 L / 18 BACS 2,5 L	58 kg	1080 x 685 x 860	185 W / 1 A
2248103	PV 405 VITRÉ	400 L / 24 BACS 2,5 L	66 kg	1390 x 685 x 860	235 W / 1 A

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

PORTE VRAC à couvercles coulissants pleins ou vitrés se déclinant en plusieurs longueurs. Ces conservateurs sont équipés d'une fermeture à clé et peuvent être personnalisés.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Couvercles gris coulissant
- Large cuve en aluminium
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Capacité :
 - 9 parfums de 2,5 L - PV 155
 - 12 parfums de 2,5 L - PV 205
 - 18 parfums de 2,5 L - PV 305
 - 24 parfums de 2,5 L - PV 405
- Fermeture à clé
- 80 mm d'isolation
- Paniers dans le sens du service
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- PV 155, PV 205, PV 305 : Gaz R134 A ou R600 A
- PV 405 au R290 A

Options en page 119

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères
- Sérigraphie crèmes glacées

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



VITRINE 305 / 405



Conservateurs à crème glacée



VITRINE 305

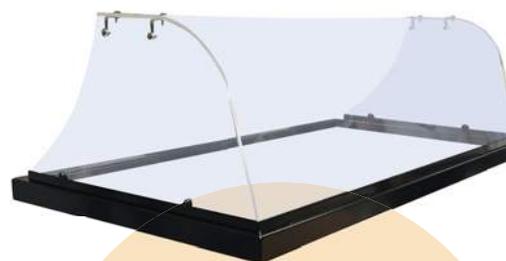

KIT VITRINE 405



PV 405

Pages 107/108




Une solution innovante pour la présentation et le service des glaces à la boule. Cette association d'un conservateur à glaces en vrac et d'une superstructure en pexiglass, est la réponse économique pour le commerçant désirant acquérir une vitrine à glaces service arrière à moindre coût.

Caractéristiques

- Temp. -18°C 25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Couvercle blanc coulissant
- Large cuve en aluminium
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Capacité :
 - 9 parfums de 2,5 L - PV 155
 - 12 parfums de 2,5 L - PV 205
 - 18 parfums de 2,5 L - PV 305
 - 24 parfums de 2,5 L - PV 405
- Fermeture à clé
- 80 mm d'isolation
- Paniers dans le sens du service
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R134 A

Options en page 119

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères
- Sérigraphie crèmes glacées

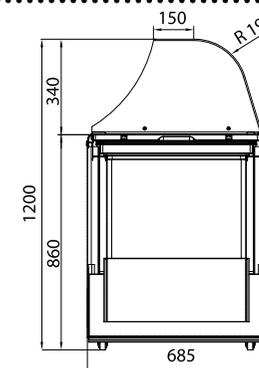

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
5648069	VITRINE 305	292 L	54 kg	1080 x 691 x 1200	230 V / 50 HZ
5648103	VITRINE 405	400 L	58 kg	1390 x 691 x 1200	230 V / 50 HZ



Vitrines à crème glacée

D'un design épuré avec ses formes arrondies, ces vitrines à froid ventilé offrent une vue globale sur les crèmes glacées.

Caractéristiques

- Temp. : -15°C -20°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Jous en verre noir
- Vitrage triple épaisseur
- Bas de caisse en verre
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Gaz R404 A ou R600 A
- Bacs GN 1/3 inclus :
(3 bacs = ICE 3 / 5 bacs = ICE 5 / 7 bacs = ICE 7)

Options

- Autres couleurs
- Eclairage LED




**ICE existe
en version Pâtisserie
Page 56**



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2548010	ICE 3	3 bacs / 154 L	130 kg	900 x 540 x 845	700 W
2548020	ICE 5	5 bacs / 212 L	150 kg	1200 x 540 x 845	750 W
2548030	ICE 7	7 bacs / 270 L	170 kg	1500 x 540 x 845	800 W

Vitrines à crème glacée

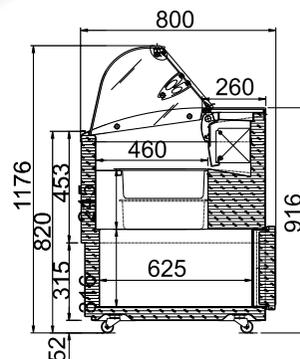

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503070	TROPICAL 4 BOMBEE	4+4 BACS 5 L	69 kg	820 x 800 x 1176	450 W / 3 A
2503071	TROPICAL 6R BOMBEE	6+6 BACS 5 L	97 kg	1180 x 800 x 1176	590 W / 4 A
2503072	TROPICAL 7R BOMBEE	7+7 BACS 5 L	102 kg	1350 x 800 x 1176	590 W / 4 A
2503073	TROPICAL 9R BOMBEE	9+9 BACS 5 L	160 kg	1660 x 800 x 1176	680 W / 4,5 A
2503074	TROPICAL 12R BOMBEE	12+12 BACS 5 L	217 kg	2120 x 800 x 1176	940 W / 5 A



De 4 à 12 bacs de 5 L, le modèle TROPICAL est adapté aux usages intensifs et aux conditions extrêmes grâce à son groupe tropicalisé. Ce modèle existe en version vitres droites ou vitres bombées.

Caractéristiques

- Temp. -16°C -18°C (par +35°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 2 niveaux de bacs
- Réserve réfrigérée sauf le modèle 4 bacs
- Groupe tropicalisé
- Cordon chauffant anti-buée
- Vitre bombée
- Caisse et joues blanches
- Gaz R404 A ou R290 A

Options en page 119

- Personnalisation visuel sur mesure
- Bacs INOX 5L
- Chassis roulettes



Tropical 9R bombée décor «Water Ice»



Vitrines à crème glacée

Disponible à partir de 4 bacs de 5 L, ce modèle à froid ventilé, est adapté aux usages intensifs.

Caractéristiques

- Temp. -16°C -18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 niveaux de bacs
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Vitre bombée
- Roulettes
- Capacité de 4 à 12 parfums exposés
- 2 profondeurs : 630 mm et 785 mm
- Gaz R404 A ou R290 A
- Hawai 12 : Gaz R452 A



Options en page 119

- Personnalisation visuel sur mesure
- Kit déflécteur anti-buée
- Bacs INOX 5L
- Chariot à roulettes





Hawai 9V bombée décor «Citrus»

Hawai

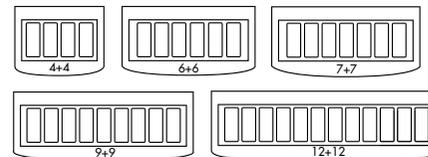

Super Hawai



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503040	HAWAI 4V BOMBEE	4+4 BACS 5 L	67 kg	824 x 630 x 1247	490 W / 3 A
2503042	HAWAI 6V BOMBEE	6+6 BACS 5 L	99 kg	1214 x 630 x 1247	530 W / 4 A
2503044	HAWAI 7V BOMBEE	7+7 BACS 5 L	110 kg	1354 x 630 x 1247	530 W / 4 A
2503046	HAWAI 9V BOMBEE	9+9 BACS 5 L	135 kg	1659 x 630 x 1247	670 W / 5 A
2503048	HAWAI 12V BOMBEE	12+12 BACS 5 L	172 kg	2119 x 630 x 1247	1060 W / 6 A
2503050	SUPER HAWAI 9V	9+9 BACS 5 L	110 kg	1214 x 785 x 1247	600 W
2503052	SUPER HAWAI 10V	10+10 BACS 5 L	135 kg	1354 x 785 x 1247	670 W



Vitrines à crème glacée



Caraïb 13R décor «Madagascar»



Couleur de côté

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503250	CARAIB 10R	10+10 BACS 5 L	132 kg	1318 x 906 x 1341	550 W / 3,1 A
2503260	CARAIB 13R	13+13 BACS 5 L	192 kg	1648 x 906 x 1341	970 W / 6,3 A


Vitrine à glaces à froid statique qui dispose d'une grande profondeur d'exposition. Deux niveaux de stockage et une réserve réfrigérée sont des atouts permettant un usage intensif.

Caractéristiques


- Temp. -16°C -18°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 2 niveaux de bacs
- Réserve réfrigérée
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Vitre bombée
- Décor personnalisé
- Gaz R404 A ou R290 A

Options en page 119


- Personnalisation visuel sur mesure



10 (+10)



13 (+13)

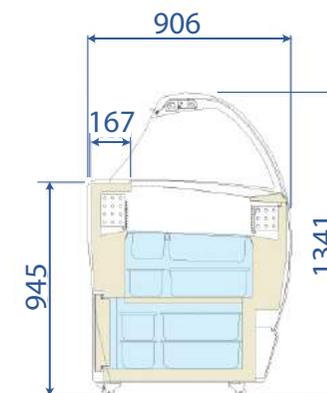



Vitrines à crème glacée

Vitrine à glaces à froid ventilé qui dispose d'une grande profondeur d'exposition. Un niveau de stockage et une réserve réfrigérée sont des atouts permettant un usage intensif.

Caractéristiques

- Temp. -16°C -14°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 1 niveau de bacs
- Réserve réfrigérée
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Vitre bombée
- Décor personnalisé
- Gaz R404 A ou R290 A

Options en page 119


- Personnalisation visuel sur mesure



Bahia 13R décor «Water Ice»



Couleur de côté

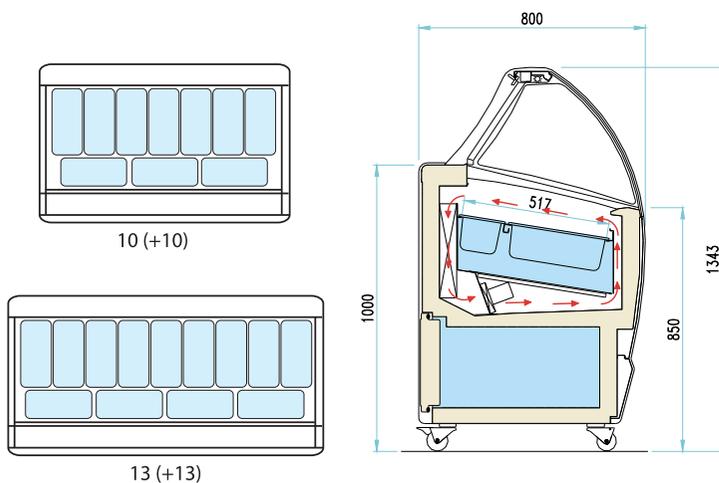


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503252	BAHIA 10R	10 BACS 5 L	190 kg	1340 x 800 x 1343	1100 W / 5,7 A
2503262	BAHIA 13R	13 BACS 5 L	200 kg	1670 x 800 x 1343	1250 W / 7,2 A

Tahiti SP B 24 décor «Red Fruits»

Vitrines à crème glacée

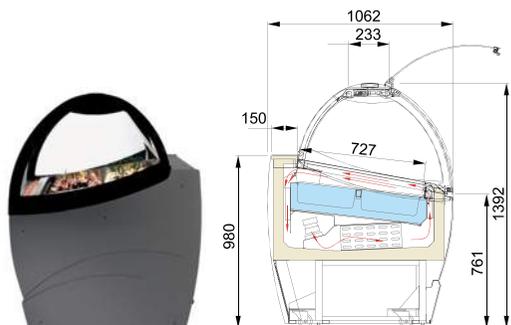

Tahiti C vitrage incurvé "Citrus"




Vitrines à froid ventilé disposant d'un plan d'exposition incliné pour optimiser le visuel des bacs de crèmes glacées. Les TAHITI B et C se démarquent des autres vitrines à glaces par leurs vitrages courbés et incurvés. Elles existent aussi en groupe à distance.

Caractéristiques


- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage bombé relevable par pistons, équipé d'un cordon chauffant anti-buée
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- Module sans décor de façade
- Capacité : 12 à 24 bacs
- Gaz R404 A ou R290 A

Options en page 119

- Couleur et décor de façade
- Décor personnalisé supplément de 6%
- Bacs inox 5 L en supplément

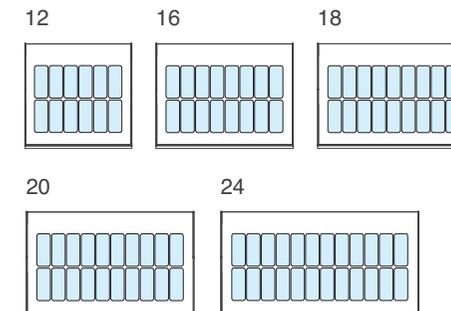

Prise alimentation 32A



Couleur de côté

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm) B	L X P X H (mm) C	PUISSANCE
2503080	TAHITI 12 B ou C	12 BACS 5 L	235 kg	1148 x 1062 x 1392	1148 x 1048 x 1306	1350 W / 6,7 A
2503083	TAHITI 16 B ou C	16 BACS 5 L	303 kg	1508 x 1062 x 1392	1508 x 1048 x 1306	1750 W / 7,8 A
2503084	TAHITI 18 B ou C	18 BACS 5 L	330 kg	1678 x 1062 x 1392	1678 x 1048 x 1306	1770 W / 7,8 A
2503086	TAHITI 20 B ou C	20 BACS 5 L	348 kg	1848 x 1062 x 1392	1848 x 1048 x 1306	2150 W / 11,2 A
2503088	TAHITI 24 B ou C	24 BACS 5 L	437 kg	2188 x 1062 x 1392	2188 x 1048 x 1306	2160 W / 11,3 A



Vitrines à crème glacée

Vitrine à froid ventilé disposant d'un plan d'exposition incliné pour optimiser le visuel des bacs de crèmes glacées. La vitrine à crème glacée Cuba est un outil haut de gamme destiné aux professionnels les plus exigeants. Existe aussi en groupe à distance.

Caractéristiques



- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage droit relevable par pistons, équipé d'un cordon chauffant anti-buée
- Froid ventilé par air forcé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- Module sans décor de façade
- Capacité : 12 à 24 bacs
- Gaz R404 A ou R290 A

Options en page 119

- Couleur et décor de façade
- Décor personnalisé supplément de 6%
- Bacs inox 5 L en supplément



Cuba vitrage droit "Citrus"

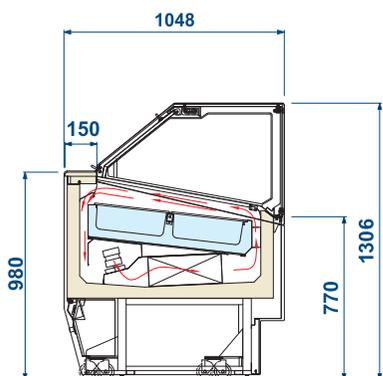

Prise alimentation 32A



Couleur de côté

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503100	CUBA 12	12 BACS 5 L	235 kg	1148 x 1048 x 1306	1350 W / 6,7 A
2503105	CUBA 16	16 BACS 5 L	303 kg	1508 x 1048 x 1306	1750 W / 7,8 A
2503110	CUBA 18	18 BACS 5 L	330 kg	1678 x 1048 x 1306	1770 W / 7,8 A
2503115	CUBA 20	20 BACS 5 L	348 kg	1848 x 1048 x 1306	2150 W / 11,2 A
2503120	CUBA 24	24 BACS 5 L	437 kg	2188 x 1048 x 1306	2160 W / 11,3 A



Vitrines à crème glacée



Nomade option décor «Red Fruits»

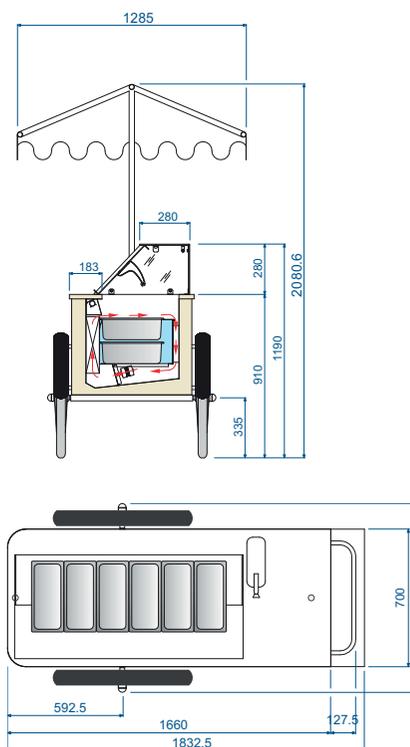

6 + 6 bacs 5L


La Charette à glaces «NOMADE» est de retour et fera renaitre chez les plus nostalgiques les souvenirs d'enfance de leurs vacances. Ses deux grandes roues sont efficaces pour déjouer tout obstacles sur leur chemin.

Caractéristiques

- Temp. -16°C -14°C (+30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Installation électrique
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Superstructure en verre trempé
- Banne sous supports latéraux
- Fermeture latérale avec rabat pivotant manuel
- 2 roues unidirectionnelles et 1 pivotante avec frein
- Poignée en acier inoxydable pour la manutention
- Rince-cuillères
- Éclairage LED
- Gaz R404 A ou R290 A

Options en page 119

- Personnalisation visuelle sur mesure
- Bacs 5 litres

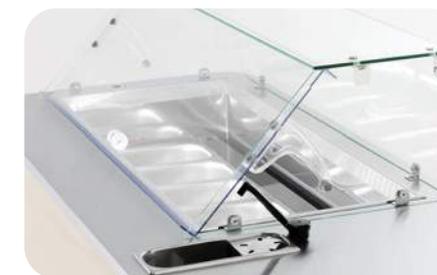

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2503270	NOMADE	6+6 BACS 5 L	205 kg	2033 x 1285 x 2081	500 W / 2,8 A
2503272	NOMADE SERIGRAPHIE	6+6 BACS 5 L	205 kg	2033 x 1285 x 2081	500 W / 2,8 A

*dimensions sans couverture : 1833 x 945 x 1190



Armoire de stockage à crème glacée


Armoire inox négative destinée à la conservation des bacs à glace. D'une grande capacité de stockage, la STOCKGLACE 806 INOX est un outil indispensable aux magasins ayant un fort débit de vente de glaces à emporter. C'est une armoire complémentaire aux comptoirs à crème glacée.

Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Inox 18/10 AISI 304
- Crémaillères amovibles
- 10 niveaux
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Capacité : 60 bacs de 5 litres

Options en page 119

- Bacs inox 5 L en supplément

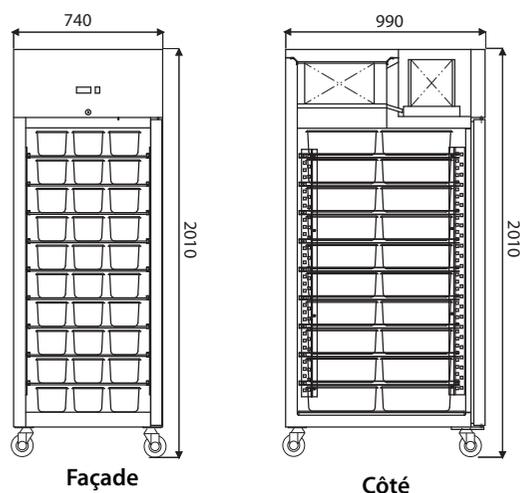

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3418200	STOCKGLACE 806 INOX	60 Bacs 5L	143 kg	740 x 990 x 2010	605 W

Couleurs de fonds unis



ACCESSOIRES VITRINES À CRÈME GLACÉE

L6603000	Décors Tahiti SP 12 Glace
L6603007	Décors Tahiti SP 16 Glace
L6603016	Décors Tahiti SP 18 Glace
L6603021	Décors Tahiti SP 20 Glace
L6603042	Décors Tahiti SP 24 Glace
L6603015	Décors Tahiti SP 18 Blanc
L6603039	Décors Tahiti SP 24 Blanc
L6603080	Kit roulettes Tahiti
L6603081	Kit roulettes Vision
L6603082	Porte prix parfum Vision
L6603051	Porte cornets
L6620030	Panier PV 2,5L + 5L EUROPE
L6620031	Panier PV Plein Air
L6620035	Panier Bali 2,5L + 5L EUROPE
L6620036	Panier Bali Plein Air
L4520224	Bac transparent de 5 L (360x165x120H)
L4520220	Bac inox de 5 L
L4520221	Bac inox de 4,25 L
L6620021	Lave-cuil. à débordement + carter + tuyaux
L6620022	Lave-cuil. à débordement + carter inox
L6620024	Rince-cuillères + petit carter inox
L7500005	Enregistreur de température
L7500006	Enregistreur de température + base usb
2503091	COSMOCOLD



Enregistreurs de température + base USB



Décor « Red Fruits »




Décor « Madagascar »



Décor « Water ice »



Décor « Citrus »

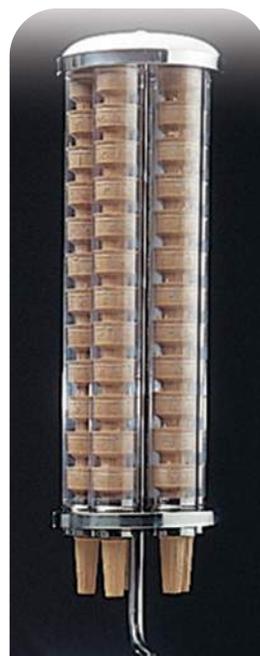

Porte-cornets



Kit lave-cuillères petit carter



Kit rince-cuillères grand carter



Bac inox de 5L



Cosmocold



Panier 2,5L + 5L Europe



Panier Plein-air